



# CREATION D'UN BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES A RUFFEC

MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE

## MEMOIRE TECHNIQUE

Mairie de RUFFEC



**CREATION D'UN BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES A RUFFEC**  
MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE  
Mairie de RUFFEC  
MEMOIRE TECHNIQUE

VERSION	DESCRIPTION	ÉTABLI(E) PAR	APPROUVÉ(E) PAR	DATE
A	1 <sup>ère</sup> émission	ACA	YBR	27/04/2023

ARTELIA  
VILLES & TERRITOIRES - AGENCE DE BORDEAUX - 6-8 Avenue des satellites – 3185 Le Haillan – TEL : 05.56.13.85.82

ARTELIA SAS – Siège Social : 16 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN - France  
Capital : 13 262 150 Euros. 444 523 526 RCS Bobigny. SIRET 444 523 526 00804. APE 7112B  
N° identification TVA : FR 40 444 523 526. [www.arteliagroup.com](http://www.arteliagroup.com)

MEMOIRE TECHNIQUE  
CREATION D'UN BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES A RUFFEC

## SOMMAIRE

<b>A.</b>	<b>NOTE TECHNIQUE .....</b>	<b>1</b>
1.	RAPPEL DU PROGRAMME .....	2
2.	CONTRAINTES DE L'OPÉRATION .....	6
3.	MISSIONS DE MAÎTRISE D'ŒUVRE .....	7
4.	ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DU CONTRAT DE TRAVAUX (ACT) .....	8
4.1.	PREPARATION DES DOSSIERS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES.....	8
4.2.	ANALYSE DES OFFRES .....	9
5.	EXAMEN DE LA CONFORMITÉ DES ÉTUDES D'EXÉCUTION (VISA).....	10
6.	DIRECTION DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAUX.....	11
7.	ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE LORS DES OPÉRATIONS DE RÉCEPTION ET PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT DES MARCHES DE TRAVAUX (AOR).	13
7.1.	OBSERVATIONS SUR LE CHANTIER .....	13
7.2.	CONTROLE QUALITE.....	13
7.3.	RECEPTION DES TRAVAUX .....	13
8.	DOSSIER LOI SUR L'EAU – DÉCLARATION .....	15
<b>B.</b>	<b>NOTE METHODOLOGIQUE (ORGANISATION INTERNE) .....</b>	<b>17</b>
1.	ORGANIGRAMME DE L'ÉQUIPE.....	18
2.	PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE DE PROJET .....	18

<b>C. CONDITIONS FINANCIERES .....</b>	<b>20</b>
<b>1. MONTANT DES PRESTATIONS.....</b>	<b>21</b>
<b>2. TAXES .....</b>	<b>22</b>
<b>3. ACTUALISATION DES PRIX .....</b>	<b>22</b>
<b>4. CONDITIONS DE PAIEMENT .....</b>	<b>22</b>
<b>5. CONDITIONS GENERALES DE VENTE.....</b>	<b>22</b>
<b>ANNEXES .....</b>	<b>23</b>



# A. NOTE TECHNIQUE

## 1. RAPPEL DU PROGRAMME

La Mairie de Ruffec a missionné une 1<sup>ère</sup> fois ARTELIA afin de réaliser les études AVP et PRO pour la création d'un bassin d'infiltration au Nord de la nouvelle gendarmerie. Le bassin devait se situer sur les parcelles 298 et 296, appartenant à la commune. Les résultats des études AVP ont montré qu'il n'était pas possible de réaliser le bassin sur les parcelles communales. En effet l'emprise nécessaire à la mise en œuvre du bassin ainsi qu'à son exploitation est bien plus importante que celle des parcelles initialement prévues pour l'implantation du bassin. Il a donc été proposé de déplacer le bassin sur les parcelles privées situées plus au nord (parcelles cadastrales n°270, 252 et 254).

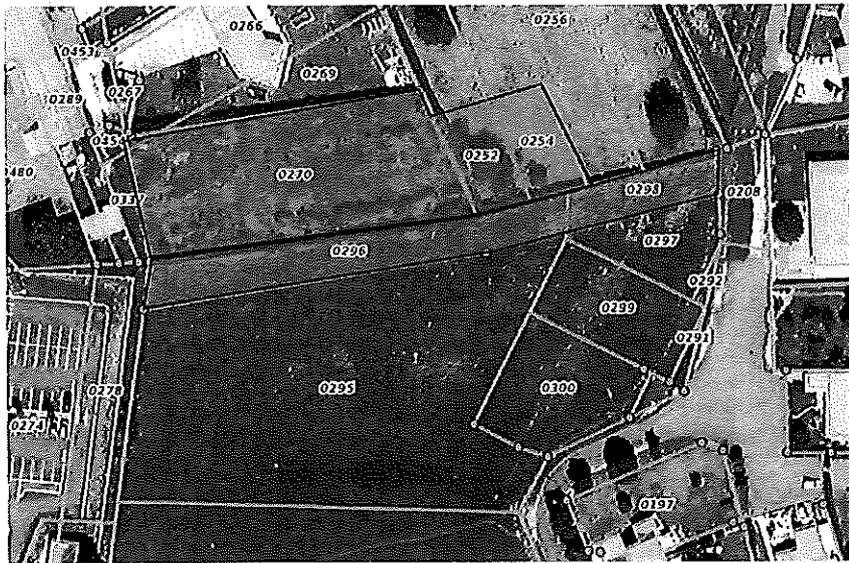


Figure 1 - Localisation parcelles envisagées pour le bassin d'infiltration lors de la 1<sup>ère</sup> étude

Suite à la présentation de l'AVP au conseil municipal, les élus ont engagé des démarches auprès des propriétaires afin d'acquérir les terrains nécessaires à la création du bassin. Les élus et le propriétaire de la parcelle 270 n'arrivant pas à un accord acceptable pour les 2 parties, la commune de Ruffec a demandé une étude complémentaire à ARTELIA afin d'étudier un autre emplacement pour le bassin. La nouvelle parcelle envisagée pour le bassin est la parcelle 294, en limite Sud du nouveau casernement de gendarmerie.

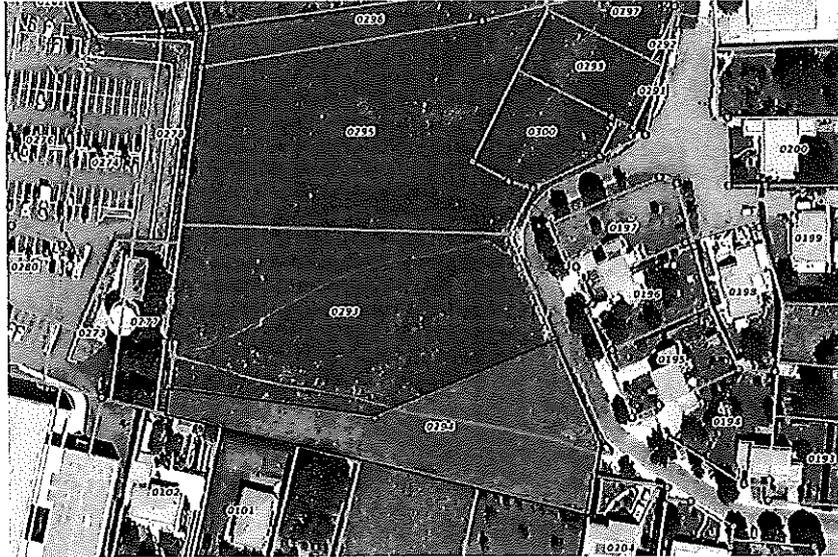


Figure 2 - Localisation parcelle envisagée pour le bassin d'infiltration lors de la 2<sup>ème</sup> étude

Pour rappel, la définition des aménagements est issue de l'étude de mise en conformité du système d'assainissement de Ruffec. Cette étude faisait déjà suite à l'étude diagnostique des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales de la Ville de Ruffec. Les conclusions de l'étude de mise en conformité du système d'assainissement de Ruffec, constituant la base du programme d'aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales, sont les suivantes :

- Mise en séparatif du réseau unitaire des apports amont comprenant le chemin des Meuniers, la route d'Aigre, la rue Jean Moulin et la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
- La création d'un bassin de stockage/régulation d'une capacité de 1 100 m<sup>3</sup> pour une pluie de période de retour annuelle. Avec une profondeur de 1.5 m (hypothèse), la surface au miroir minimale est estimée à 900 m<sup>2</sup> hors chemins d'accès et d'entretien et revanche.

Les réseaux du Chemin des Meuniers et de la route d'Aigre se rejoindront avant de se jeter dans le bassin qui ne disposera donc que d'un point d'entrée. Faute de pouvoir se rejeter dans le milieu naturel, les eaux du bassin seront récupérées dans le réseau unitaire à l'aval. Le bassin remplira ici la fonction d'écrêtement du débit et non pas de traitement de la pollution. Une partie des eaux pluviales sera donc infiltrée dans les sols. La création du bassin de rétention est ici justifiée par la mise en séparatif du réseau unitaire en amont.


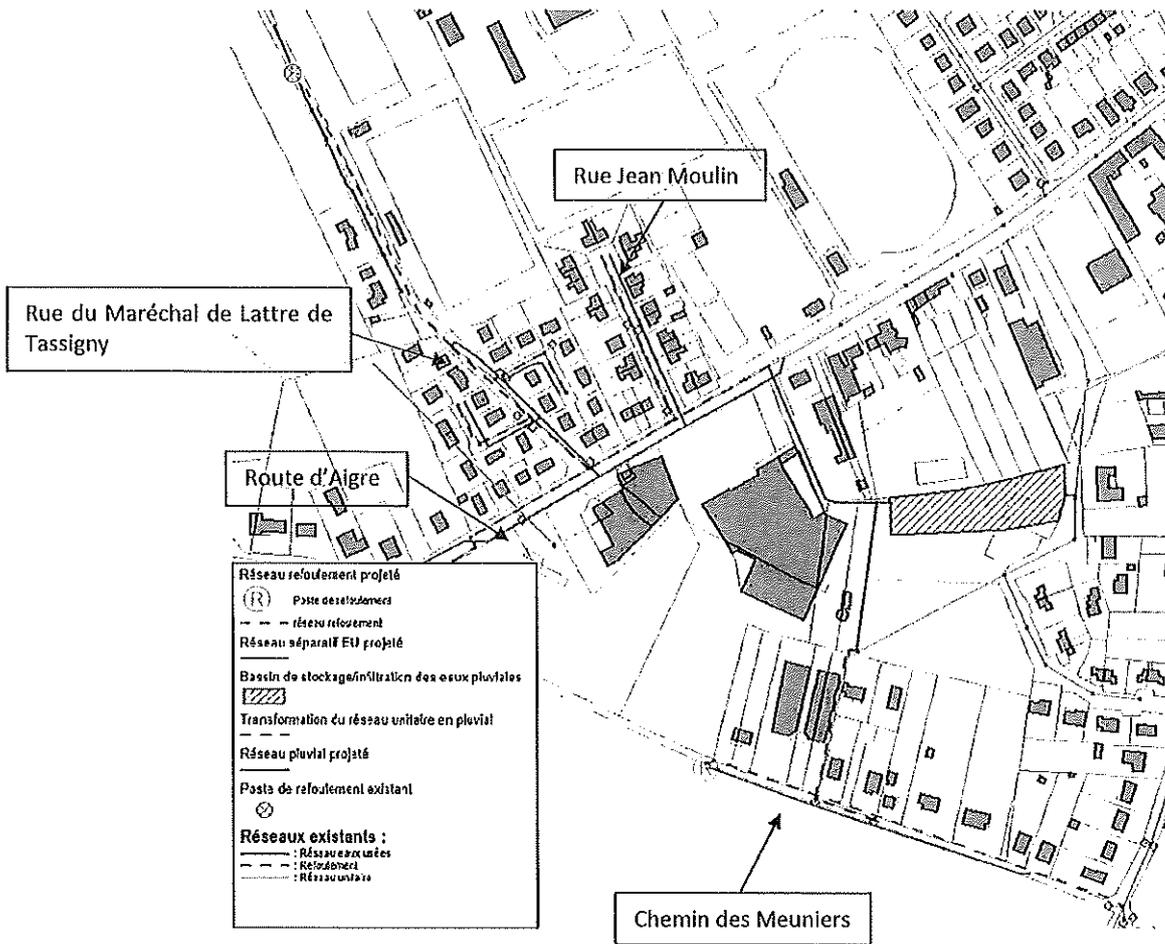


Figure 3 - Projet de mise en séparatif du réseau unitaire

A l'issue de l'étude complémentaire, la mairie de Ruffec a décidé de retenir la solution pour laquelle la maîtrise foncière est acquise par la mairie, à savoir l'implantation du bassin sur la parcelle cadastrale n°294. Les extraits de plans suivants présentent la configuration envisagée au stade des études d'Avant-Projet :

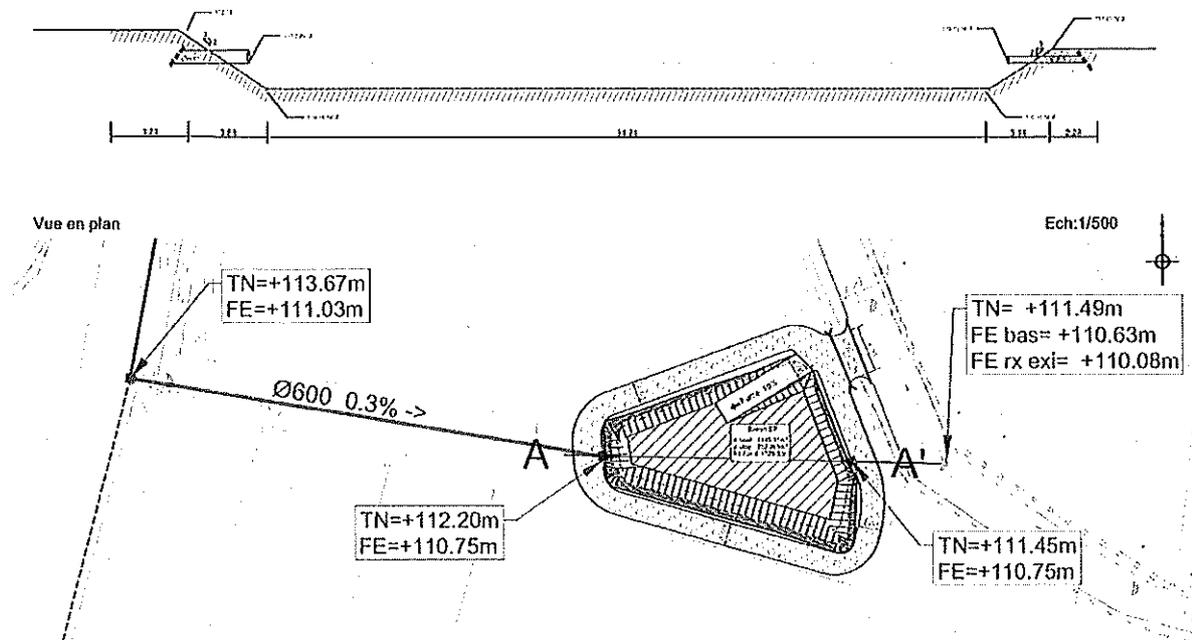

L'estimation des travaux établie aux études remises en avril 2021 est rappelée en suivant :

		Unité	PUHT	Qté	Prix total HT
<b>Solution 1 - Parcelle n°294</b>					
A	Prix généraux (Installations de chantier, études d'exécution...)	Ft	8%	1	15 600.00 €
B	Travaux préparatoires (débroussaillage, signalisation ...)	Ft	2 000.00 €	1	2 000.00 €
C.1	Terrassement du bassin (y.c évacuation déblais)	m3	25.00 €	1450	36 250.00 €
C.2	Canalisations (D600)	ml	320.00 €	85	27 200.00 €
C.3	Canalisations (D500)	ml	250.00 €	240	60 000.00 €
C.4	Canalisation (D300)	ml	190.00 €	30	5 700.00 €
C.5	Dépose 2 regards existants, pose regard profondeur 4m, raccordement réseau existant	Ft	15 000.00 €	1	15 000.00 €
C.6	Regards de visite	U	1 200.00 €	4	4 800.00 €
C.7	Ouvrage d'entrée	U	2 000.00 €	1	2 000.00 €
C.8	Ouvrage de sortie	U	6 000.00 €	1	6 000.00 €
C.9	Tête d'entrée dans le bassin	U	2 000.00 €	1	2 000.00 €
C.10	Piste d'entretien (GNT ep=0.30m)	m²	15.00 €	610	9 150.00 €
C.11	Clôture périphérique	ml	70.00 €	170	11 900.00 €
C.12	Portail d'entrée	U	5 000.00 €	1	5 000.00 €
C.13	Terre végétale (fourniture et régalage)	m²	8.00 €	980	7 840.00 €
	<b>Provisions pour risques</b>	Ft	15%	1	29 300.00 €
<b>TOTAL SOLUTION 1 (H.T.)</b>					<b>239 740.00 €</b>
T.V.A. (20 %)					47 948.00 €
<b>TOTAL(T.T.C.)</b>					<b>287 688.00 €</b>

## 2. CONTRAINTES DE L'OPERATION

Pour rappel, les études remises en avril 2021 faisaient de la nécessité d'une acquisition des données suivantes :

- Levé topographique complémentaire pour le bassin d'infiltration (données disponibles),
- Etudes géotechniques pour le bassin d'infiltration et les réseaux (données disponibles),
- Investigations complémentaires pour les travaux sous route départementale (données en attente),
- Contexte réglementaire applicable à l'opération (loi sur l'eau),
- Présence réseau provisoire gendarmerie en lieu et place du collecteur d'alimentation du bassin à déplacer,
- Objectif d'une consultation des entreprises engagées au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2023.

### 3. MISSIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE

Les réponses spécifiques qu'ARTELIA apportera dans le cadre de sa prestation de Maîtrise d'Œuvre, outre une réelle volonté de poursuite de la collaboration à long terme avec la Mairie de Ruffec, sont à notre sens les suivantes :

Une organisation mise en place apte à respecter les délais et les attentes techniques en terme de plus-value de conseil

Une méthode de travail approuvée, clairement balisée par des procédures qualité certifiées ISO 9001

Une proximité d'intervention

Une connaissance des acteurs de l'Eau du Département de la Charente

Une indépendance technique en cohérence avec la qualité et l'objectivité recherchée dans le suivi de l'opération

La réelle prise en compte dans le projet des contraintes locales de réalisation (dialogue avec les élus, riverains, associations...)

La disponibilité du personnel intervenant sur l'opération

Un balisage rigoureux et méthodique des procédures


Un respect de planification clairement contrôlé par l'outil de gestion des tâches MS-Project

L'objet de ce chapitre est de préciser, les spécificités d'intervention que propose ARTELIA au regard :

Des exigences de disponibilité et de conseil de la Mairie de Ruffec

Du contexte technique spécifique au projet de création de système d'assainissement

Ainsi, nous complétons, pour chacune des missions normalisées de la loi MOP notre vision des spécificités que doit apporter l'intervention de l'Ingénieur Conseil.

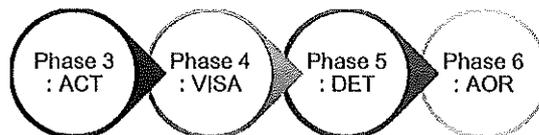

## 4. ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DU CONTRAT DE TRAVAUX (ACT)

Cette phase de la mission de Maîtrise d'Œuvre comprend en particulier :

### 4.1. PREPARATION DES DOSSIERS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le Maître d'Œuvre établira les pièces particulières composant les Dossiers de Consultation des Entreprises.

Ceux-ci comprendront notamment :

---

Le Règlement Particulier de la Consultation (RC)

---

Le ou les cadre(s) d'Acte d'Engagement (AE)

---

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

---

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des aménagements à réaliser pour chaque lot

---

Le planning prévisionnel des travaux par site et par lot, le cas échéant

---

L'ensemble des plans nécessaires à la compréhension des aménagements

---

Les cadres relatifs au prix (BPU et détails estimatifs ou DPGF)

---

L'intégration des pièces particulières destinées à faciliter l'intelligence du projet (topographie, géotechnique, etc.) et du PGCSPPS fourni par le coordonnateur SPS

Sur la base du Projet, ARTELIA réalisera le programme détaillé des travaux comportant les points suivants :

- Les dispositions à mettre en place au cours des travaux pour le traitement des matériaux amiantés,
- Les spécifications techniques détaillées sur les matériaux et matériels,
- Les contrôles d'exécution (point critique, point d'arrêt),
- Les conditions de réception des installations :
  - Achèvement des travaux,
  - Suivi des relevés d'exécution et dossier de récolement.

Ces exigences sont complétées par les éléments que devront fournir les entreprises à l'appui de leur offre :

- Les qualifications et les références pour des travaux similaires,
- Le détail des dispositions prises pour garantir la continuité de service,
- Les spécifications précises concernant la qualité des matériaux et des matériels proposés dans leur offre,
- Les dispositions prévues en matière de sécurité et de protection de la santé durant l'exécution du chantier,
- Les mesures de protection de l'environnement.

Les éléments à insérer dans le Règlement de Consultation seront également fournis (notamment les critères de jugement des offres, la méthode de pondération, les justifications et pièces à produire par les entreprises, une description de la solution de base et des variantes autorisées ou exigées (anciennes PSE), les modalités de groupements d'entreprises ...).


## 4.2. ANALYSE DES OFFRES

Les propositions des entreprises seront remises pour examen au Maître d'Œuvre.

Le Maître d'Œuvre remettra ses rapports d'analyses dans un délai de quinze (15) jours à compter de la remise des propositions.

L'analyse du Maître d'Œuvre prendra en compte l'ensemble des critères de jugement qui auront été définis dans le règlement de la consultation de chaque lot et de chaque consultation.

Cette analyse multicritère comprend pour chaque offre remise :

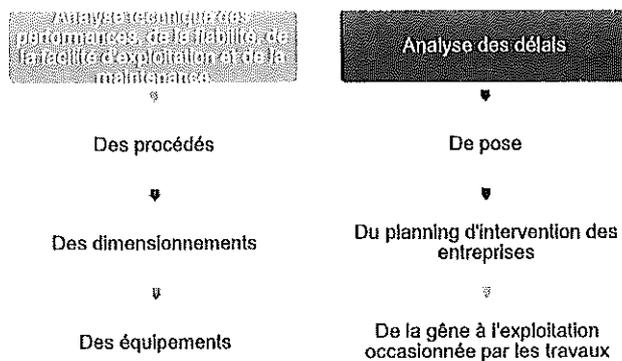

Sur la base des critères de jugement présentés ci-avant, une grille d'analyse est établie pour chacun des candidats dont l'offre sera jugée recevable.

A l'issue de l'ouverture des plis, une première phase d'analyse est faite permettant d'identifier les éventuelles questions à transmettre aux candidats. Nous prévoyons la rédaction des questions éventuelles mises en évidence dans les offres des candidats, ainsi que les marges de négociation potentielles. Ces éléments seront soumis à la validation du Maître d'ouvrage avant toute diffusion. Nous pourrions également prendre en charge la diffusion et la réception des demandes de précisions.

L'analyse est étendue aux prix remis par les candidats dans l'objectif de vérifier la cohérence des prix avec les niveaux couramment pratiqués pour des prestations similaires.

L'analyse est finalisée à réception des éléments définitifs remis par les candidats. Une proposition de notation des différents critères est alors proposée au maître d'ouvrage.

Le Maître d'Œuvre établira les mises au point nécessaires pour permettre la passation du contrat de travaux par le Maître de l'Œuvre, une fois le choix de la ou des entreprises retenues.

Cette mission nécessite la plus grande rigueur technique et administrative et d'être la plus complète possible, afin de limiter les recours ultérieurs des entreprises en phase travaux.

Elle sera facilitée par les nombreuses précisions formelles qui auront pu être apportées par les réponses aux questions écrites précédentes.

Notre proposition prévoit la participation à la commission d'appel d'offres.

## 5. EXAMEN DE LA CONFORMITE DES ETUDES D'EXECUTION (VISA)

Il sera procédé au contrôle de conformité aux marchés de travaux des plans et documents remis par les entreprises, en particulier, les spécifications techniques des équipements installés par l'entreprise.

Ce visa aura pour objet de contrôler que les études d'exécution fournies par l'entreprise sont en conformité avec le marché de travaux signé par la Mairie de Ruffec. Le visa porte notamment sur les points suivants :

- L'établissement de tous les plans d'exécution,
- Les spécifications à l'usage du chantier définissant les travaux dans tous leurs détails,
- Les plans d'atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

L'organisation de la diffusion des plans, documents et visas sera définie dans le dossier de consultation et lors de la première réunion de chantier.

Le suivi des visas diffusés par l'entreprise est assuré au moyen d'un outil établi à compter de la notification du démarrage de la période de préparation et mis à jour pendant toute la durée des travaux.

Ce document garantit un suivi rigoureux des échéances de remise des documents soumis au visa. Il est également utilisé pour assurer un contrôle de la complétude des dossiers de récolement remis par l'entreprise à la réception des travaux.

### LIVRABLES :

- Fiches d'examen de la conformité des documents d'exécution,
- Tableau de suivi des documents d'exécution,
- Rapport d'examen des fiches modificatives.

## 6. DIRECTION DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAUX

Le but de cette mission est de vous garantir le bon déroulement (technique, délais et financier) des travaux.

La direction de l'exécution du contrat de travaux aura en particulier pour objet :

- De valider les plannings de travaux remis par les entreprises,
- D'animer les visites de réunions hebdomadaires de chantier et toutes autres réunions intermédiaires qui peuvent s'avérer nécessaires aux points clés et à certaines phases critiques du chantier,
- De rédiger les comptes rendus de ces réunions et d'en assurer la diffusion,
- D'émettre un avis relatif à tout point du chantier,
- D'élaborer le plan de circulation des documents,
- De s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de travaux, tant en matière de qualité que de délai et de coût,
- De vérifier la provenance des matériaux, produits et compactages,
- D'émettre un avis sur le document élaboré au cours du chantier,
- D'informer le Maître d'Ouvrage sur les anomalies constatées et de faire des propositions pour y remédier,
- De rédiger des fiches de remarques incluant l'ensemble des observations émises par les participants au projet,
- De rédiger une note de synthèse mensuelle, exposant les taux d'avancement, les retards éventuels et autre remarque afférente à la vie du chantier,
- De procéder à la vérification des états quantitatifs mensuels établis par les entrepreneurs et de transmettre au Maître d'Ouvrage les propositions de paiement aux entreprises. Pour la gestion des contrats de travaux, le Contrôleur des Travaux s'appuie sur le personnel administratif spécialisé de la Société (Service « Marchés »),
- De donner un avis au Maître d'Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les Entrepreneurs en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maître d'Ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation des Entreprises.

D'autre part, à tout moment et dans tous les domaines techniques, administratifs et juridiques, l'équipe mise en place pourra solliciter l'avis ou l'intervention de la cellule d'experts.

Notre offre prévoit une visite formalisée pour chaque secteur de travaux. La fréquence de la réunion de chantier est hebdomadaire. Elle est complétée d'une à 2 visites inopinées par mois. La fréquence de cette visite est adaptée à l'activité du chantier. Nous prévoyons jusqu'à une visite inopinée par semaine en complément de la réunion de chantier pour les phases jugées critiques. On peut citer, à titre d'exemple, le croisement d'ouvrage, la traversée de cours d'eau, les essais d'étanchéité, etc.

#### **LIVRABLES**

- **Ordres de service et tableau de suivi,**
- **Compte-rendu de chantier, réunion hebdomadaire,**
- **Suivi des observations,**
- **Compte-rendu par mail de chaque visite inopinée,**
- **Synthèse photographique de l'avancement des travaux,**
- **Vérification du projet de décompte et établissement de l'acompte mensuel,**
- **Procès-verbaux de levée des points critiques et d'arrêt,**
- **Récapitulatif des actions correctives et non-conformités constatées,**
- **Constats contradictoires.**

## 7. ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT DES MARCHES DE TRAVAUX (AOR)

### 7.1. OBSERVATIONS SUR LE CHANTIER

Sur la base du compte-rendu de chantier hebdomadaire, le suivi des observations en attente de réponse permet d'identifier les réserves restant à lever au cours des opérations préalables à la réception. Ce suivi offre l'opportunité à la Mairie de Ruffec de disposer d'un suivi rigoureux des travaux pendant toute l'exécution.

### 7.2. CONTROLE QUALITE

Les épreuves de contrôle d'exécution comprendront des essais de compactage (pénétrömètre dynamique), des passages caméra (ITV) et des tests d'étanchéité (eau et air) réalisés par une entreprise indépendante du constructeur et à ses frais.

### 7.3. RECEPTION DES TRAVAUX

Le protocole en vigueur usuellement sera reconduit :

---

Levés des observations formulées pendant les travaux (CR)

---

Réalisation des essais préalables à la réception

---

Si ces tests sont positifs, réalisation de la pré-réception entre le maître d'œuvre et l'entreprise et organisation des réfections définitives

---

Après la levée des réserves, s'il y en a, organisation de la réception officielle avec le Maître d'Ouvrage

La réception des travaux sera réalisée après la levée des réserves émises et après avoir reçu :

- Les plans de travaux,
- Le dossier des ouvrages exécutés définissant :
  - La référence des matériaux, matériels et équipements effectivement mis en œuvre,
  - Les travaux modificatifs ou supplémentaires intégrés dans le projet.
- Un document synthétique récapitulatif, pour chaque corps d'état, toutes les interventions réglementaires et de maintenance à assurer,
- Le dossier de récolement des réseaux. Ce document essentiel est la continuité des relevés d'exécution qui seront exigés de façon hebdomadaire aux entreprises (triangulation, changement de direction, fil d'eau, détail branchement),
- Les essais préalables à la réception en conformité avec la charte de qualité des réseaux d'eau d'assainissement établie par l'Astee et appliquée par l'agence de l'eau,
- Le constat contradictoire de fin de la garantie de parfait achèvement.

Notre prestation intègre la constitution des dossiers de récolement et la vérification de la conformité des travaux réalisés. Une attention toute particulière est apportée à cette dernière étape : un contrôle de la mise à jour des documents d'exécution est réalisé sur la base des observations faites au CR (cf. tableau de suivi), aux fiches VISA et aux éventuelles actions correctives et non-conformité constatées en cours d'exécution.

#### LIVRABLES

- Procès-verbal des OPR (EXE 4),
- Proposition du maître d'œuvre pour la réception des travaux (EXE 5),
- Décision de réception des travaux pré-remplie (EXE 6),
- Procès-verbal de levée des réserves (EXE 7),
- Propositions du maître d'œuvre relatives à la levée des réserves (EXE 8),
- Procès-verbal de réception après levée des réserves (EXE 9),
- Dossier des ouvrages exécutés.

## 8. DOSSIER LOI SUR L'EAU – DECLARATION

Notre proposition de prestations prévoit la constitution et le suivi d'un dossier de déclaration, conformément à l'article R214-32 du Code de l'Environnement. Le dossier sera constitué des pièces suivantes :

- 1° Le nom et l'adresse du demandeur,
- 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés,
- 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés,
- 4° Un document d'incidence indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau de la qualité des eaux..., en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées.  
Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur et avec les objectifs de qualité des eaux,
- 5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus,
- 6° Les éléments graphiques plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

### Précisions concernant le volet « document d'incidence » (point 4) :

Le document d'incidence comprend les éléments suivants :

- Description de l'aire d'étude :
  - Etendue de cette aire et rayon, communes concernées,
  - Situation au regard de l'urbanisme, des projets locaux d'aménagement,
  - Activités humaines, population et distance du projet aux habitations.
- Analyse de l'état actuel du site, des cours d'eau et des milieux aquatiques :
  - Description de l'état initial de l'eau et du milieu aquatique sur le site : état des cours d'eau proches, le cas échéant, de leurs berges et de leur végétation, état des parcelles, paysages, milieux naturels, faune et flore,
  - Qualité de l'eau et objectifs de qualité,
  - Vocation piscicole, gestion piscicole locale,
  - Mesures de classement existantes ou intérêt écologique et paysager de la zone : zone humide, rivière à migrateurs, site inscrit site classé, zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.), zone d'importance pour la conservation des oiseaux (Z.I.C.O.),
  - Caractéristiques physiques du cours d'eau et de son bassin versant : altitudes et pentes moyennes au niveau de l'ouvrage, longueur de rivière concernée, données sur les débits (si possible, module, débits d'étiage et crue, etc....).
- Incidence du projet et mesures associées pendant les travaux de réalisation de l'ouvrage :
  - Sur les eaux souterraines,
  - Sur les eaux superficielles, dont risques de crues,
  - Risques de pollution et de colmatage,
  - Destruction des frayères et habitats piscicoles,
  - Autres modifications du milieu.
- Incidence du projet et mesures associées en phase d'exploitation sur l'eau et les milieux aquatiques :
  - Sur l'écoulement et le niveau des eaux superficielles : volumes prélevés ou rejetés, quantité stockée ou évaporée perturbation des écoulements en période de crue, etc...
  - Sur les nappes souterraines : niveau, risques de colmatage,

- Sur la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines,
  - Sur les écosystèmes aquatiques : risques de modification de la faune et de la flore...
  - Intégration paysagère du projet etc.,
- Y Incidence du projet et mesures associées en phase d'exploitation sur les autres usages de l'eau :
- Sur l'alimentation en eau potable et la santé publique,
  - Sur l'usage industriel et agricole de l'eau, la production d'énergie, les transports,
  - Sur la pêche en eau douce et l'exploitation des piscicultures voisines,
  - Sur le tourisme, les loisirs et sports nautiques,
  - Sur la sécurité publique (Indiquer les mesures prévues pour assurer cette sécurité),
- Y La compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).




## **B. NOTE METHODOLOGIQUE (ORGANISATION INTERNE)**

L'équipe de maîtrise d'œuvre sera organisée depuis notre antenne de Bordeaux-Le Haillan :

- A partir du pôle maîtrise d'œuvre spécialisé dans la maîtrise d'œuvre de réseaux et de bassins de collecte et de stockage des eaux pluviales. Cette équipe basée à Bordeaux assurera la réalisation de l'ensemble de la prestation,
- Elle sera complétée autant que besoin d'une équipe d'experts, portant assistance sur des points précis (hydrogéologie, géotechnique, amiante, etc..).

## 1. ORGANIGRAMME DE L'EQUIPE

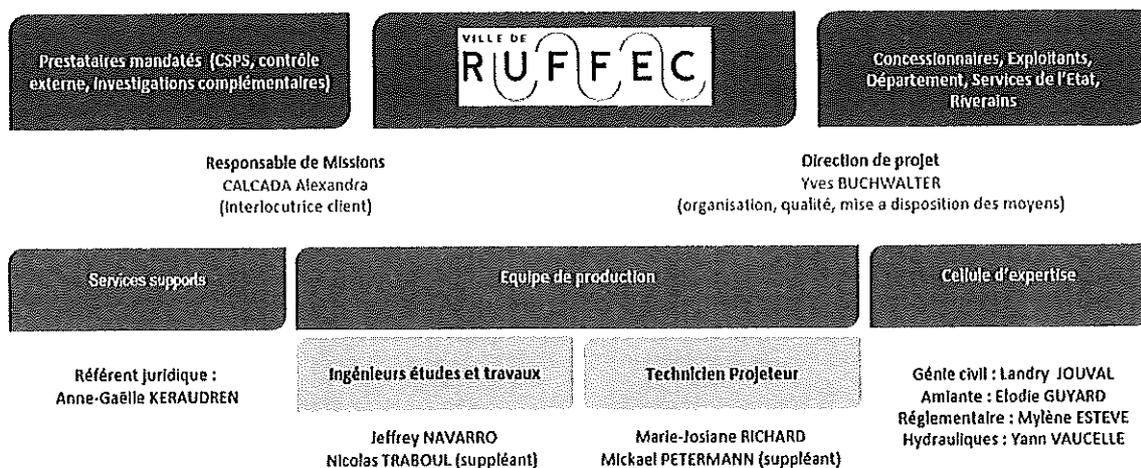

Les curriculum-vitae sont présentés en annexe N°2.

## 2. PRESENTATION DE L'EQUIPE DE PROJET

L'équipe d'intervention sera encadrée par Yves BUCHWALTER, responsable du Pôle Maîtrise d'Œuvre de l'Agence de Bordeaux, qui sera Directeur de Projet sur l'opération.

L'interlocuteur formel du Maître d'Ouvrage aux différentes phases de la prestation sera identifié par le Responsable de Missions, Alexandra CALCADA. La suppléance pourra être garantie à tout moment par le Directeur de projet, Yves BUCHWALTER.

La mise en place d'un binôme est la garantie :

- D'une parfaite coordination des interventions,
- D'une grande réactivité,
- D'un recouvrement permanent des intervenants pendant toute la durée des missions.

Cette structure de l'équipe de projet offre, à tout moment, au maître d'ouvrage un interlocuteur disposant d'une totale connaissance des études et/ou des travaux en cours.

**Yves BUCHWALTER** : Responsable du pôle Maîtrise d'Œuvre de l'agence de Bordeaux - partie exécution en phases CONCEPTION et TRAVAUX (AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR).

Yves possède les connaissances et les compétences pour mener à bien les différentes phases de la mission de maîtrise d'œuvre, activités qu'il réalise quotidiennement de la conception à la réception des travaux. En tant que responsable de pôle, Yves pourra garantir la mise à disposition des intervenants et le respect des engagements contractuels.

**Alexandra CALCADA** : Responsable de mission, partie exécution en phases CONCEPTION et TRAVAUX (AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR).

Entrée en 2019 dans le pôle Maîtrise d'Œuvre de l'agence de Bordeaux, Alexandra CALCADA intervient tant sur des projets d'aménagements d'hydraulique urbaine que fluviale ou maritime.

Ses compétences techniques lui permettent d'intervenir à tous les stades d'études en amont des travaux.

Alexandra a assuré le pilotage et la conduite des études antérieures (Avant-Projet et études complémentaires). Elle possède ainsi une parfaite connaissance du contexte et des problématiques de l'opération.

**Jeffrey NAVARRO** : Chargé d'affaires Etudes et Travaux (PRO, ACT, VISA, DET, AOR).

Après une première expérience au sein de SUEZ en tant que Technicien réseau à effectuer du diagnostic sur l'assainissement parisien, Jeffrey NAVARRO s'est orienté vers Eau de Paris où il a commencé sur l'exploitation du réseau en qualité de technicien de distribution et à évoluer sur un poste de chargé d'études et travaux.

Il s'est vu confier la Maîtrise d'œuvre complète depuis la conception au suivi des travaux sur les réseaux d'eaux. Jeffrey a intégré le pôle Maîtrise d'Œuvre de l'agence de Bordeaux en mars 2023 et intervient sur des opérations de maîtrise d'œuvre d'hydraulique urbaine tant en phase conception qu'en phase exécution.

**Nicolas TRABOUL** : Suppléant Ingénieurs Etudes et Travaux / responsable de mission (ACT, VISA, DET, AOR),

Ingénieur – Responsable de Missions, il possède les connaissances et les compétences pour mener à bien les différentes phases de la mission de maîtrise d'œuvre, activités qu'il réalise quotidiennement de la conception à la réception des travaux.

**Marie-Joslane RICHARD** : Projeteur (AVP, PRO, ACT, VISA).

Dessinatrice projeteuse en bâtiment et travaux publics de formation, avec 12 années d'expérience dans les domaines de l'aménagement urbain, infrastructures ainsi que dans les terrassements. Ses compétences sont multiples : intervention sur toutes les phases de l'étude de l'étude préliminaire au projet, esquisses et modélisation, profils en long, profils en travers, cubatures, calculs de Fe, réalisation des plans d'assainissements EU et EP, etc...

**Mickaël PETERMANN** : Suppléant Projeteur (AVP, PRO, ACT, VISA).

Projeteur expérimenté sur des projets dans les domaines de l'assainissement et l'adduction d'eau potable. Mickael assurera la production des plans techniques sur les phases de conception. Il participera à la réalisation des modélisations hydrauliques (expérience de plus de 5 ans dans ce domaine).

## C. CONDITIONS FINANCIERES

## 1. MONTANT DES PRESTATIONS

Le tableau suivant fournit le détail des prestations décrites au présent mémoire :

DECOMPOSITION DES TEMPS PASSES				PRIX	SOUS
	Responsable de Mission	Chargé d'affaire	Projeteur	TACHE € HT	TOTAL € HT
Intervenant	Alexandra CALCADA	Jeffrey NAVARRO	Marie-Jostanne RICHARD		
Suppléant	Yves BUCHWALTER	Nicolas TRABOUL	mMickael PETERMANN		
Prix unitaires par catégorie en € HT/jour	600	540	470		
<b>ACT</b>					
Dossiers de Consultation des Entreprises	1	3	1	2 690.00	
Analyse des candidatures et des offres	1	3		2 220.00	
Négociations et mise au point	0.5	0.5		570.00	
Réunions (2)		1		540.00	
<b>TOTAL PRIX ACT</b>	<b>2.5</b>	<b>7.5</b>	<b>1</b>	<b>31.72%</b>	<b>6 020.00</b>
<b>VISA</b>					
Etablissement du Visa des documents d'EXE de l'entreprise (plans et des spécifications techniques)	1	4		2 760.00	
Réunions (2)		1		540.00	
<b>TOTAL PRIX VISA</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>17.39%</b>	<b>3 300.00</b>
<b>DET</b>					
Surveillance des travaux : Réunions hebdomadaires + visites inopinées (durée estimative = 2 mois)	2	8		5 520.00	
Attachements de travaux et décomptes financiers	1	2		1 680.00	
<b>TOTAL PRIX DET</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>37.93%</b>	<b>7 200.00</b>
<b>AOR</b>					
Organisation des essais préalables à la réception		2		1 080.00	
Dossier des ouvrages exécutés (DOE)	0.5	2		1 380.00	
<b>TOTAL PRIX AOR</b>	<b>0.5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12.96%</b>	<b>2 460.00</b>
<b>DLE (D)</b>					
Rédaction dossier	1	5	2	4 240.00	
Suivi de l'instruction	0.5	1		570.00	
<b>TOTAL PRIX AOR</b>	<b>1.5</b>	<b>5.5</b>	<b>2</b>	<b>25.34%</b>	<b>4 810.00</b>
<b>TOTAL PRIX FORFAITAIRE €HT</b>					<b>23 790.00</b>
<b>T.V.A. (20%)</b>					<b>4 758.00</b>
<b>TOTAL PRIX FORFAITAIRE €TTC</b>					<b>28 548.00</b>

## 2. TAXES

ARTELIA étant assujettie à la T.V.A., celle-ci sera facturée en sus au taux légal en vigueur.

## 3. ACTUALISATION DES PRIX

La présente offre est valable 3 mois à compter de la date d'établissement de la présente proposition. Passé ce délai, ARTELIA se réserve le droit d'en revoir les conditions selon les conditions d'actualisation en vigueur.

## 4. CONDITIONS DE PAIEMENT


Le Maître d'Ouvrage se libérera valablement des sommes dues à ARTELIA après facturation à l'avancement de l'étude, par paiement à 30 jours :


- soit par chèque,
- soit par versement au compte ouvert au nom d'ARTELIA à la banque Société Générale, sous le n°00020123851 – Code banque 30003 – Code guichet 00999– Clé 82 – n° IBAN : FR76 3000 3009 9900 0201 2385 182 – Code BIC : SOGEFRPP.

## 5. CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Voir conditions générales de vente en annexe n°1.

# ANNEXES

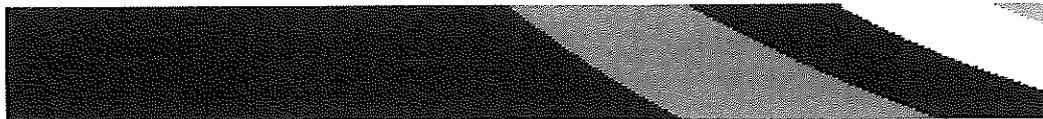

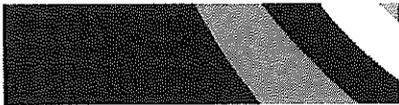

## ANNEXE 1

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE



**CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATIONS DE SERVICES**  
**PROJET SITUÉ EN FRANCE**

**PRÉAMBULE**

Les présentes sont applicables à toute société "Affiliée" au Groupe Artelia, ci-après « Société », c'est-à-dire toute société contrôlée directement ou indirectement par la même société mère, le contrôle s'entendant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce.

**1. OBJET**

Les présentes ont pour objet de définir les conditions générales d'exécution de la Mission par la Société, telle que précisée aux Conditions Particulières et ses annexes. Elles s'appliquent sauf stipulations différentes des Conditions Particulières.

**2. DÉFINITIONS**

- **Conditions Générales de Prestations de Services ou CGPS** : conditions communes de la Société applicables à tous ses contrats. Elles décrivent les conditions d'exécution des missions de la Société ainsi que les droits et obligations des Parties.
- **Conditions Particulières de Prestations de Services ou CPPS** : conditions spécifiques qui précisent, complètent et/ou dérogent aux CGPS de la Société.
- **Contrat** : ensemble des documents formés par les CGPS, les CPPS et ses annexes, qui forment un tout indissociable.
- **Donneur d'ordre** : personne signataire du Contrat et pour le compte de laquelle la Mission doit être exécutée.
- **Intervenant** : toute personne participant à la réalisation du Projet.
- **Maître d'ouvrage** : personne pour le compte de laquelle l'ouvrage doit être construit.
- **Mission** : ensemble des prestations confiées par le Donneur d'ordre à la Société dans le cadre du Contrat.
- **Parties** : signataires du Contrat.
- **Prix** : prix librement négocié entre les Parties sur la base des informations portées à leur connaissance respective pendant la phase précontractuelle. Le prix est déterminé ou déterminable ; s'il est déterminable, il sera fixé d'un commun accord entre les Parties.
- **Programme** : expression des besoins du Donneur d'ordre et/ou du Maître d'ouvrage.

- **Projet** : opération dans laquelle s'inscrit la Mission telle que définie dans les CPPS.

**3. OBLIGATIONS COMMUNES DES PARTIES**

Les Parties conviennent d'exécuter de bonne foi, les obligations mises à leur charge au titre du Contrat.

Les Parties s'engagent à collaborer étroitement, activement et régulièrement dans le cadre du Contrat, et à ce titre, s'informeront de tout événement ou difficulté susceptible d'avoir une incidence sur la bonne exécution de la Mission.

**4. OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ**

**4.1. OBLIGATIONS GÉNÉRALES**

La Société s'engage à apporter tout le soin possible et à se conformer aux règles de l'art pour l'exécution de la Mission.

L'organisation de la Mission, l'affectation des ressources en compétences et nombre suffisants et le choix des méthodes de travail sont définis par la Société.

Préalablement au démarrage de la Mission et tout au long de son exécution, la Société veillera à disposer de tous les renseignements et documents nécessaires auprès du Donneur d'ordre afin de lui permettre de réaliser la Mission.

Si le Projet le nécessite, la Société s'engage à coopérer avec le coordonnateur sécurité et/ou le contrôleur technique désigné(s) par le Maître d'ouvrage, dans les conditions précisées dans les CPPS.

**4.2. REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ**

La Société s'engage à désigner un responsable de Mission nommé dans les CPPS ayant un pouvoir de décision suffisant pour assurer son rôle d'interlocuteur privilégié du Donneur d'Ordre.

Le personnel de la Société reste sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire de la Société qui assure seule l'ensemble de ses obligations et droits attachés à sa qualité d'employeur et notamment la direction technique du travail, la gestion administrative, comptable et sociale de son personnel. Ce personnel, quelle que soit son affectation, bénéficie de l'ensemble des droits résultant de son contrat de travail avec la Société et sera soumis aux obligations que confère le lien de subordination existant du fait de son contrat de travail avec la Société.

Date : \_\_\_\_\_ Paraphe : \_\_\_\_\_

La Société est responsable de l'affiliation de son personnel à tous les organismes sociaux et du respect de la législation du travail. A ce titre, la Société certifie avoir procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et avoir rempli les obligations figurant dans le Code du travail.

Le personnel de la Société rend compte au responsable désigné de l'exécution de la Mission. Toute observation se rapportant au personnel de la Société sera adressée directement par le responsable désigné par le Donneur d'Ordre au responsable désigné par la Société.

#### 4.3. DOCUMENTS FOURNIS PAR LA SOCIÉTÉ

La Société diffuse au Donneur d'ordre le nombre d'exemplaires, tel que précisé dans les CPPS, des documents établis dans le cadre de la Mission, à charge pour ce dernier de remettre le nombre d'exemplaires nécessaires aux autres Intervenants pour l'accomplissement de leurs propres missions.

### 5. OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE

#### 5.1. INFORMATIONS ET DOCUMENTS

Préalablement au démarrage de la Mission, le Donneur d'ordre doit mettre la Société en mesure de disposer de tous les renseignements nécessaires relatifs notamment au terrain, au Programme, au budget et exprimer de la manière la plus claire et la plus exhaustive possible ses besoins, contraintes et objectifs pour chacune des prestations objet de la Mission.

Pendant l'exécution de la Mission, le Donneur d'ordre doit veiller à la cohérence entre les contrats de tous les Intervenants définissant leurs missions respectives et les stipulations du Contrat et s'assurer notamment que ces derniers fournissent en temps utile à la Société, tous les documents et informations dont elle a besoin pour l'accomplissement de sa Mission.

Le Donneur d'ordre s'engage à informer la Société de toutes instructions données directement aux autres Intervenants susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions d'exécution et le bon déroulement de la Mission. Si le Projet le nécessite, le Donneur d'ordre informe la Société de la désignation du coordonnateur sécurité et/ou du contrôleur technique afin que la Société puisse coopérer avec ce(s) dernier(s), dans les conditions précisées dans les CPPS.

#### 5.2. CONDITIONS D'APPROBATION

Le Donneur d'ordre dispose, sauf stipulation contraire dans les CPPS, d'un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter de leur remise, pour approuver de façon expresse les livrables remis par la Société en exécution de la Mission ou pour faire part des raisons motivées de son refus.

A défaut, lesdits livrables seront réputés approuvés à l'expiration du délai ci-dessus et la rémunération correspondante sera due à la Société.

### 5.3. FRAIS DE REPRODUCTION

Le Donneur d'ordre s'engage à prendre en charge tous les frais de reproduction et d'envoi des documents (dossiers de consultation...) nécessaires aux Intervenants, ainsi que des pièces complémentaires établies à la suite de modifications de Programme.

## 6. CONDITIONS GÉNÉRALES DE PAIEMENT

### 6.1. CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Sauf stipulation contraire des CPPS, le Prix est payable dans les trente (30) jours de la date de facture par virement ou chèque bancaire libellé à l'ordre de la Société.

La Société étant assujettie à la taxe à la valeur ajoutée (TVA), le Prix défini dans les CPPS sera majoré de la TVA au taux en vigueur.

Aucun escompte n'est applicable en cas de paiement à une date antérieure à celle fixée sur la facture.

### 6.2. PÉNALITÉS

Les pénalités de retard sont exigibles, sans qu'un rappel soit nécessaire, le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Ces pénalités sont calculées par jour calendaire de retard par application, à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt prorata temporis, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement (REFI) la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, sans que ce taux majoré puisse être inférieur à trois (3) fois le taux d'intérêt légal.

Le taux REFI à appliquer pendant le premier semestre de l'année sera celui en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et le taux à appliquer pendant le second semestre sera celui en vigueur au 1er juillet de l'année considérée.

Tout retard de paiement donnera également lieu de plein droit, en sus des pénalités de retard, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au profit de la Société d'un montant de quarante (40) euros. Si les frais de recouvrement se révélaient être supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire fixé ci-dessus, la Société pourra demander, sur justifications, une indemnisation complémentaire.

Date :	Paraphe :
--------	-----------

## 7. CONFIDENTIALITÉ

### 7.1. PORTÉE DE L'OBLIGATION

Chacune des Parties s'engage envers l'autre Partie pendant toute la durée du Contrat et pendant un délai de deux (2) ans à compter de son expiration pour quelque cause que ce soit, à respecter la plus grande discrétion quant à l'intégralité des informations confidentielles auxquelles elle a eu ou aura accès dans le cadre de l'exécution du Contrat.

### 7.2. PÉRIMÈTRE DE L'OBLIGATION

Les informations confidentielles des Parties sont celles relatives à leurs méthodes, savoir-faire et toutes informations communiquées par écrit et comportant une mention expresse de confidentialité.

L'obligation de confidentialité ne s'applique pas aux informations suivantes :

- celles tombées dans le domaine public préalablement à leur divulgation,
- celles déjà connues par le destinataire des dites informations,
- divulguées de manière licite par un tiers,
- dont l'utilisation puis la divulgation a été autorisée par écrit,
- que la loi ou la réglementation applicable obligerait à divulguer.

## 8. DROITS DE PROPRIÉTÉ

### 8.1. MÉTHODES ET SAVOIR-FAIRE DE LA SOCIÉTÉ

La Société conserve la propriété exclusive des méthodes et savoir-faire, préexistants, nés ou mis au point à l'occasion de l'exécution de la Mission, ainsi que les éléments qui les expriment.

Par ailleurs, la Société aura la possibilité d'utiliser les enseignements tirés de la Mission confiée et de procéder à des développements pour des tiers d'éléments similaires à ceux qu'elle a développés dans le cadre du Contrat, sous réserve du respect de son engagement de confidentialité.

### 8.2. RÉSULTATS SPÉCIFIQUES AU PROJET

Les Résultats désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l'exécution par la Société des prestations objet de la Mission, qui ont vocation à répondre aux besoins spécifiques du Donneur d'ordre dans le cadre du Projet et qui sont susceptibles de générer des droits de propriété intellectuelle.

La Société conserve la propriété exclusive des Résultats mis au point à l'occasion de l'exécution de la Mission (notes, études, plans, ...) sauf stipulation contraire dans les CPPS.

La Société concède au Donneur d'ordre, à titre non exclusif, le droit d'utiliser les Résultats en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes pour la durée et pour les besoins exclusifs du Projet.

Le prix de cette concession est compris dans le Prix des prestations objet de la Mission.

### 8.3. MOYENS PRESCRITS OU MIS À DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le Donneur d'ordre doit faire connaître à la Société tout dispositif ou procédé couverts ou non par un titre de propriété intellectuelle et industrielle qui lui appartient et dont il prescrit l'application pour l'exécution du Contrat.

Le Donneur d'ordre s'engage à concéder à ses frais à la Société les droits nécessaires (licence d'exploitation ou autorisation d'utilisation) pour l'exécution de ses prestations. Le Donneur d'ordre garantit la Société contre les revendications des tiers concernant l'utilisation des moyens qu'il prescrit ou met à sa disposition.

### 8.4. RÉFÉRENCES DU PROJET DANS LES RELATIONS D'AFFAIRES

La Société est autorisée à citer le Projet et à faire figurer le nom et logo du Donneur d'ordre dans sa liste de références clients et dans le cadre de ses communications commerciales. La Société pourra ainsi utiliser, représenter, exposer et reproduire les créations et résultats aux fins d'expositions et plus généralement, de promotion de son activité professionnelle, à charge pour elle de mentionner le nom complet du Donneur d'ordre et/ou du Maître d'ouvrage.

## 9. NON SOLLICITATION DU PERSONNEL

Le Donneur d'ordre s'engage, durant la durée du Contrat et les douze (12) mois qui suivront, à ne faire directement ou indirectement, aucune offre d'emploi au personnel de la Société.

Si le Donneur d'ordre ne respecte pas cet engagement, celui-ci est tenu de verser à la Société une indemnité égale à la rémunération brute totale versée au cours des douze (12) mois précédant le départ du personnel concerné.

Date :	Paraphe :
--------	-----------

## 10. RESPONSABILITÉS

### 10.1. RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ

La Société assume les responsabilités qu'elle engage par l'exécution de la Mission et notamment, les responsabilités visées aux articles 1231 et suivants du Code Civil (responsabilité contractuelle) et 1240 et suivants du Code Civil (responsabilité extracontractuelle), ainsi que le cas échéant, les responsabilités légales définies aux articles 1792 et suivants du Code Civil.

### 10.2. RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Le Donneur d'ordre sera en droit de demander, en cas de faute prouvée de la Société, la réparation du préjudice en découlant dans la limite, tous dommages confondus, du Prix sauf montant différent fixé aux CPPS.

Cette limitation ne s'applique pas en cas de faute intentionnelle, faute lourde de la Société ou dommage corporel.

La Société ne sera toutefois pas tenue de réparer les dommages indirects et/ou non prévisibles conformément aux articles 1231-3 et 1231-4 du Code Civil. Les Parties conviennent expressément que constituent notamment des dommages indirects, les pertes d'exploitation, la perte de profit, l'atteinte à l'image, l'immobilisation de personnel ou d'équipement ou les conséquences découlant de toute action dirigée contre le Donneur d'ordre par un tiers.

La Société n'est pas responsable des troubles de voisinage qui pourraient survenir sans faute de sa part.

La Société ne peut être tenue responsable du non-respect des prestations/études réalisées antérieurement par une autre société ou par le Donneur d'ordre et/ou Maître d'ouvrage, ou du non-respect, par les autres Intervenants, de leurs propres obligations et de leurs incidences sur la Mission.

La Société ne sera pas responsable des troubles et conséquences de pandémies ou épidémies en ce compris les troubles et conséquences antérieures ou résultant d'événements antérieurs à la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat.

## 11. ASSURANCES

### 11.1. ASSURANCES DE LA SOCIÉTÉ

La Société déclare être titulaire d'une assurance de Responsabilité Civile, la garantissant des conséquences pécuniaires de la responsabilité Civile Exploitation et Professionnelle pouvant lui incomber en raison de tous dommages causés aux tiers, pendant ou après exécution de la Mission, au cours de ses activités garanties et à concurrence de ses montants de garantie.

Pour l'exécution de toute Mission relevant des responsabilités légales définies aux articles 1792 et suivants du Code Civil, la Société déclare être titulaire d'une assurance de Responsabilité Décennale conformément à la législation en vigueur et dans les conditions définies dans sa police d'assurance.

Le Donneur d'ordre déclare que les attestations d'assurances correspondantes en cours de validité sont jointes au présent Contrat et d'un montant suffisant pour couvrir les risques encourus au titre de la Mission.

Pour l'exécution de toute Mission relevant de l'obligation d'assurance décennale, le Prix est établi sur la base de ses conditions habituelles d'assurances et notamment, pour les opérations dont le coût total prévisionnel (honoraires et travaux) est supérieur à quinze (15) millions d'euros hors taxe, de la souscription aux frais et risques exclusifs du Donneur d'Ordre (ou du Maître d'Ouvrage) d'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) bénéficiant à l'ensemble des Intervenants y compris la Société.

En cas de surcoût pour la Société par rapport à ses conditions habituelles d'assurance résultant de la nature et/ou des caractéristiques de l'ouvrage et/ou de l'absence ou de l'insuffisance de souscription par le Donneur d'ordre d'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), ce surcoût serait pris en charge par le Donneur d'ordre.

### 11.2. ASSURANCES DU DONNEUR D'ORDRE ET/OU DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Le Donneur d'ordre déclare être titulaire des polices d'assurances couvrant son activité, conformément à la législation en vigueur.

Le Donneur d'ordre s'assure que les assurances applicables au Projet telles que les polices « Dommages à l'Ouvrage », « Tous Risques Chantier », « Contrat Collectif de Responsabilité Décennale » ont été mises en place sans frais pour la Société.

Date :	Paraphe :
--------	-----------

## 12. MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXÉCUTION DU CONTRAT

Les conditions et modalités de révision pour imprévision de l'article 1195 du Code Civil sont écartées au profit des stipulations qui suivent.

Si les conditions d'exécution du Contrat sont modifiées, les Parties conviennent de se rencontrer pour définir les conditions de poursuite de la Mission en termes de moyens, prix et délais d'exécution, sur la base de la proposition commerciale remise par la Société.

Les principales modifications des conditions d'exécution du Contrat sont :

- les dépassements de délai pour toute cause indépendante de la Société,
- les modifications de Programme que ce soit en phase études ou travaux,
- les modifications de prestations en plus ou moins,
- les modifications des prévisions du Contrat et notamment les événements échappant au contrôle des Parties ou non imputables à la Société entraînant une augmentation d'au moins 10 % du Prix, sauf montant différent fixé dans les CPPS,
- les cas de force majeure ou cas fortuits, qui sont notamment, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence, les grèves totales ou partielles, blocage des moyens de transport ou d'approvisionnement, incendie, tempête, inondation, restrictions gouvernementales ou légales, et blocage des télécommunications.

L'exécution des prestations par la Société dans le cadre de ces modifications, sans validation préalable de la proposition commerciale, ne vaut pas renonciation à cette dernière.

A défaut d'accord entre les Parties à l'issue d'un délai de deux (2) mois à compter de la remise de la proposition commerciale de la Société, chaque Partie se réserve le droit de résilier le Contrat de plein droit, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée et sans qu'aucune indemnité ne puisse lui être réclamée.

En tout état de cause, les prestations réellement exécutées jusqu'à la date effective de résiliation seront payées.

## 13. SUSPENSION

Le Donneur d'ordre peut suspendre l'exécution de la Mission sous réserve d'en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis raisonnable.

Le paiement des prestations réellement exécutées jusqu'à la date effective de suspension est exigible à compter de cette date.

Si la Mission est suspendue pendant plus de deux (2) mois consécutifs, la Société pourra démobiliser le personnel affecté à l'exécution de la Mission.

Si la Mission est suspendue pendant plus de six (6) mois, consécutifs ou non, le Contrat pourra être résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la partie la plus diligente.

Le Donneur d'ordre pourra reprendre l'exécution de la Mission sous réserve d'en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis raisonnable.

Les Parties conviennent de se rencontrer pour définir les conditions d'une telle reprise en termes de moyens, prix et délais d'exécution.

A défaut d'accord, le Contrat pourra être résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la partie la plus diligente.

En tout état de cause, le Donneur d'ordre indemniser la Société des frais consécutifs à la suspension, notamment des charges directes afférentes au personnel affecté par cette suspension.

## 14. SANCTION DE L'INEXÉCUTION - RÉSILIATION

Les conditions de résiliation de l'article 1225 du Code Civil sont écartées au profit des stipulations qui suivent.

En cas de manquement par l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles, la Partie non défaillante la mettra en demeure d'y remédier dans le délai notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par défaut, à l'issue d'un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de ladite mise en demeure.

La mise en demeure devra mentionner l'obligation en cause et la sanction envisagée.

A l'issue du délai, si la Partie défaillante n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour remédier au manquement, l'application de la sanction est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Contrat est résilié de plein droit à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l'application de la sanction.

L'exécution forcée en nature, que ce soit par la Société ou par un tiers en vertu des articles 1221 et 1222 du Code Civil, est expressément écartées par les CGPS.

En tout état de cause, les prestations réellement exécutées jusqu'à la date effective de résiliation seront payées.

## 15. ÉTHIQUE

La Société entend réaliser ses prestations en respectant les principes éthiques de bonne conduite de ses affaires, énoncés dans sa Charte Éthique et mis en œuvre dans le cadre d'un programme d'intégrité. Ce programme permet de prévenir et de détecter tous types de pratiques non conformes à l'éthique et le cas échéant, de pouvoir y remédier.

Date :	Paraphe :
--------	-----------

La Société invite le Donneur d'ordre et/ou Maître d'ouvrage à se conformer à ces principes éthiques dont il reconnaît avoir pris connaissance en ayant eu accès à la Charte Ethique de la Société publiée sur son site Internet ([www.arteliagroup.com](http://www.arteliagroup.com)).

La Société respecte également l'ensemble des lois, règlements et dispositions de toutes natures relatives à la lutte contre la corruption incluant notamment la Convention OCDE du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics dans les transactions commerciales internationales et la Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption.

Dans l'hypothèse où l'une des Parties aurait connaissance de pratiques non conformes aux lois et réglementations anti-corruption, dans le cadre du Contrat, elle s'engage à en informer l'autre Partie et à prendre les mesures correctives nécessaires dans un délai raisonnable.

Si l'une des Parties au Contrat manque à son obligation d'information et/ou ne prend pas les mesures correctives nécessaires, l'autre Partie se réserve le droit de résilier le Contrat conformément à l'Article 14 des présentes.

## 16. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Si, à l'occasion des présentes, les Parties étaient amenées à traiter des données à caractère personnel, il est convenu que chacune d'elle serait "responsable de traitement" au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et, à cet égard, respecterait les dispositions dudit règlement en matière de données à caractère personnel. A ce titre, chaque Partie garantirait l'autre contre tout recours exercé par une "personne concernée" ou une autorité de contrôle.

## 17. CLAUSES GENERALES

### 17.1. INTÉGRALITÉ

Le Contrat constitue l'entier et unique accord des Parties. En conséquence, il remplace et annule tout contrat, convention, échanges de lettres, e-mail, accord verbal et négociations qui auraient pu intervenir antérieurement à la date des présentes sur le même objet en dehors de ce qui est rappelé en préambule des CPPS.

### 17.2. CESSION DU CONTRAT

Le Contrat est conclu intuitu personae. Il ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit, par l'une des Parties, sans l'accord écrit et préalable de l'autre Partie. Toutefois, cet accord est réputé donné par avance par le Donneur d'Ordre en cas de cession de la qualité de partie au Contrat au profit d'une société Affiliée à la Société, cette dernière étant réputée libérée des obligations pour l'avenir.

### 17.3. NULLITÉ PARTIELLE

Si une ou plusieurs clauses du Contrat sont nulles pour quelque cause que ce soit, les autres clauses garderont

toute leur force et leur portée juridique sauf si une Partie considère qu'une telle nullité crée un déséquilibre entre les droits et obligations des Parties.

Dans ce cas, les Parties conviennent de se rencontrer pour définir les modifications nécessaires des autres clauses. A défaut d'accord entre les Parties à l'issue d'un délai de deux (2) mois, chaque Partie se réserve le droit de résilier le Contrat de plein droit, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée et sans qu'aucune indemnité ne puisse lui être réclamée. En tout état de cause, les prestations réellement exécutées jusqu'à la date effective de résiliation seront payées.

### 17.4. TOLÉRANCE

Les Parties conviennent réciproquement que le fait, pour l'une des Parties de tolérer une situation, n'a pas pour effet d'accorder à l'autre Partie des droits acquis.

De plus, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.

### 17.5. MODALITÉ DE COMMUNICATION

Les communications entre les Parties se feront par écrit par e-mail, lettre simple, lettre recommandée ou lettre recommandée avec demande d' accusé de réception.

Les notifications qui doivent être faites en vertu du Contrat au titre des clauses : modifications des conditions d'exécution du Contrat, suspension et résiliation, doivent se faire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les notifications prendront effet à compter de leur réception aux adresses indiquées aux CPPS.

### 17.6. POUVOIRS

Chaque signataire déclare et garantit qu'il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour valablement engager la Partie qu'il représente et que toute mesure nécessaire aux fins d'autoriser ladite signature a été prise.

### 17.7. ÉLECTION DE DOMICILE

Les Parties font élection de domicile aux adresses indiquées aux CPPS. Toute la correspondance devra être adressée, tous frais de port payés, aux adresses mentionnées. A tout moment, chacune des Parties peut informer l'autre par écrit d'un changement d'adresse par lettre recommandée avec accusé de réception.

## 18. DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE


### 18.1. DROIT APPLICABLE

Le présent Contrat est soumis au Droit français.

### 18.2. ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Les Parties conviennent que tout litige sera de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance du lieu fixé dans les CPPS.

Date :	Paraphe :
--------	-----------

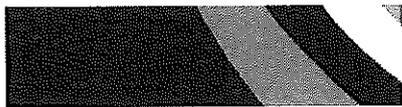

## ANNEXE 2

# CV DES INTERVENANTS



Yves BUCHWALTER

Responsable du pôle Maîtrise d'œuvre de l'Agence de Bordeaux



Hydraulique Urbaine

12/2018-12/2022	France (Charente-Maritime)	Accord-cadre maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation d'ouvrage de génie civil - réservoir d'eau potable Maîtrise d'œuvre de travaux de rénovation des ouvrages de génie-civil et de réhabilitation des canalisations et équipements hydrauliques liés aux ouvrages gérés par EAU17. Les ouvrages concernés assure la production et l'alimentation en eau potable du territoire géré par EAU17
09/2015-2022	France	Assainissement collectif du bourg et du hameau de « Blaméré » et renouvellement du réseau d'eau potable de « Blaméré » Maîtrise d'œuvre complète Montant des travaux : 2 900 000 Syndicat des eaux de la Charente-Maritime (17) Chef de Projet
06/2019	France (Martillac (Gironde))	MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR TRAVAUX CURATIFS DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS SUR LES COMMUNES DE LA BREDE ET MARTILLAC La communauté de communes de Montesquieu a retenu Artelia pour réaliser les missions de maîtrise d'œuvre complète des travaux curatifs de lutte contre les inondations sur les bassins versants du Saucats et des Rosiers. Sur le bassin versant des Rosiers, commune de Martillac, les aménagements comprennent: la création d'un bassin à ciel ouvert de 2000m3 et le renforcement du réseau d'eau pluviale sur 300m Les aménagements du bassin versant du Saucats comprennent: la création d'un bassin en tête du BV d'une capacité de stockage de 100 000m3. La renaturation du cours d'eau sur un linéaire de 400 m dans le bourg de La Brède est également incluse aux travaux. Montant des travaux : 4 000 000 Communauté de Communes de Montesquieu Directeur de projet

Entré en 2003 à l'agence de Paris, Yves BUCHWALTER intervient sur des projets d'aménagements fluviaux et d'hydraulique urbaine de la conception à la réception des travaux.

Il a rejoint le Pôle Maîtrise d'Œuvre de l'Agence de Bordeaux en 2009 dont il a pris la direction en septembre 2018.

Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de prendre en charge des projets d'ouvrages en milieu :

- Urbain : réseaux EU et AEP, bassins de rétention, refoulements
  - Fluvial : barrage, digue, quai, berges, génie végétal, prise d'eau, halte nautique
  - Maritime : quai, embarcadère, protection du littoral
- Il maîtrise le contrôle des performances des ouvrages, la problématique et la gestion administrative des marchés publics.

COMPÉTENCES CLÉS

Conception réseaux de traitement/eau potable

Conception et dimensionnement de quai, embarcadères/embarcadère fluvio-maritime

Eaux potables, usées, pluviales

Digues et protection du littoral

Conception et dimensionnement de bassin de rétention

Aménagements/fluviaux et protection de berges

FORMATIONS DIPLÔMANTES

- Diplôme d'Étude Universitaire Générale – Option Sciences de la matière (DEUG A), Faculté des Sciences de Bordeaux, Bordeaux, France, 1999
- Licence Professionnelle Génie Civil

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Eurocode 7 - Calcul des fondations et des soutènements, Ponts formation Conseil, France, 2017
- Géotechnique et Génie Civil : ouvrages géotechniques, Ponts formation Conseil, France, 2015
- Calcul des structures en béton (Eurocode 2) Filière TP/OA, Groupe Monitor, France, 2013

CERTIFICATIONS – HABILITATIONS – AFFILIATIONS

- AIPR (Autorisation d'intervention à Proximité des Réseaux) – préparation et conduite de projet, DEKRA, 2017

LANGUES

Français	★ ★ ★ ★ ★
Anglais	★ ★ ★ ★ ☆
Espagnol	★ ★ ★ ★ ☆


Autocad

OUTILS INFORMATIQUES

- Rido
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Ms Project

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023



Hydraulique fluviale

12/2016-2022	France (Gironde)	Plan d'adaptation et de gestion du réseau des jallies du marais de la presqu'île d'Ambés pour l'évacuation des eaux d'inondations fluviales	Maîtrise d'œuvre complète Montant des travaux : 5 450 000 Syndicat de Protection contre les Inondations de la Presqu'île d'Ambés (SPIPA, 33) Chef de projet
12/2017-08/2019	France (Lot-et-Garonne)	Réhabilitation du seuil marnoux de Beaugard sur la Garonne à Agen	Maîtrise d'œuvre complète Montant des travaux : 1 061 000 Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne (DDT47) Chef de projet
2016-2017	France (Ain)	Travaux de protection des berges de la Roubine	Maîtrise d'œuvre (AVP – PRO – VISA) Commune de Couston (11) Responsable de mission
02/2012-11/2014	France	Reconstruction du barrage de Beaufort sur la Vienne en travaux d'urgence	Maîtrise d'œuvre complète Montant des travaux : 351 000 Mairie de Saint-Léonard de Noblat (87) Chef de projet
06/2010-07/2013	France (Dordogne)	Confortement du barrage de Rhodas, commune de Trélissac	Maîtrise d'œuvre complète Montant des travaux : 425 000 Communauté d'agglomération Périgourdine (24) Chef de projet
2008-2013	France	Réhabilitation et de confortement du quai du Petit Gennevilliers	Maîtrise d'œuvre complète Conseil Général des Hauts de Seine (92) Chargé d'affaires
2008-2012	France	Aménagement des berges de la Saône et la création d'un poste d'amarrage sur la commune de Saint de Losne	Maîtrise d'œuvre complète Communauté de Communes Rives de Saône (21) Chargé d'affaires
2007-2010	France	Réalisation d'une halte de plaisance et d'hivernage dans la darse Bartillon à Rouen	Maîtrise d'œuvre complète Montant des travaux : 1 200 000 Communauté de l'Agglomération Rouennaise Chef de projet
2006-2010	France	Aménagement des berges amont de l'île Seguin	Maîtrise d'œuvre pour les travaux de démolition des structures et reconstruction des berges (AVP – PRO – ACT) Montant des travaux : 2 620 000 Société d'Aménagement et d'économie Mixte (SAEM) « Val de Seine » Chargé d'affaire
2006-2010	France (Seine-Maritime)	Travaux de renforcement de berge sur la Seine (perré béton, soutènement gabion, enrochements liaisons) sur les communes de Yainville, Hautot-sur-Seine et le Trait	Maîtrise d'œuvre complète (AVP => AOR) Montant des travaux : 3 450 000 Conseil Général de la Seine Maritime chargé d'affaire

Ouvrages Maritimes

02/2019-02/2021	France Rohan (Charente-Maritime)	17-CARA-Port de l'Atelier à Tremblade	Maîtrise d'œuvre complète pour la création d'un port de plaisance de 115 anneaux en centre ville de la Tremblade (AVP à AOR) intégrant : - une paroi moulée de 4 000 m <sup>2</sup> , - l'excavation de 50 000 m <sup>3</sup> de déblais, - une porte busquée - une cale de plaisance - un poste toutes eaux Montant des travaux : 6 500 000 EUR CA ROYAN ATLANTIQUE Chef de projet Maître d'œuvre sur l'opération de la mission PRO jusqu'aux AOR
09/2018-10/2019	France La Couarde (Charente-Maritime)	PROTECTION CONTRE LE RISQUE SUBMERSION DU BOURG DE LA COUARDE - ILE DE RE	Le projet consiste à compléter le système d'endigement de la protection du bourg de la Couarde par un rehaussement du chemin des prises afin de garantir un niveau de protection équivalent à l'événement Xynthia + 0.2m. Montant des travaux : 1 724 000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 17 Responsable de missions En charge de la mission VISA des documents d'exécution pendant toute la durée des travaux
03/2016-08/2019	France (Gironde)	Aménagement des infrastructures maritimes du port du Rocher, commune de la Teste de Buch	Maîtrise d'œuvre complète (AVP => AOR) Montant des travaux : 1 565 000 Département de la Gironde (33) Chef de projet
2014-2019	France (Charente-Maritime)	Etudes liées aux opérations d'aménagement, des dispositifs de protection du littoral sur la commune des Portes En Ré – digue de 1er rang	Marché à bon de commande : AVP Montant des travaux : 4 202 000 Département de la Charente Maritime (17) Chef de projet
2014-2019	France (Charente-Maritime)	Opération d'aménagement des dispositifs de protection du littoral du bourg d'ARS-EN-RE – digue de 1er rang	Marché à bon de commande : AVP, PRO Montant des travaux : 9 446 000 Département de la Charente Maritime (17) Responsable de mission
02/2015-05/2018	France (Gironde)	Conduite de travaux de sécurisation des digues du Bas Médoc	Maîtrise d'œuvre complète (AVP => AOR) – Montant des travaux : 1 790 000 Département de la Gironde (33) Responsable de mission
02/2012-04/2018	France (Gironde)	Création et extension de pontons flottants pour la mise en place d'un réseau de navettes fluviales sur la Garonne	Maîtrise d'œuvre complète (AVP => AOR) Montant des travaux : 2 470 000 Communauté Urbaine de Bordeaux (33) Responsable de mission
03/2017-03/2018	France (Charente-Maritime)	Etudes de réalisation des dispositifs de protection du littoral à Port des Barques, digue de grande Echelle	Marché à bon de commande : AVP, PRO Montant des travaux : 247 000 Département de la Charente Maritime (17) Chef de projet

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023

11/2016-02/2018	France (Charente-Maritime)	<b>Réfection des maçonneries du quai du port de Loix</b> Marché à bon de commande : AVP, PRO, DCE Montant des travaux : 189 000 Département de la Charente Maritime (17) Chef de projet	02/2010-05/2013	France (Charente-Maritime)	<b>Travaux de réparations des ouvrages portuaires du port d'Ars en Ré</b> DET, VISA, AOR marché de travaux à bons de commande Montant des travaux : 495 000 Commune d'Ars-en-Ré (17) Chef de projet
10/2014-11/2017	France (Charente-Maritime)	<b>Opérations de reconstruction des dispositifs de protection du littoral sur les communes de Charron et Esnandés</b> Marché à bon de commande : AVP, PRO, DCE Montant des travaux : 2 164 000 Département de la Charente Maritime (17) Responsable de mission	2012-2013	France (Gironde)	<b>Dragage du port d'Arcachon</b> Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation d'un contrat de travaux Montant des travaux : 10 000 000 Port d'Arcachon (33) Chargé d'affaire
09/2013-10/2017	France (Gironde)	<b>Création d'un ponton sur la Garonne au niveau de la Cité des civilisations du vin de Bordeaux</b> Maîtrise d'œuvre complète (AVP => AOR) Montant des travaux : 1 402 000 Ville de Bordeaux (33) Responsable de mission	2009-2013	France (Gironde)	<b>Réhabilitation du port de Pauillac</b> Maîtrise d'œuvre partielle (DET, VISA et AOR) Montant des travaux : 1 598 000 Commune de Pauillac (33) Responsable de mission
01/2013-12/2016	France Angoulins sur mer (Charente-Maritime)	<b>Travaux de confortement du mur rempart suite à la tempête « XYNTHIA » à la colonie de vacances « la Sapinière » à Angoulins sur mer</b> Maîtrise d'œuvre complète (AVP => AOR) Montant des travaux : 710 000 Département de l'Eure (27) Responsable de mission	2009-2010	France	<b>Création d'une cale multidirectionnelle de mise à l'eau des bateaux</b> Étude de faisabilité Montant des travaux : 6 745 000 Port d'Arcachon (33) Chargé d'affaire
02/2012-11/2016	France (Charente-Maritime)	<b>Opérations de réhabilitation des dispositifs de protection du littoral sur les communes d'Aytre et d'Angoulins</b> Marché à bon de commande : AVP, PRO, DCE Montant des travaux : 5 700 000 Département de la Charente Maritime (17) Responsable de mission	<b>Aménagements Urbains</b>		
05/2016-10/2016	France (Gironde)	<b>Réparation des bassins de finition du port ostréicole de Meyran</b> Maîtrise d'œuvre PRO, ACT Montant des travaux : 696 000 Département de la Gironde (33) Responsable de mission	2009-07/2019	France (Gironde)	<b>Aménagement de la ZAC de la Berge du Lac – Ginko – volet infrastructure ouvrages hydrauliques</b> Maîtrise d'œuvre complète (AVP, PRO, ACT, DET, VISA, AOR) Montant des travaux : 2 347 000 Bouygues Immobilier (33) Chef de projet
02/2013-07/2015	France (Charente-Maritime)	<b>Fonctionnement des aires de carénage du port d'Ars en Ré</b> AVP, PRO Montant des travaux : 20 000 Commune d'Ars-en-Ré (17) Responsable de mission	<b>PARCOURS PROFESSIONNEL</b>		
01/2011-01/2015	France (Gironde)	<b>Réhabilitation du port ostréicole de Pirailan</b> Maîtrise d'œuvre complète (AVP => AOR) Montant des travaux : 1 512 000 Mairie de Lège Cap Ferret (33) Chef de projet	2002	Assistant Maître d'œuvre – SAFEGE Agence de Melun – Dammarie-ès-Lys (77)	
02/2014-04/2014	France (Charente-Maritime)	<b>Etudes liées aux opérations de reconstruction des dispositifs de protection du Pôle Nature de Vitrezay</b> Etude préalable de définition des protections Département de la Charente Maritime (17) Chef de projet	2000 - 2001	Technicien de mesures – SAFEGE Agence de Melun – Dammarie-ès-Lys (77)	
01/2012-10/2013	France	<b>Réhabilitation de la jetée du Piquey et de ses abords</b> Maîtrise d'œuvre complète Montant des travaux : 150 000 Commune de Lège Cap Ferret (33) Chef de projet			

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023



**Alexandra CALCADA**  
Responsable de mission - pôle  
Maîtrise d'oeuvre



**EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES**

10/2019-2030	France TOULOUSE (Haute-Garonne)	<b>Maîtrise d'oeuvre Grand Parc Garonne - Ile du Ramier</b> Aménagements d'espaces publics (parcs, jardins, mobilier urbain, kiosques,...), d'ouvrages et d'infrastructures, réalisation de dossiers réglementaires et d'études spécifiques. <b>TOULOUSE METROPOLE</b> Chargée d'études pour les pontons Réalisation des études sur les pontons
05/2019-05/2021	France Bordeaux (Gironde)	<b>TRAVAUX DE CONFORTMENT DES RESEAUX AUX ABORDS DU STADE MATMUT ATLANTIQUE</b> A la demande de SARETEC, Artelia a réalisé des prestations de diagnostic des réseaux et d'esquisses, de solutions réparatrices à engager dans le cadre de l'expertise « dommage ouvrage » engagée sur les affaissements constatés entre les voiries et le parvis du stade. <b>SARETEC</b> Chargée d'études (2020 - 2021) Définition du programme de rechargement des voiries et des solutions réparatrices pour les réseaux EU et EP
2021-2021	France Tonneins (Lot-et-Garonne)	<b>VGA - Mise en séparatif du réseau d'assainissement sur la commune de Tonneins</b> Etude AVP pour la mise en séparatif du réseau d'assainissement en amont de la STEP. <b>Val de Garonne Agglomération</b> Chargée d'études
2019-2021	France Sautats / La Brède (Gironde)	<b>Réalisation de travaux curatifs sur le bassin versant du Sautats pour la lutte contre les inondations</b> MOE complète pour la réalisation d'un bassin d'écrêtement des crues de 120 000 m <sup>3</sup> , la suppression d'un seuil artificiel sur le Sautats et la renaturation du lit du Sautats au niveau de la commune de La Brède. Montant des travaux : 3 750 000 EUR <b>CC de Montesquieu</b> Responsable de mission
2019-2021	France Bègles (Gironde)	<b>Rénovation du Port de Bègles</b> Régénération des pontons du port de Bègles et mise en place d'un système de collecte et de refoulement des eaux usées des bateaux logement du port. <b>Bordeaux Métropole</b> Chargée d'études
09/2018-10/2019	France La Couarde (Charente-Maritime)	<b>PROTECTION CONTRE LE RISQUE SUBMERSION DU BOURG DE LA COUARDE - ILE DE RE</b> Le projet consiste à compléter le système d'endiguement de la protection du bourg de la Couarde par un rehaussement du chemin des prises afin de garantir un niveau de protection équivalent à l'événement Xynthia + 0.2m. Montant des travaux : 1 724 000 <b>CONSEIL DEPARTEMENTAL 17</b> Chargée d'études Etudes PRO
2017-2018	France	<b>ZAE Galaxie IV, St Médard en Jalles</b> Maîtrise d'oeuvre (AVP -> DCE) + Dossier Loi sur l'Eau <b>La Fabrique de Bordeaux Métropole</b> Chargée d'études Responsable des études de conception hydraulique et rédaction du dossier loi sur l'eau Responsable de la production du PRO

Années d'expérience **5**

Date d'entrée dans le Groupe **04/2019**

Année de naissance **1994**

Nationalité **Française**

**COMPÉTENCES CLÉS**

Assainissement urbain extérieur	Conception / Etude de projet	Conception et dimensionnement de bassin de rétention
Emplois et Pilotages	Maîtrise d'oeuvre	

**FORMATIONS DIPLOMANTES**

- Diplôme d'ingénieur, ENSE3 - Ecole Nationale Supérieure de l'Energie, l'Eau et l'Environnement, Grenoble, France, 2017
- DUT Mesures Physiques, IUT d'Orsay - Université Paris-Sud, Orsay, France, 2014

**CERTIFICATIONS – HABILITATIONS – AFFILIATIONS**

- AIPR (Autorisation d'intervention à Proximité des Réseaux), Sogelink, 2017

**LANGUES**

Anglais	★ ★ ★ ★ *
Espagnol	★ ★ ★ ★ *
Portugais	★ ★ ★ ★ *
Français	★ ★ ★ ★ ★

**OUTILS INFORMATIQUES**

Ms Project
Autocad
Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)



<p><b>Digue</b></p> <p>03/2020-12/2022</p> <p>France</p> <p>LA ROCHELLE (Charente-Maritime)</p>	<p><b>17-La Rochelle-MOE EU Porte Dauphine</b></p> <p>Maîtrise d'œuvre complète pour la réalisation d'un poste de refoulement d'eau usée enterré de 2300 m3/h sur le site classé de la Porte dauphine à la Rochelle. Les travaux réalisés comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la réalisation d'un poste enterré (11 m/TN)</li> <li>- l'installation d'une désodorisation et d'un traitement H2s</li> <li>- la sécurisation énergétique de l'ouvrage</li> <li>- la réalisation de 100 ml de réseau gravitaire 800 mm</li> <li>- la réalisation de 250 ml de refoulement 800 mm (dont 160 m en fonçage)</li> </ul> <p>Ces travaux s'accompagnent d'une forte contrainte architecturale et paysagère du fait de la position de l'ouvrage au sein de la zone préservée de la vieille ville de la Rochelle</p> <p>Montant des travaux : 4 500 000 EUR</p> <p>CA DE LA ROCHELLE</p> <p>Chargée d'études</p> <p>Réalisation des études concernant la partie réseaux d'amenée et de refoulement du poste</p>	<p>2021-2022</p> <p>France</p> <p>Villandraut (Gironde)</p>	<p><b>VILLANDRAUT SDEP INONDATIONS</b></p> <p>Etude de schéma directeur des risques d'inondation par les eaux pluviales</p> <p>Mairie de Villandraut</p> <p>Chargée d'études</p>	<p>2019-2022</p> <p>France</p> <p>Ruffec (Charente)</p>	<p><b>Création d'un bassin de rétention des eaux pluviales à Ruffec</b></p> <p>Maîtrise d'œuvre (Avant-projet / PROJET)</p> <p>Montant des travaux : 730 000 EUR</p> <p>Ville de Ruffec</p> <p>Responsable de mission</p> <p>Création d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales à Ruffec et mise en séparatif du réseau d'eaux usées en amont du futur bassin.</p>	<p>2019-2020</p> <p>France</p> <p>Chermignac (Charente-Maritime)</p>	<p><b>Aménagement de la STEP de Chermignac</b></p> <p>Etudes de faisabilité pour la réhabilitation de la STEP de Chermignac</p> <p>Eau 17</p> <p>Responsable de mission</p>	<p>2019-2019</p> <p>France</p>	<p><b>Déplacement de 2 bassins de traitement des eaux pluviales</b></p> <p>Maîtrise d'œuvre (Etudes préliminaires)</p> <p>Communauté d'Agglomération de La Rochelle</p> <p>Chargé d'études</p>
<p>2020-2025</p> <p>France</p> <p>(Charente-Maritime)</p>	<p><b>Confortement des digues de 1er rang sur les rives droite et gauche de l'Estuaire de la Charente</b></p> <p>Le PAPI de l'Estuaire Charente définit les actions relatives aux risques de submersion marine. L'action VIL.M.5 concerne le confortement des digues de 1er rang sur les rives droites et gauches de l'estuaire de la Charente pour un évènement de type Martin. Le projet concerne les études préalables de définition pour un linéaire de digue d'environ 22km.</p> <p>Montant des travaux : 18 000 000 EUR</p> <p>CD17</p> <p>Chargée d'études</p>	<p>2020-2025</p> <p>France</p> <p>Rochefort (Charente-Maritime)</p>	<p><b>Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux dans le secteur de Rochefort Sud-Est</b></p> <p>Le PAPI de l'Estuaire Charente définit les actions relatives aux risques de submersion marine. L'action VIL.M.7 concerne la mise en œuvre d'une protection rapprochée des enjeux forts présents dans le sud-est de la commune de Rochefort. Le dimensionnement des ouvrages est fait pour un événement Xynthia+20cm. Le linéaire de protection étudié pour les études préalables de définition est d'environ 5 km.</p> <p>Montant des travaux : 5 400 000 EUR</p> <p>CD17</p> <p>Chargée d'études</p>	<p>2021-2024</p> <p>France</p> <p>St-Agnant (Charente-Maritime)</p>	<p><b>Eau17 - Assainissement du hameau de Villeneuve de St-Agnant</b></p> <p>Etudes de maîtrise d'œuvre pour la création d'un réseau d'assainissement des eaux usées et d'une station d'épuration pour le hameau de Villeneuve sur la commune de St-Agnant</p> <p>Eau17</p> <p>Responsable de mission</p>	<p>01/2021-2023</p> <p>France</p> <p>Arcachon (Gironde)</p>	<p><b>Création d'une décharge hydraulique boulevard de La Teste et d'une chambre de maillage allée Achille Gouilly à Arcachon</b></p> <p>Etudes de maîtrise d'œuvre pour la création d'une décharge hydraulique boulevard de La Teste et d'une chambre de maillage allée Achille Gouilly à Arcachon.</p> <p>SIBA</p> <p>Chargée d'études</p> <p>Responsable des études AVP, PRO, DCE</p>	<p>2021-2023</p> <p>France</p> <p>Landiras (Gironde)</p>	<p><b>LANDIRAS SDEP INONDATIONS</b></p> <p>Schéma Directeur des Eaux pluviales contre le risque inondation</p> <p>Mairie de Landiras</p> <p>Chargé d'études</p>
<p>2021-2023</p> <p>France</p> <p>Préchat (Gironde)</p>	<p><b>PRECHAC SDEP INONDATIONS</b></p> <p>Schéma Directeur Eaux Pluviales contre le risque inondation</p> <p>Mairie de Préchat</p> <p>Chargée d'études</p>	<p>2019-2022</p> <p>France</p> <p>Saint-Seurin de Cadourne (Gironde)</p>	<p><b>Reconnaissance et création du système de protection contre les inondations du quartier "La Maréchaie" de St Seurin de Cadourne</b></p> <p>Maîtrise d'œuvre (Avant-projet / PROJET)</p> <p>SMBV de la Pointe Médoc</p> <p>Chargé d'études</p> <p>Définition et analyse de plusieurs scénarios d'aménagement pour le système de protection contre les inondations du quartier "La Maréchaie" à Saint-Seurin de Cadourne.</p>	<p>2019-2019</p> <p>France</p>	<p><b>Mise à jour du diagnostic de digues sur l'estuaire de la Gironde rive droite</b></p> <p>Diagnostic de digues</p> <p>Conseil départemental de la Charente Maritime (CD17)</p> <p>Chargé d'études</p>	<p>03-2023</p> <p>France</p>	<p><b>Ouvrages maritimes</b></p>	<p>03-2023</p> <p>France</p>	



## Infrastructures de transport

- 06/2018-12/2018  
France  
**Amélioration de la desserte du Bassin d'Arrachon par l'axe A660/RN250**  
Mission de Maîtrise d'œuvre stade PRO et DCE pour la création des échangeurs de La Hume et Césaire sur l'autoroute A660 à Gujan-Mestras  
Montant des travaux : 27 000 000 EUR  
DREAL Nouvelle-Aquitaine  
Ingénieur d'études hydrauliques  
Responsable du volet hydraulique des études PROJET et du DCE
- 2017-2018  
France  
**Déviation de Saint-Cannat**  
Etudes d'avant-projet pour la réalisation d'une route à 2x2 voies (3km en tracé neuf).  
**CD13 (Conseil Départemental des Bouches du Rhône)**  
Ingénieur d'études hydrauliques (2017)  
Participation aux études de conception hydraulique (assainissement des eaux pluviales de la plateforme routière)
- 2017-2018  
France  
**Autoroute A62 - Echangeur Agen Ouest**  
Etudes de projet pour la création d'un échangeur avec gare de péage sur l'autoroute A62, au niveau d'Agen  
Montant des travaux : 15 500 000 EUR  
ASF  
Ingénieur d'études hydrauliques  
Réalisation des études de conception hydraulique (y compris chiffrage)
- 2017-2017  
France  
**Contournement Ouest de Montpelliér**  
Etudes d'opportunité de phase 2 pour la réalisation d'une route à 2x2 voies (6 km en aménagement sur place) et de système d'échanges.  
DREAL Occitanie  
Ingénieur d'études hydrauliques  
Participation aux études de conception hydraulique

## PARCOURS PROFESSIONNEL

- 02/2017 - 12/2018  
**Setec International, Bordeaux, France**  
Ingénieur chargé d'études hydrauliques  
Ingénieur chargé d'études d'assainissement sur des projets d'infrastructures de transport



**Mylène ESTEVE**  
**Ingénieure – Responsable de**  
**Mission en Environnement**



Années d'expérience **12**

Date d'entrée dans le Groupe **09/2012**

Année de naissance **1984**

Nationalité **Française**

Mylène ESTEVE a suivi une formation spécialisée dans le domaine de l'eau (écosystèmes aquatiques et qualité des eaux) puis dans l'évaluation environnementale des plans et projets.

Cette formation pluridisciplinaire et ses différentes expériences professionnelles lui assurent une compréhension globale des problématiques environnementales (qualité des milieux, écologie, droit de l'environnement, etc.). Ses compétences généralistes lui permettent d'analyser les enjeux d'un territoire et d'élaborer des stratégies de gestion intégrée de l'environnement.

Mylène ESTEVE a intégré ARTELIA en 2012 en tant qu'ingénieur responsable de mission, après 3 ans d'expérience dans les secteurs public et privé. Elle réalise des études réglementaires (évaluation environnementale, dossier Loi sur l'eau, DIG...) et intervient également sur des plans de gestion de bassins versants, alliant diagnostics, concertation avec les acteurs locaux et propositions d'actions.

**COMPÉTENCES CLÉS**

Compétences générales/savoirs  
 /environnement

Etudes/évaluations  
 environnementales

Biodiversité/zones humides

Dossiers réglementaires/gestion des  
 milieux naturels

Gestion de projet

Environnement-Ultronal-Bassins  
 versants

**FORMATIONS DIPLÔMANTES**

- Mastère spécialisé en évaluation environnementale et gestion de projet, École Supérieure d'Agriculture d'Angers (ASA), Angers (49), France, 2008
- Master 2 « Eau, Santé, Environnement », Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux (33), France, 2007
- Master 1 « Environnement » option « Écosystèmes aquatiques », Université Bordeaux 1, Bordeaux (33), France, 2006
- Licence Biologie des Organismes, Université Bordeaux 1, Bordeaux (33), France, 2005

**FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

- Caractériser et délimiter les zones humides (botanique et pédologie), Agence Française de Biodiversité (AFB) - centre du PARACLET, France, 2017
- Réaliser une étude d'impact (intégration de la réforme de 2012), Ecole des Ponts PARISTECH, France, 2014

**LANGUES**

Français **★ ★ ★ ★**  
 Anglais **★ ★ ★ ☆**  
 Espagnol **★ ★ ☆ ☆**

**OUTILS INFORMATIQUES**

Qgis **★ ★ ☆ ☆**  
 Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) **★ ★ ★ ☆**

**EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES**

**09/2020-09/2021**  
 France  
 (Charente-Maritime)

**2e contrat Territorial Milieux Aquatiques volet zones Humides de l'île-de-Ré**  
 Réalisation d'une étude préalable au deuxième CTMA de l'île-de-Ré, visant la réhabilitation, la protection et la valorisation des zones humides de ce territoire. Le contrat porte sur 7 communes, pour une durée de six ans. Le programme de travaux à engager à l'issue de l'étude préalable, sera partagé par tous les acteurs concernés et cohérent avec les documents de programmation de niveau supérieur relatifs à l'amélioration de la qualité de l'eau et à la préservation des milieux aquatiques et de leurs fonctionnalités.  
 Montant des travaux : 73 360 EUR

**Communauté de communes de l'île-de-Ré**  
 Chef de projet  
 Pilotage de l'étude : interlocutrice principale maître d'ouvrage et du co-traitant (concertation), rédaction des différents rapports (diagnostic, objectifs, plans d'actions) en collaboration avec les écologues, hydrauliciens et géistes de l'équipe d'étude

**09/2013-04/2015**  
 France

**RECONSTRUCTION DES BARRAGES MANUELS**  
 Assistance à l'élaboration de l'ouvrage et élaboration des dossiers réglementaires pour la réalisation de 29 barrages (dossiers d'enquête publique unique).  
**BAMEO/COREBAM (Vinc-EMCC)**  
 chargée de mission  
 Rédaction de l'étude d'impact pour 5 barrages du bassin versant de la Meuse

**Études environnementales**

**11/2019-09/2021**  
 France  
 (Charente-Maritime)

**Dépoldérisation du secteur amont de Mortagne-sur-Gironde**  
 Dépoldérisation du secteur amont de Mortagne-sur-Gironde :  
 - retour d'expérience sur le secteur aval (étude sédimentaire, diagnostic écologique, enquête sociale)  
 - propositions de scénarios de recouverture sur le secteur amont  
 - accompagnement du MOA sur la concertation, acceptation sociale du projet (panneaux, maquettes...)  
 Montant des travaux : 50 550 EUR  
**CONSERVATOIRE DU LITTORAL**  
 chef de projet  
 Pilotage de l'étude : interlocutrice principale du maître d'ouvrage et du co-traitant (paysagiste), Rédaction des différents rapports en collaboration avec les écologues, ingénieurs maritime de l'équipe d'étude.

**étude d'impact**

**2017-2021**  
 France  
 (Gironde)


**Opération d'intérêt Métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroport Aéroparc**  
 Réalisation du dossier d'étude d'impact global – stratégie environnementale à destination des entreprises actuelles et futures du parc  
 Montant des travaux : 150 000 EUR  
**BORDEAUX METROPOLE**  
 chargée de mission

**Dossiers d'études d'impact**

**2012-2016**  
 France  
 (Charente-Maritime)

**Mise en place d'un dispositif de protection contre les submersions marines**  
 Mise en place d'un dispositif de protection contre les submersions marines :  
 • Yves (digue des Chaudières)  
 • Rivedoux-plage (digue du bourg)  
 • Charron et Estandes (digues de 2d rang)  
 • Les Portes-en-Ré  
 • Ars-en-Ré  
**DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME**  
 chargée de mission

**PARCOURS PROFESSIONNEL**



04-2022

CV Mylène ESTEVE

- Depuis 03/2012
- ARTELLA, Bordeaux (33), France**  
Ingénieure chargée de mission
- accompagnement des maîtres d'ouvrage publics et privés dans la prise en compte des enjeux environnementaux de leurs projets (aménagement urbains, infrastructures linéaires, milieux naturels...)
  - rédaction de dossiers réglementaires au titre du Code de l'Environnement (cas-par-cas, études d'impacts, dossiers loi sur l'eau, DIG, DUP, dossiers Commission des sites, DPM...)
  - réalisation de plans de gestion intégrée de milieux naturels, bassins versants
  - rédaction de dossiers réglementaires au titre du Code de la Santé publique (captages d'eau potable : autorisation de distribution, périmètres de protection et DUP)
- 2011 - 2012 **A'urba -agence d'urbanisme de Bordeaux, Bordeaux (33), France**  
Chargée d'étude Environnement  
Evaluation environnementale des SCoT de l'agglomération Bordelaise et du Bassin d'Arcachon Val de l'Èyre ; Etude de bassin versant du Guâ
- 2010 - 2011 **SAFEGE Ingénieurs Conseils (Groupe SUEZ), Bordeaux (33), France**  
Chargée d'étude Environnement  
Dossiers Loi sur l'eau (stations d'épuration...), dossiers au titre du Code de la Santé Publique (autorisation de captages AEP), Etudes d'impacts (projets photovoltaïques, éoliennes...)
- 2009 - 2010 **Lyonnaise des Eaux - SPANC, Cholet (49), France**  
Chargée d'étude assainissement non collectif  
Contrôle des installations neuves et existantes, rapports de synthèse, présentation aux élus et réunions publiques
- 2009 - 2009 **DREAL Occitanie - Service Evaluation environnementale, Toulouse (31), France**  
Chargée d'étude environnement  
Mise à jour du profil environnemental régional ; Rédaction d'avis sur projets au titre de l'Autorité environnementale.



**Elodie GUYARD**  
**DIRECTEUR PROJET | Référent**  
**Amiante Nouvelle Aquitaine**



Après avoir débuté sa carrière par l'apprentissage au sein du bureau d'étude BETRI en tant que Technicienne puis Ingénieur structure en étude d'exécution et de maîtrise d'œuvre sur des opérations de type logement, Elodie Guyard rejoint la société COTEC pour une année de développement commerciale sur la région bordelaise.

Elle rejoint le groupe en juin 2010 en qualité d'ingénieur chargé d'études en Structure puis janvier 2015, elle prend le poste de manager de projet. Depuis 2015, elle occupe le poste de responsable de l'activité déconstruction et habitat pour la Nouvelle Aquitaine. Ses expériences variées en études d'exécution puis en maîtrise d'œuvre lui ont permis d'acquérir les compétences techniques, administratives et réglementaires requises pour la conception des projets et le suivi de leur exécution.

A ce titre elle réalise le management de projet en conception TCE et MOEX. Elle pilote et coordonne les études techniques et architecturales et la réalisation des travaux.

Elle réalise les estimations, et rédige les pièces écrites des dossiers. Elle contrôle les documents d'exécution (plans, notes de calcul).

Elodie Guyard réalise également des expertises structure (BA, métal) déconstruction, désamiantage, (notion en dépollution) sur des projets en rénovation énergétique et restructuration d'ouvrages.

Années d'expérience  
18

Date d'entrée dans le Groupe  
06/2010

Année de naissance  
1982

Nationalité  
Française

**COMPÉTENCES CLÉS**

Désamiantage	Déconstruction	Ouvrages et structures béton
Managements Projets	Rénovation	Désamiantement

**FORMATIONS DIPLÔMANTES**

- Ingénieur Généraliste en management de projet par apprentissage, CESI EIA, Angoulême, France, 2009
- DUT Génie Civil par apprentissage, IUT Génie Civil, Talence, France, 2005
- BAC STI Génie Civil, Lycée St Famille, Saintonge, France, 2002

**FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

- Eurocodes, Formation interne
- Amiante, Formation interne
- Transport des déchets dangereux, Formation interne
- Gestion contrat et réclamation, Formation interne

**CERTIFICATIONS – HABILITATIONS – AFFILIATIONS**

- AIPR, DEKRA, 2017

**LANGUES**

Anglais      ★ ★ ★ ★ ★

Pack Microsoft Office      ★ ★ ★ ★ ★

Autocad      ★ ★ ★ ★ ★

**OUTILS INFORMATIQUES**

**EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES**

**Maîtrise d'œuvre Habitat & résidentiel**

11/2021-05/2024	France AGEN (Lot-et-Garonne)	<b>REHABILITATION THERMIQUE &amp; MISE EN ACCESSIBILITE DE LA RESIDENCE RODRIGUES - 340 LOGEMENTS</b> Régénération thermique et mise en accessibilité de la résidence Rodrigues à Agen. 340 logements. Bâtiments : A1 à A7- B1 à B3 - F1 à F4 ET G. Travaux réalisés en site occupé Mission de Maîtrise d'œuvre Structure, thermique-CVC, Amiante Montant des travaux : 19 550 000 EUR AGENCIEMENT Directeur de Projet
08/2020-12/2023	France ANGOULEME (Charente)	<b>REHABILITATION DE 185 LOGEMENTS - BÂTIMENTS A-B-C-D</b> Régénération de 185 logements collectifs, en site occupé, situés dans le quartier de Bel Air Grand Font. Surface : 14 716 m². Mission de Maîtrise d'œuvre TCE Montant des travaux : 5 574 974 EUR Logélia Charente Responsable de mission
08/2020-06/2023	France BORDEAUX	<b>ACCORD CADRE - MISSIONS DE MAITRISE D'OEUVRE - LOGEMENTS</b> Accord cadre pour la mise en oeuvre de travaux de maintenance et d'amélioration sur le patrimoine logements ou projets mixtes existants. Intervention en site occupé. Mission à bons de commande, tous corps d'états. Mission de maîtrise d'oeuvre - OPC - Diagnostics - Mandataire du Groupement DOMOFRANCE Directeur de Projet
06/2020-06/2023	France BORDEAUX (Gironde)	<b>LOGEMENTS - Accord Cadre de Maîtrise d'Oeuvre sur le Patrimoine existant de DOMOFRANCE</b> Accord Cadre de Maîtrise d'Oeuvre sur le Patrimoine existant de DOMOFRANCE. Reprise étanchéité façades, fissures, traitement humidité ; réfection de logements tout corps d'état. Missions : Diagnostic de l'existant, Etude de conception Tous Corps d'Etat ainsi que suivi de Réalisation jusqu'à la réception. OPC Lots Amiante, Electricité, Chauffage, Ventilation, Plomberie, thermique, Voirie et réseaux Divers, Clos et couvert dont Structure. Intervention en site occupé Mandataire du Groupement. DOMOFRANCE Directeur de Projets

**Maîtrise d'œuvre Enseignement**

05/2021-12/2023	France BORDEAUX (Gironde)	<b>CAMPUS DE CARREIRE - RENOVATION ENERGETIQUE</b> Opérations de réhabilitation de bâtiments de l'université de Bordeaux dans le cadre du plan de réhabilitation énergétique des bâtiments AD, amphithéâtres et ED sur le campus de Carreire (Bordeaux) Diagnostic travaux en site occupé. Planning phasé et contrat lié au plan de relance Présence d'amiante Mission de Maîtrise d'oeuvre - Mandataire du Groupement Montant des travaux : 6 250 000 EUR UNIVERSITE DE BORDEAUX Directeur de Projet
-----------------	---------------------------------	--

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023



09/2019-04/2023	France BORDEAUX (Gironde)	<b>RÉHABILITATION DU CENTRE COMMERCIAL MERIADÉCK</b> Réhabilitation d'une partie du centre commercial, plus particulièrement les zones dénommées Passerelle et Tour de Cristal. Restructuration lourde de la passerelle au-dessus du tramway afin d'y installer un espace FOOD and Beverage comportant 4 kiosques. Restructuration complète des coques cotés esplanade Charles de Gaulle (tour de cristal) sur les niveaux Rdc, R+1, avec création de 3 coques restaurants au Rdc et 2 coques Au R+1. Surface totale de 3 000 m²	Maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 7 500 000 EUR <b>WERELDHAVE</b> Spécialiste Amiante déconstruction	<b>DÉPOSE ET REMPLACEMENT TOUTURES AMIANTE</b> Dépose et remplacement d'une couverture amiantée sur le magasin MONOPRIX de la commune du BIOUSCAT
07/2019-08/2019	France Le BIOUSCAT (Gironde)	Suivi des travaux en maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 7 900 EUR <b>NEXITY PROPERTY MANAGEMENT</b> Responsable de mission - Expertise amiante	<b>CENTRE COMMERCIAL BAB2 - DECONSTRUCTION &amp; DESAMIANTAGE</b> Dans le cadre de l'extension du centre commercial et création d'un parking silo, Déconstruction-Desamiantage des anciennes façades pour création entrée de la future extension. Surfaces : 61 335 m² dont 16 701 m² construits Mission de Maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 3 000 000 EUR <b>SCI DES PONTOTS - CARMILLA FRANCE</b> Responsable de mission Déconstruction et Déconstruction pour le projet d'extension du centre commercial Assistance au suivi repérage des diagnostics réglementaire	<b>DESAMIANTAGE DE COQUES COMMERCIALES</b> Mission de maîtrise d'œuvre amiante avec l'étude et réalisation du retrait et/ou du traitement des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA) identifiés dans l'ancienne coque du FLUNCH situé au centre commercial Mériadéck à Bordeaux. Prestations réalisées en site occupé. Montant des travaux : 37 000 EUR <b>WERELDHAVE</b> Responsable de mission
08/2012-09/2014	France Bordeaux (Gironde)	<b>DESAMIANTAGE D'UNE USINE ET GRANDE SURFACE</b> Dans le cadre de la déconstruction de l'ancienne usine du Journal Sud-Ouest et du magasin C&A en plein centre de Bordeaux et désamiantage des bâtiments permettant la construction de commerces et de logements. Surface de déconstruction : 35 000 m². Montant des travaux : 1 000 000 EUR <b>REDEVCO</b> Responsable de mission	<b>DECONSTRUCTION ANCIENNE USINE ET GRANDE SURFACE</b> Déconstruction de l'ancienne usine du Journal Sud-Ouest et du magasin C&A en plein centre de Bordeaux permettant la construction de commerces et de logements. Cette opération a également fait l'objet d'un désamiantage. Surface de déconstruction : 35 000 m². Montant des travaux : 5 000 000 EUR <b>REDEVCO</b> Responsable de mission	

09/2015-02/2021	France Bassens (Gironde)	<b>REHABILITATION DU PLATEAU TECHNIQUE DU SDIS</b> Construction de bâtiments modulaires et rénovation des locaux du plateau technique de formation, site de Bassens Surface du site : 34.985 m² (shon) - Surface des bâtiments : 625,2 m² Mission de maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 2 490 000 EUR <b>Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS 33)</b> Responsable de mission	<b>GROUPE SCOLAIRE TIVOLI-RIVIERE</b> Réhabilitation et reconversion d'un immeuble de bureaux en un groupe scolaire Tivoli-Rivière de 10 classes à Bordeaux, dans un bâtiment existant. Projet HQE Bâtiment durable 2016 sans certification. Mission d'ingénierie dans un Groupement de Conception-Réalisation Surface : 2 825 m² Montant des travaux : 4 790 000 EUR <b>BORDEAUX METROPOLE</b> Responsable de mission	<b>EGOLE NATIONALE DES BRIGADES DES DOUANES (ENBD)</b> Réaménagement du site de l'École de la Rochelle en vue de la fusion des Ecoles des Douanes de Rouen et de la Rochelle Démolition d'un bâtiment - Construction de 4 bâtiments dont Restaurant (1 100 rationsnaires), résidence étudiants - Reconstruction de 3 bâtiments - Réhabilitation en site occupé. Surfaces : Construction neuves: 6 730 m² - Démolitions: 5 220 m² Mission de Maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 10 900 000 EUR <b>Ministère des Finances &amp; de l'Industrie Direction Générale des Douanes et Droits Indirects</b> Responsable de Mission
01/2019-10/2019	France BLANZAC-PORCHERESSE (Charente)	<b>COLLEGE ALFRED DE VIGNY - REHABILITATION DU REFECTOIRE</b> Étude et suivi de travaux pour la réhabilitation du réfectoire de 170 m² Maîtrise d'œuvre TCE + désamiantage Montant des travaux : 200 000 EUR <b>DEPARTEMENT DE LA CHARENTE</b> Responsable de mission	<b>COLLEGE ALFRED DE VIGNY - REHABILITATION DU REFECTOIRE</b> Étude et suivi de travaux pour la réhabilitation du réfectoire de 170 m² Maîtrise d'œuvre TCE + désamiantage Montant des travaux : 200 000 EUR <b>DEPARTEMENT DE LA CHARENTE</b> Responsable de mission	<b>Experte Déconstruction et Désamiantage Bâtiments publics</b>
08/2021-04/2023	France BORDEAUX (Gironde)	<b>Réfection de l'étanchéité du toit terrasse du parc de stationnement Mériadéck</b> Réfection de l'étanchéité du toit terrasse du parc de stationnement Mériadéck. Cette mission concerne la troisième et dernière phase de la réfection de l'étanchéité du dernier niveau de stationnement du parc Mériadéck, soit environ 5500 m². Démarrage des travaux : Avril 2022 Mission de maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 2 050 000 EUR <b>METPARK</b> Directeur de Projet	<b>REAMENAGEMENT DU FRONT DE MER DE LACANAU</b> La commune de Lacanau subit le recul du trait de côte et la transformation de son paysage littoral. Afin de se projeter à l'horizon 2050, Lacanau a missionné une équipe pluridisciplinaire pour définir le visage futur de son front de mer et des usages associés. Montant des travaux : 13 000 000 <b>VILLE DE LACANAU</b> Spécialiste Déconstruction	

12/2018-11/2020	France BORDEAUX (Gironde)	<b>REHABILITATION DU PLATEAU TECHNIQUE DU SDIS</b> Construction de bâtiments modulaires et rénovation des locaux du plateau technique de formation, site de Bassens Surface du site : 34.985 m² (shon) - Surface des bâtiments : 625,2 m² Mission de maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 2 490 000 EUR <b>Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS 33)</b> Responsable de mission	<b>GROUPE SCOLAIRE TIVOLI-RIVIERE</b> Réhabilitation et reconversion d'un immeuble de bureaux en un groupe scolaire Tivoli-Rivière de 10 classes à Bordeaux, dans un bâtiment existant. Projet HQE Bâtiment durable 2016 sans certification. Mission d'ingénierie dans un Groupement de Conception-Réalisation Surface : 2 825 m² Montant des travaux : 4 790 000 EUR <b>BORDEAUX METROPOLE</b> Responsable de mission	<b>EGOLE NATIONALE DES BRIGADES DES DOUANES (ENBD)</b> Réaménagement du site de l'École de la Rochelle en vue de la fusion des Ecoles des Douanes de Rouen et de la Rochelle Démolition d'un bâtiment - Construction de 4 bâtiments dont Restaurant (1 100 rationsnaires), résidence étudiants - Reconstruction de 3 bâtiments - Réhabilitation en site occupé. Surfaces : Construction neuves: 6 730 m² - Démolitions: 5 220 m² Mission de Maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 10 900 000 EUR <b>Ministère des Finances &amp; de l'Industrie Direction Générale des Douanes et Droits Indirects</b> Responsable de Mission
01/2019-10/2019	France BLANZAC-PORCHERESSE (Charente)	<b>COLLEGE ALFRED DE VIGNY - REHABILITATION DU REFECTOIRE</b> Étude et suivi de travaux pour la réhabilitation du réfectoire de 170 m² Maîtrise d'œuvre TCE + désamiantage Montant des travaux : 200 000 EUR <b>DEPARTEMENT DE LA CHARENTE</b> Responsable de mission	<b>COLLEGE ALFRED DE VIGNY - REHABILITATION DU REFECTOIRE</b> Étude et suivi de travaux pour la réhabilitation du réfectoire de 170 m² Maîtrise d'œuvre TCE + désamiantage Montant des travaux : 200 000 EUR <b>DEPARTEMENT DE LA CHARENTE</b> Responsable de mission	<b>Experte Déconstruction et Désamiantage Bâtiments publics</b>
08/2021-04/2023	France BORDEAUX (Gironde)	<b>Réfection de l'étanchéité du toit terrasse du parc de stationnement Mériadéck</b> Réfection de l'étanchéité du toit terrasse du parc de stationnement Mériadéck. Cette mission concerne la troisième et dernière phase de la réfection de l'étanchéité du dernier niveau de stationnement du parc Mériadéck, soit environ 5500 m². Démarrage des travaux : Avril 2022 Mission de maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 2 050 000 EUR <b>METPARK</b> Directeur de Projet	<b>REAMENAGEMENT DU FRONT DE MER DE LACANAU</b> La commune de Lacanau subit le recul du trait de côte et la transformation de son paysage littoral. Afin de se projeter à l'horizon 2050, Lacanau a missionné une équipe pluridisciplinaire pour définir le visage futur de son front de mer et des usages associés. Montant des travaux : 13 000 000 <b>VILLE DE LACANAU</b> Spécialiste Déconstruction	

Experte Déconstruction et Désamiantage Bâtiments Tertiaires & Industriels

**2017-2018**  
 France  
**CUZORN**  
 (Lot-et-Garonne)

**DECONSTRUCTION PARTIELLE D'UN SITE INDUSTRIEL**  
 Réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre de déconstruction partielle de bâtiments sur un site industriel en fonctionnement, situé dans une zone NATURA 2000 et Zone Naturelles d'intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).  
 Le site fait également l'objet d'un plan de prévention des risques inondation (PPRI) et d'un ICP au vu de son ancienne activité sur le bois et des chaufferies.  
 Surface : 12000 m²  
 Montant des travaux : 200 000 EUR

**TARKEIT**  
 Responsable mission

**2017-2018**  
 France  
**COGNAC**  
 (Charente)

**HENNESSY - Curage et désamiantage**  
 Curage / Désamiantage dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment R+2 "vente au personnel".  
 Intervention en site occupé - Maîtrise d'œuvre de conception  
 Surface démolie : 1.300 m² - Surface désamiantée : 2.500 m²  
 Montant des travaux : 100 000 EUR

**HENNESSY**  
 Responsable de mission

**2016-2017**  
 France  
 Bègles  
 (Gironde)

**ASSISTANCE A MAITRISE D'OEUVRE AMIANTE - REHABILITATION DU CENTRE DE TRI POSTAL**  
 Assistance à Maîtrise d'œuvre Amiante pour la réhabilitation du centre de tri postal de Bègles par l'aménagement d'une cité numérique en lieu et place du centre.  
 La Cité Numérique a vocation à devenir un pôle d'excellence économique, culturelle et sociétale fondé sur les usages numériques.  
 Surface : 27 000 m²  
 EPA Bordeaux-Euratlantique  
 Responsable de mission (09/2016 – 12/2017)  
 Assistance à maître d'œuvre spécialisée amiante  
 Expertise en suivi de chantier et suivi de la réglementation

**2015-2016**  
 France  
 Bordeaux  
 (Gironde)

**HALLE DEBAT PONSAN**  
 Étude et réalisation du retrait et/ou du recouvrement des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA) identifiés sur les anciens abattoirs de Bordeaux (33). Surface au sol d'environ 5 000 m².  
 Assistance à Maîtrise d'ouvrage Amiante  
 Montant des travaux : 8 000 000 EUR  
 Effrage Immobilier Atlantique  
 Responsable de Mission

**2013-2013**  
 France  
 Lormont  
 (Gironde)

**ANCIEN SITE WILLIAMS PITTERS**  
 Diagnostic déchets des bâtiments existants, en vue de la démolition du site.  
 Surface de traitement 17 000 m².  
 Mission diagnostic déchets.  
 Montant des travaux : 97 000 EUR

**CLAIRSIENNE - Direction Foncier & Aménagement**  
 Responsable de Mission

**2017-2018**  
 France  
**CUZORN**  
 (Lot-et-Garonne)

**DECONSTRUCTION DE 17 BATIMENTS**  
 Maîtrise d'œuvre pour la déconstruction des 17 bâtiments en 2 tranches de travaux :  
 • Tranche 1: Bâtiments 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 17  
 • Tranche 2: Bâtiments 5, 11, 12, 13, 14, 15 et 16  
 Analyse du site et des rapports sur polluant (MPCA/PLOMB), puis rédaction d'un cahier de charges permettant la consultation des entreprises et suivi des travaux.  
 Le projet prévoit la réutilisation des matériaux de déconstruction en réemploi sur les éléments suivants:  
 • Fer des charpentes métallique en bordure de trottoir  
 • Concassage des bétons pour utilisation en couche de forme de voirie  
 • Pierre calcaire en mobilier urbain ou autre aménagement sur site

**Martin ROUX - SEMDAS**  
 Responsable de projet études (07/2022 – 01/2022)

**2017-2018**  
 France  
**COGNAC**  
 (Charente)

**SNCF TECHNICENTRE - SITE DE BORDEAUX**  
 Mission de maîtrise d'œuvre pour la création d'un accès poids lourds à l'entrée Gravelotte du Technicentre de Bordeaux et démolitions de bureaux (bâtiments 120, 115, 117, 126), ateliers, chaufferie, en site occupé.  
 Surface : 990 m²  
**SNCF MOBILITE**  
 Directrice projet

**2016-2017**  
 France  
 Bègles  
 (Gironde)

**HOTEL DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE - REMPLACEMENT DES MENUISERIES**  
 Remplacement des menuiseries extérieures contenant de l'amiante à l'hôtel du Département de la Charente.  
 Intervention en site occupé. Bâtiment classé  
 Mission de Maîtrise d'œuvre amiante.  
 Montant des travaux : 150 000 EUR

**DEPARTEMENT DE LA CHARENTE**  
 Responsable de mission

**2015-2016**  
 France  
 Bordeaux  
 (Gironde)

**RUE AMEDEC ST GERMAIN - DÉPOLLUTION AMIANTE ET PLOMB**  
 Dépollution (Amiante et Plomb) d'un mur (ancien Atelier SNCF) devant être conservé dans le cadre de la construction du nouveau Siège de la Caisse des Dépôts, ZAC Belcier à Bordeaux.  
 Montant des travaux : 200 000 EUR

**KAUFMAN & BROAD**  
 Directeur projet/Expert dépollution aminte et plomb

**2013-2013**  
 France  
 Lormont  
 (Gironde)

**DECONSTRUCTION, DÉPOLLUTION DU BÂTI**  
 Déconstruction et dépollution du bâti sur une parcelle de 35 000 m² en plein cœur de Bordeaux.  
 Missions : Diagnostic de l'existant - Etude d'avant projet  
 Montant des travaux : 150 000 000 EUR

**APSYS**  
 Directeur projet/Expert déconstruction et dépollution

**2018-12/2020**  
 France  
**ANGOULEME**  
 (Charente)

**REMPACEMENT MENUISERIES EXTÉRIEURES CONTENANT DE L'AMIANTE**  
 Remplacement des 16 menuiseries extérieures avec joints de vitrage contenant de l'amiante (4.50 m x 1.50 m) en R+1 de l'Hôtel du Département de la Charente à Angoulême sur la zone Hémiolyde.  
 Intervention en site occupé, sur bâtiment classé.  
 Maîtrise d'œuvre désamiantage  
 Montant des travaux : 125 000 EUR

**DEPARTEMENT DE LA CHARENTE**  
 Responsable de mission  
 Étude et suivi de travaux pour la dépose des menuiseries

**2017-2019**  
 France  
 Périgueux  
 (Dordogne)

**TECHNICENTRE SNCF - REHABILITATION**  
 Réhabilitation des bâtiments industriels 184 et 185 assurant la maintenance des éléments de climatisation des véhicules ferroviaires de la SNCF.  
 Surface : 3 519 m²  
 Mission de maîtrise d'œuvre  
 Montant des travaux : 1 600 000 EUR

**SNCF MOBILITE**  
 Spécialiste Dépollution de bâtiment

**03/2022-03/2023**  
 France  
**ROCHEFORT**  
 (Charente-Marinime)

**ZAC ROCHEFORT - DECONSTRUCTION DE 17 BATIMENTS**  
 Maîtrise d'œuvre pour la déconstruction des 17 bâtiments en 2 tranches de travaux :  
 • Tranche 1: Bâtiments 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 17  
 • Tranche 2: Bâtiments 5, 11, 12, 13, 14, 15 et 16  
 Analyse du site et des rapports sur polluant (MPCA/PLOMB), puis rédaction d'un cahier de charges permettant la consultation des entreprises et suivi des travaux.  
 Le projet prévoit la réutilisation des matériaux de déconstruction en réemploi sur les éléments suivants:  
 • Fer des charpentes métallique en bordure de trottoir  
 • Concassage des bétons pour utilisation en couche de forme de voirie  
 • Pierre calcaire en mobilier urbain ou autre aménagement sur site

**Martin ROUX - SEMDAS**  
 Responsable de projet études (07/2022 – 01/2022)

**2017-2018**  
 France  
**COGNAC**  
 (Charente)

**HENNESSY - Curage et désamiantage**  
 Curage / Désamiantage dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment R+2 "vente au personnel".  
 Intervention en site occupé - Maîtrise d'œuvre de conception  
 Surface démolie : 1.300 m² - Surface désamiantée : 2.500 m²  
 Montant des travaux : 100 000 EUR

**HENNESSY**  
 Responsable de mission

**2016-2017**  
 France  
 Bègles  
 (Gironde)

**ASSISTANCE A MAITRISE D'OEUVRE AMIANTE - REHABILITATION DU CENTRE DE TRI POSTAL**  
 Assistance à Maîtrise d'œuvre Amiante pour la réhabilitation du centre de tri postal de Bègles par l'aménagement d'une cité numérique en lieu et place du centre.  
 La Cité Numérique a vocation à devenir un pôle d'excellence économique, culturelle et sociétale fondé sur les usages numériques.  
 Surface : 27 000 m²  
 EPA Bordeaux-Euratlantique  
 Responsable de mission (09/2016 – 12/2017)  
 Assistance à maître d'œuvre spécialisée amiante  
 Expertise en suivi de chantier et suivi de la réglementation

**2015-2016**  
 France  
 Bordeaux  
 (Gironde)

**HALLE DEBAT PONSAN**  
 Étude et réalisation du retrait et/ou du recouvrement des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA) identifiés sur les anciens abattoirs de Bordeaux (33). Surface au sol d'environ 5 000 m².  
 Assistance à Maîtrise d'ouvrage Amiante  
 Montant des travaux : 8 000 000 EUR  
 Effrage Immobilier Atlantique  
 Responsable de Mission

**2013-2013**  
 France  
 Lormont  
 (Gironde)

**ANCIEN SITE WILLIAMS PITTERS**  
 Diagnostic déchets des bâtiments existants, en vue de la démolition du site.  
 Surface de traitement 17 000 m².  
 Mission diagnostic déchets.  
 Montant des travaux : 97 000 EUR

**CLAIRSIENNE - Direction Foncier & Aménagement**  
 Responsable de Mission

**01/2019-08/2021**  
 France  
**ANGOULEME**  
 (Charente)

**HOTEL DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE - REMPLACEMENT DES MENUISERIES**  
 Remplacement des menuiseries extérieures contenant de l'amiante à l'hôtel du Département de la Charente.  
 Intervention en site occupé. Bâtiment classé  
 Mission de Maîtrise d'œuvre amiante.  
 Montant des travaux : 150 000 EUR

**DEPARTEMENT DE LA CHARENTE**  
 Responsable de mission

**06/2019-12/2020**  
 France  
**BORDEAUX**  
 (Gironde)

**RUE AMEDEC ST GERMAIN - DÉPOLLUTION AMIANTE ET PLOMB**  
 Dépollution (Amiante et Plomb) d'un mur (ancien Atelier SNCF) devant être conservé dans le cadre de la construction du nouveau Siège de la Caisse des Dépôts, ZAC Belcier à Bordeaux.  
 Montant des travaux : 200 000 EUR

**KAUFMAN & BROAD**  
 Directeur projet/Expert dépollution aminte et plomb

**10/2018-12/2020**  
 France  
**BORDEAUX**  
 (Gironde)

**DECONSTRUCTION, DÉPOLLUTION DU BÂTI**  
 Déconstruction et dépollution du bâti sur une parcelle de 35 000 m² en plein cœur de Bordeaux.  
 Missions : Diagnostic de l'existant - Etude d'avant projet  
 Montant des travaux : 150 000 000 EUR

**APSYS**  
 Directeur projet/Expert déconstruction et dépollution

**2018-12/2020**  
 France  
**ANGOULEME**  
 (Charente)

**REMPACEMENT MENUISERIES EXTÉRIEURES CONTENANT DE L'AMIANTE**  
 Remplacement des 16 menuiseries extérieures avec joints de vitrage contenant de l'amiante (4.50 m x 1.50 m) en R+1 de l'Hôtel du Département de la Charente à Angoulême sur la zone Hémiolyde.  
 Intervention en site occupé, sur bâtiment classé.  
 Maîtrise d'œuvre désamiantage  
 Montant des travaux : 125 000 EUR

**DEPARTEMENT DE LA CHARENTE**  
 Responsable de mission  
 Étude et suivi de travaux pour la dépose des menuiseries

**2017-2019**  
 France  
 Périgueux  
 (Dordogne)

**TECHNICENTRE SNCF - REHABILITATION**  
 Réhabilitation des bâtiments industriels 184 et 185 assurant la maintenance des éléments de climatisation des véhicules ferroviaires de la SNCF.  
 Surface : 3 519 m²  
 Mission de maîtrise d'œuvre  
 Montant des travaux : 1 600 000 EUR

**SNCF MOBILITE**  
 Spécialiste Dépollution de bâtiment

2013-2016	France Bordeaux (Gironde)	<b>PARC DE STATIONNEMENT EN SILO "BEAUJON"</b> Construction d'un parc de stationnement en silo de 97 places, en R+2 Surface : 2 864 m <sup>2</sup> Mission de maîtrise d'œuvre TCE - OPC Montant des travaux : 2 793 667 EUR <b>PARCUB</b> Responsable mission et ingénieur structure	12/2015-12/2019	France Pontenx-les-Forges (Landes)	<b>MISE EN SÉCURITÉ ET ASSISTANCE A LA GESTION DU PATRIMOINE - ACCORD CADRE</b> Mise aux normes, de pavillons de chasse, maisons d'habitations, hangars, ateliers sur plus de 200 sites forestiers répartis sur la région Sud-ouest. Intervention en plusieurs tranches : Phase 1 - Diagnostic sur l'ensemble du patrimoine (2010- 2014) Phases suivantes Etudes - DET - AOR - par tranches annuelles Diagnostic - Mission de Maîtrise d'œuvre <b>Groupeement Forestier de la Compagnie des Landes</b> Responsable de mission
2011-2015	France Le Bouscat (Gironde)	<b>ESPACE CULTUREL, MEDIATHEQUE &amp; MAISON DE LA VIE ECOCITOYENNE ET ASSOCIATIVE "LA SOURCE"</b> Construction d'un équipement pluridisciplinaire qui abrite quatre entités : la Médiathèque, la Maison de la Vie Ecocitoyenne, la Maison de la Vie Associative et le Bureau Information Jeunesse, compris Parc de stationnement. Démarche Développement Durable - Niveau BGC - Surface : 3 350 m <sup>2</sup> Mission de Maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 5 380 000 EUR Mairie du Bouscat Ingénieur Structure et responsable mission	2015-2018	France BORDEAUX (Gironde)	<b>DÉSAMIANTAGE LOGEMENTS SOCIAUX INOCCUPÉS</b> Ingénierie Amiante sur 20 logements inoccupés du patrimoine de DOMOFRANCE, sur le secteur de Bordeaux Métropole. Etudes sur 20 logements, du T3 au T5, avec définition de travaux en SS3 ou SS4, DET sur 5 logements retenus en SS3 en site occupé. Mission de maîtrise d'œuvre amiante Montant des travaux : 210 000 EUR <b>DOMOFRANCE</b> Responsable de mission Etude de faisabilité, rédaction des cahiers des charges et suivi de travaux
2017-2023	France Talence	<b>DÉSAMIANTAGE - DÉCONSTRUCTION SITE BAGATELLE (BAHIA 2)</b> Dans le cadre de l'extension et création d'un bâtiment hospitalier avec urgences et plateau technique : Déconstruction /désamiantage du bâtiment 24 avec maintien de la façade horloge. Désamiantage des bâtiments 03, 05, 74 qui seront restructurés. Surface d'environ 7 000 m <sup>2</sup> Mission incluant également la refonte des parking et dévoiement des réseaux pour continuité de fonctionnement de l'hôpital. Maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 2 000 000 EUR <b>Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle</b> Expertise en déconstruction, désamiantage et déplombage	2015-2016	France Pessac	<b>REHABILITATION DES PARTIES CENTRALES DES BÂTIMENTS A/B ET C/D</b> Désamiantage des parties centrales des Bâtiments A/B et C/D au Village N°5 à Pessac Maître d'œuvre Amiante Montant des travaux : 70 000 EUR <b>CROUS de Bordeaux</b> Responsable de Mission (01/2015)
01/2019-10/2022	France Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne)	<b>RESIDENCE DE SERVICE SENIORS</b> Construction d'une résidence seniors de 91 logements comprenant salles de restauration, salle d'animation, un office et une cuisine relais, sur le site de l'ancien Hôpital (FSJ), Bâtiment en R+3 sans sous-sol. Projet NF habitat Surfaces : 4 956 m <sup>2</sup> Mission de maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 5 726 821 EUR <b>ICADE PROMOTION</b> Spécialiste Déconstruction/Désamiantage	2010-2014	France Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne)	<b>POLE DE SANTE VILLENEUVOIS - ATMO</b> Construction d'un nouveau Pôle de Santé à Villeneuve-sur-Lot d'une capacité d'accueil de 373 lits. Médecine, Obstétrique / Pédiatrie, cardiologie, pneumologie, Chirurgie, Ambulatoire, USC, etc. 11 salles de bloc opératoire et d'endoscopie - Stérilisation, pharmacie centralisée, etc. - Equipements biomédicaux lourds (IRM, SCAN) - Surfaces : 35 000 m <sup>2</sup> . Mission d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage Montant des travaux : 72 500 000 EUR <b>Groupeement de Coopération Sanitaire (GCS)</b> Assistante Responsable-Projet / Ingénieur Structure
08/2021-01/2022	France LANGON (Gironde)	<b>REHABILITATION DU SITE DE L'ANCIENNE MANUFACTURE DE TABAC</b> Rénovation d'un ensemble de bâtiments composant l'ancienne manufacture de tabac située Cours de Verdun à Langon (33). Le projet prévoit la réalisation d'un complexe immobilier composé de bureaux, d'une résidence service hôtelière, d'un musée des pompiers, d'un SPA, de parkings et le déplacement de la brocante de LANGON. Surface : 20 000 m <sup>2</sup> Mission de Maîtrise d'œuvre (conception) Montant des travaux : 12 115 410 EUR <b>SARL MANUFACTURE ROYALE</b> Expert en démolition désamiantage	2009 - 2010	France 2004 - 2008	<b>Mission Assistance à maîtrise d'ouvrage</b> <b>PARCOURS PROFESSIONNEL</b> Depuis 12/2019 Artelia, Le Haillan, France Directeur de Projet   Référent Amiante Nouvelle Aquitaine  06/2010 - 12/2019 Artelia, Le Haillan, France Responsable de mission   Référent Amiante Nouvelle Aquitaine  2009 - 2010 BE COTEC Aquitaine Ingénieur Développement Chargés de Développement et de l'administratif de l'agence de Bordeaux  2004 - 2008 BE BETRI Apprenti Ingénieur Structure Etudes de structures béton armé et fluides phase étude  2003 - 2004 BE SOTEC Apprentie technicienne Dessins de coffrage

2013-2016	France Bordeaux (Gironde)	<b>PARC DE STATIONNEMENT EN SILO "BEAUJON"</b> Construction d'un parc de stationnement en silo de 97 places, en R+2 Surface : 2 864 m <sup>2</sup> Mission de maîtrise d'œuvre TCE - OPC Montant des travaux : 2 793 667 EUR <b>PARCUB</b> Responsable mission et ingénieur structure	12/2015-12/2019	France Pontenx-les-Forges (Landes)	<b>MISE EN SÉCURITÉ ET ASSISTANCE A LA GESTION DU PATRIMOINE - ACCORD CADRE</b> Mise aux normes, de pavillons de chasse, maisons d'habitations, hangars, ateliers sur plus de 200 sites forestiers répartis sur la région Sud-ouest. Intervention en plusieurs tranches : Phase 1 - Diagnostic sur l'ensemble du patrimoine (2010- 2014) Phases suivantes Etudes - DET - AOR - par tranches annuelles Diagnostic - Mission de Maîtrise d'œuvre <b>Groupeement Forestier de la Compagnie des Landes</b> Responsable de mission
2011-2015	France Le Bouscat (Gironde)	<b>ESPACE CULTUREL, MEDIATHEQUE &amp; MAISON DE LA VIE ECOCITOYENNE ET ASSOCIATIVE "LA SOURCE"</b> Construction d'un équipement pluridisciplinaire qui abrite quatre entités : la Médiathèque, la Maison de la Vie Ecocitoyenne, la Maison de la Vie Associative et le Bureau Information Jeunesse, compris Parc de stationnement. Démarche Développement Durable - Niveau BGC - Surface : 3 350 m <sup>2</sup> Mission de Maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 5 380 000 EUR Mairie du Bouscat Ingénieur Structure et responsable mission	2015-2018	France BORDEAUX (Gironde)	<b>DÉSAMIANTAGE LOGEMENTS SOCIAUX INOCCUPÉS</b> Ingénierie Amiante sur 20 logements inoccupés du patrimoine de DOMOFRANCE, sur le secteur de Bordeaux Métropole. Etudes sur 20 logements, du T3 au T5, avec définition de travaux en SS3 ou SS4, DET sur 5 logements retenus en SS3 en site occupé. Mission de maîtrise d'œuvre amiante Montant des travaux : 210 000 EUR <b>DOMOFRANCE</b> Responsable de mission Etude de faisabilité, rédaction des cahiers des charges et suivi de travaux
2017-2023	France Talence	<b>DÉSAMIANTAGE - DÉCONSTRUCTION SITE BAGATELLE (BAHIA 2)</b> Dans le cadre de l'extension et création d'un bâtiment hospitalier avec urgences et plateau technique : Déconstruction /désamiantage du bâtiment 24 avec maintien de la façade horloge. Désamiantage des bâtiments 03, 05, 74 qui seront restructurés. Surface d'environ 7 000 m <sup>2</sup> Mission incluant également la refonte des parking et dévoiement des réseaux pour continuité de fonctionnement de l'hôpital. Maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 2 000 000 EUR <b>Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle</b> Expertise en déconstruction, désamiantage et déplombage	2015-2016	France Pessac	<b>REHABILITATION DES PARTIES CENTRALES DES BÂTIMENTS A/B ET C/D</b> Désamiantage des parties centrales des Bâtiments A/B et C/D au Village N°5 à Pessac Maître d'œuvre Amiante Montant des travaux : 70 000 EUR <b>CROUS de Bordeaux</b> Responsable de Mission (01/2015)
01/2019-10/2022	France Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne)	<b>RESIDENCE DE SERVICE SENIORS</b> Construction d'une résidence seniors de 91 logements comprenant salles de restauration, salle d'animation, un office et une cuisine relais, sur le site de l'ancien Hôpital (FSJ), Bâtiment en R+3 sans sous-sol. Projet NF habitat Surfaces : 4 956 m <sup>2</sup> Mission de maîtrise d'œuvre Montant des travaux : 5 726 821 EUR <b>ICADE PROMOTION</b> Spécialiste Déconstruction/Désamiantage	2010-2014	France Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne)	<b>POLE DE SANTE VILLENEUVOIS - ATMO</b> Construction d'un nouveau Pôle de Santé à Villeneuve-sur-Lot d'une capacité d'accueil de 373 lits. Médecine, Obstétrique / Pédiatrie, cardiologie, pneumologie, Chirurgie, Ambulatoire, USC, etc. 11 salles de bloc opératoire et d'endoscopie - Stérilisation, pharmacie centralisée, etc. - Equipements biomédicaux lourds (IRM, SCAN) - Surfaces : 35 000 m <sup>2</sup> . Mission d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage Montant des travaux : 72 500 000 EUR <b>Groupeement de Coopération Sanitaire (GCS)</b> Assistante Responsable-Projet / Ingénieur Structure
08/2021-01/2022	France LANGON (Gironde)	<b>REHABILITATION DU SITE DE L'ANCIENNE MANUFACTURE DE TABAC</b> Rénovation d'un ensemble de bâtiments composant l'ancienne manufacture de tabac située Cours de Verdun à Langon (33). Le projet prévoit la réalisation d'un complexe immobilier composé de bureaux, d'une résidence service hôtelière, d'un musée des pompiers, d'un SPA, de parkings et le déplacement de la brocante de LANGON. Surface : 20 000 m <sup>2</sup> Mission de Maîtrise d'œuvre (conception) Montant des travaux : 12 115 410 EUR <b>SARL MANUFACTURE ROYALE</b> Expert en démolition désamiantage	2009 - 2010	France 2004 - 2008	<b>Mission Assistance à maîtrise d'ouvrage</b> <b>PARCOURS PROFESSIONNEL</b> Depuis 12/2019 Artelia, Le Haillan, France Directeur de Projet   Référent Amiante Nouvelle Aquitaine  06/2010 - 12/2019 Artelia, Le Haillan, France Responsable de mission   Référent Amiante Nouvelle Aquitaine  2009 - 2010 BE COTEC Aquitaine Ingénieur Développement Chargés de Développement et de l'administratif de l'agence de Bordeaux  2004 - 2008 BE BETRI Apprenti Ingénieur Structure Etudes de structures béton armé et fluides phase étude  2003 - 2004 BE SOTEC Apprentie technicienne Dessins de coffrage



**Landry JOUVAL**  
 Directeur de l'agence région sud-ouest



Années d'expérience : 15

Date d'entrée dans le Groupe : 11/2006

Année de naissance : 1981

Nationalité : Française

**COMPÉTENCES CLÉS**

Conduite de projet (issues, interfaces, planning et coûts)

Analyses structurales, conception d'ouvrages d'art et de génie civil

Directeur d'activités ouvrages d'art

Pilotage et conduite des opérations de travaux et interfaces multitechniques

Directeur de projets

Contrôle et supervision des activités de conception et travaux

Landry JOUVAL assure la fonction de directeur de l'agence région sud-ouest de QUADRIC, et prend en charge notamment les missions d'ingénierie d'ouvrages d'art neufs ou existants dans le cadre de projets d'infrastructures de transport et de génie civil complexe : projets routiers, autoroutiers, ferroviaires, urbains.

Après sa formation d'ingénieur généraliste de l'Ecole Centrale de Marseille (ex-ESIM), Landry JOUVAL a décidé de se spécialiser dans les infrastructures, notamment dans le domaine des ouvrages d'art et du génie civil. Cette première expérience lui a permis d'intervenir dans toutes les phases de conception et de travaux, de la faisabilité jusqu'au contrôle des livrables d'exécution (VISA), en passant par l'établissement des dossiers de consultations des entreprises de travaux et les procédures d'analyse des offres et d'attribution (ACT), et de généraliser à ce jour ces expériences aux projets d'infrastructures de transport dont il a la charge au titre de directeur de projets. Aujourd'hui, dans la continuité de la conception, il intervient également pour la direction de l'exécution des travaux.

Par ailleurs, son implication et ses expériences dans les projets d'infrastructures de transport lui ont permis de développer des compétences transversales (tracé, gabarits, VRD, énergie, voies ferrées, voies bus...), et d'en assurer la coordination et le pilotage.

**FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

- Diverses formations en lien avec les Eurocodés, le calcul de structure et la modélisation, le transport urbain, PONTS FORMATION CONSEIL, France
- Diverses formations continues en lien avec la conduite de missions, de projets et de marchés de travaux, la sécurité, la MOE, ARTELIA, France

**LANGUES**

Français	★ ★ ★ ★ ★	Microsoft Office	★ ★ ★ ★ ★
Anglais	★ ★ ★ ★ ★	Modélisation et calcul : Sofistik, Robot, STI et autres logiciels du SETRA/CEREMA	★ ★ ★ ★ ★
Allemand	★ ★ ★ ★ ★	Programmation: VB, Python, C	★ ★ ★ ★ ★

**FORMATIONS DIPLÔMANTES**

- Ingénieur généraliste, École Centrale Marseille (ex-ESIM), Marseille, France, 2006

**UTILIS INFORMATIQUES**

Microsoft Office

Modélisation et calcul : Sofistik, Robot, STI et autres logiciels du SETRA/CEREMA

Programmation: VB, Python, C

**EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES**

10/2020-03/2023	France Libourne (Gironde)	<b>Remplacement du Pont-route Beausejour à Libourne</b> Maîtrise d'œuvre études et travaux, incluant des missions de sécurité ferroviaire, décomposée en une TF pour l'AVP, d'une TO1 pour le PRO et l'ACT, et d'une TO3 pour la phase REA (DET, VISA, AOR). Études de conception (AVP, PRO, et DCE/ACT) de la déconstruction d'un pont-route existant et d'une solution de remplacement avec tablier pentapoutres mixte en acier corten isostatique d'une portée de 47m. Le tablier existant sera déposé au cours de deux OCP, et la charpente du tablier sera mise en place par lançage au cours d'un OCP, et les éléments de hourdis et les superstructures au cours d'une dernière OCP. La mission intègre les référentiels SNCF, les études d'insertion et de tracé routier, des raccordements aux rampes existantes. Direction de l'exécution des travaux et des VISA, intégrant la sécurité ferroviaire (RSO/HTA), processus capacitaires et (ressources), les interfaces techniques associées et les référentiels SNCF. Gestion de matériaux pollués. Montant des travaux : 4 400 000 EUR SNCF Réseau Chef de projet, Directeur de travaux, Responsable de mission
02/2017-03/2023	France Mérignac (Gironde)	<b>Extension tramway Ligne A de Mérignac vers l'aéroport</b> Maîtrise d'œuvre complète, dont celle du génie civil et des ouvrages d'art. Création d'un nouveau pont-tramway de franchissement de la Rocade A630 et d'ouvrages d'accès en remblais, avec intégration ultérieure d'une station de tramway sur la portée principale. La solution retenue est un pont découpoitres mixte de 100m en acier Corten à 3 travées avec un hourdis construit avec des éléments préfabriqués en béton armé. Mise en place de la charpente en seul lançage de 10 poutres avec éléments préfabriqués en béton armé de hourdis en travée centrale. Solution mise au point avec les interfaces Rocade en lien avec la DIRA. Gestion des interfaces géotechniques et de tracé. Études de diagnostic et de conception (DIAG, EP, AVP, PRO, et DCE/ACT). Direction de l'exécution des travaux et des VISA, avec traitement de sols pollués et gestion des déchets. 12M€ de budget prévisionnel de travaux pour les ouvrages d'art. Montant des travaux : 12 000 000 EUR Bordeaux Métropole Chef de projet Ouvrages d'Art, Directeur de travaux, Responsable de marché type TOARC (03/2017 – 03/2023)

11/2022-01/2023	France (Gironde)	<b>Autoroute A10 - Inspection détaillée spécifique du viaduc de la Dordogne (sens 2)</b> Inspection spécifique de la corniche et du voisinage de l'encorbellement du viaduc de la Dordogne dans le sens 2 de l'A10 (Bordeaux-Paris). ASF (District Centre Atlantique) Responsable de mission (11/2022 – 01/2023)
-----------------	---------------------	---


2022-2023	France Cognac (Charente)	<b>Passerelle de Bagnole</b> Conception d'une passerelle de 15m de portée au-dessus d'une RD, avec prise en compte du contexte et des enjeux particuliers du projet. Montant des travaux : 500 000 EUR HENESSY Chef de projet, Responsable de mission
-----------	-----------------------------	---

2023	France Elne (Pyrénées-Orientales)	<b>Franchissement du Tech à Elne (Passerelle modes doux)</b> Études structurales et contrôles d'une passerelle modes doux de franchissement du Tech à Elne. Montant des travaux : 5 000 000 EUR Département des Pyrénées-Orientales Chef de projet, Responsable de mission
------	--------------------------------------	--



Accusé de réception en préfecture  
 016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
 Date de télétransmission : 25/05/2023  
 Date de réception préfecture : 25/05/2023

11/2022	France Pau (Pyrénées-Atlantiques, Gironde)	<p><b>11/2022</b></p> <p><b>Autoroute A64 - Echangeur de Pau Morlaàs</b></p> <p>Econception d'une solution technique et architecturale d'un passage supérieur en franchissement de l'A64 dans le cadre du projet de l'échangeur de Pau Morlaàs, intégrant les contraintes d'exploitation autoroutière et de maintenance.</p> <p>Diagnostic d'un passage supérieur existant en franchissement de l'A64 à proximité du projet.</p> <p>Etudes d'ouvrages d'art, gestion des interfaces géotechniques et de tracé.</p> <p>Montant des travaux : 2 000 000 EUR</p> <p>ASF (DMO/DOIO)</p> <p>Chef de projet Ouvrages d'Art</p>	<p>2018-2022</p> <p>France</p> <p>Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques)</p> <p>Confortement définitif du Pont de Xopolo RD250 à Ustaritz et évolution du tablier</p> <p>Ouvrage ancien de franchissement de la Nive constitué d'un tablier béton s'appuyant sur des appuis maçonnés fondés sur des pieux bois.</p> <p>Suite au confortement d'urgence de la pile P9 après à un affouillement important, il a été décidé de procéder au confortement définitif de tous les appuis (avec application des Eurocodes) et d'étudier la possibilité d'insérer un nouveau trottoir pour piétons sur le tablier soit par renforcement de la structure existante ou bien soit par changement de tablier.</p> <p>Montant des travaux : 600k€HT de budget prévisionnel pour le confortement des appuis.</p> <p>Département des Pyrénées Atlantiques</p> <p>Chef de Projet, Assistance pour les travaux, Responsable de mission</p>
2021-2022	France (Dordogne)	<p><b>2021-2022</b></p> <p><b>Franchissement du Pas de Raysses (passerelles modes doux pour voie verte)</b></p> <p>Etudes de faisabilité de passerelles pour l'établissement du franchissement du Pas de Raysses selon deux principaux scénarios de tracé, et de tracés alternatifs.</p> <p>Définition des possibilités de tracé en plan et en profil en long, d'implantation des appuis et des solutions structurales disponibles au regard du contexte et des enjeux particuliers du projet : enjeux architecturaux, contexte hydraulique et environnementale, interfaces ferroviaires (ligne Toulouse-Paris), Etudes de solutions de passerelles d'une portée de 110m de type charpente métallique, bowstring et suspendue.</p> <p>Montant des travaux : 5 000 000 EUR</p> <p>EPIDOR</p> <p>Chef de projet, Responsable de mission</p>	<p>2020-2021</p> <p>France</p> <p>Pau (Pyrénées-Atlantiques)</p> <p><b>Passerelle urbaine de Pau (pour modes doux)</b></p> <p>Etudes de faisabilité du franchissement conjoint de la gare SNCF et du Gave de Pau.</p> <p>Définition des possibilités de tracé en plan et en profil en long, d'implantation des appuis et des solutions structurales disponibles au regard du contexte et des enjeux particuliers du projet (accessibilité PMR, milieu ferroviaire, franchissement du Gave)</p> <p>Etudes de solutions de passerelles de type charpente métallique, bowstring et haubannée pour franchir les voies ferrées de la Gare et le Gave de Pau.</p> <p>Prise en compte des interfaces spécifiques du milieu ferroviaire, et estimation financière de l'opération en format MBP (B1, B2, B3) comprenant les coûts de sécurité ferroviaire (SLG, etc...) et de travaux connexes associés pour adapter les installations ferroviaires.</p> <p>Montant des travaux : 10 000 000 EUR</p> <p>Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées</p> <p>Chef de Projet, Responsable de mission</p>
2021-2022	France Pau (Pyrénées-Atlantiques)	<p><b>2021-2022</b></p> <p><b>Boulevard des Pyrénées à Pau</b></p> <p>Maîtrise d'œuvre complète de réparation de l'ouvrage existant en maçonnerie.</p> <p>Programme des travaux : injection de maçonneries, traitement de la maçonnerie déjointoyée, travaux d'entretien spécialisé avec mise en œuvre d'une nouvelle étanchéité, aménagements selon prescriptions ABF.</p> <p>Montant des travaux : 100k€ de budget prévisionnel.</p> <p>Ville de Pau</p> <p>Chef de projet, Responsable de mission</p>	<p>2018-2021</p> <p>France</p> <p>(Pyrénées-Atlantiques)</p> <p><b>Démolition et reconstruction d'un ouvrage à Sidarray sur la RD349</b></p> <p>Mission de Maîtrise d'Œuvre.</p> <p>Nécessité de déconstruire et reconstruire le pont existant de franchissement du torrent « le Bastan » impliquant l'étude de réutilisation des appuis existants (coulées maçonnées) et réalisation d'une analyse multicritères de plusieurs solutions de tabliers (PRAD, Multipoutres mixtes acier corten, bowstring en acier corten) avec gestion de l'interface ABF en charge du site concerné par le projet.</p> <p>Conception et suivi de réalisation de la solution retenue par le MOA en concertation avec les élus et l'ABF.</p> <p>Montant des travaux : 800 000 EUR</p> <p>Département des Pyrénées Atlantiques</p> <p>Chef de Projet, Assistance pour les travaux, Responsable de mission</p>
01/2019-01/2022	France (Gironde)	<p><b>01/2019-01/2022</b></p> <p><b>Autoroute A63 - OH10 : Réparation buse métallique (ruisseau du Saucats)</b></p> <p>Maîtrise d'œuvre complète de réparation de l'ouvrage existant en maçonnerie et béton armé.</p> <p>Programme des travaux : injection de maçonneries, traitement de la maçonnerie déjointoyée, réparation de béton armé fortement dégradé, aménagements selon prescriptions ABF.</p> <p>Montant des travaux : 100k€ de budget prévisionnel.</p> <p>Ville de Pau</p> <p>Chef de projet, Responsable de mission</p>	<p>2018-2021</p> <p>France</p> <p>(Gironde)</p> <p><b>Extension tramway Ligne D' Eysines Cantinolle vers Saint-Médard-en-Jalles</b></p> <p>Maîtrise d'œuvre de création d'une ligne de tramway, dont celle du génie civil et des ouvrages d'art existants, dont le Pont du Taillan n°1, de franchissement de la Jalle de Buceguette.</p> <p>Conception de la plateforme tramway et des ouvrages de génie civil en ligne.</p> <p>Montant des travaux : 31M€ de budget prévisionnel pour les ouvrages d'art.</p> <p>Bordeaux Métropole</p> <p>Chef de projet ouvrages d'art</p>
2019-2022	France	<p><b>2019-2022</b></p> <p><b>RN10 - Pont de Valence</b></p> <p>Mission de diagnostic.</p> <p>Ouvrage construit en 1977 : état des lieux, analyse technique de l'état de l'ouvrage, définition des interventions d'entretien spécialisé et de réparation, programme des investigations complémentaires (connaissances suffisantes de l'ouvrage).</p> <p>Montant des travaux : budget prévisionnel non défini à ce stade des études.</p> <p>DIR Atlantique</p> <p>Chef de projet, Responsable de mission</p>	<p>2021</p> <p>France</p> <p>Pau (Pyrénées-Atlantiques)</p> <p><b>Pont de Serviez à Pau</b></p> <p>Maîtrise d'œuvre complète de réparation de l'ouvrage existant en maçonnerie.</p> <p>Programme des travaux : traitement de la décompression latérale de l'ouvrage par mise en œuvre de tirants d'enserriment, traitement de la maçonnerie déjointoyée, travaux d'entretien spécialisé avec mise en œuvre d'une nouvelle étanchéité.</p> <p>Montant des travaux : 100k€ de budget prévisionnel.</p> <p>Ville de Pau</p> <p>Chef de projet, Responsable de mission</p>
2019-2022	France	<p><b>2019-2022</b></p> <p><b>RN10 - Pont de Valence</b></p> <p>Mission de diagnostic.</p> <p>Ouvrage construit en 1977 : état des lieux, analyse technique de l'état de l'ouvrage, définition des interventions d'entretien spécialisé et de réparation, programme des investigations complémentaires (connaissances suffisantes de l'ouvrage).</p> <p>Montant des travaux : budget prévisionnel non défini à ce stade des études.</p> <p>DIR Atlantique</p> <p>Chef de projet, Responsable de mission</p>	<p>2020-2020</p> <p>France</p> <p>Pau (Pyrénées-Atlantiques)</p> <p><b>Élargissement du pont du XIV juillet à Pau</b></p> <p>Etudes de faisabilité d'élargissement du pont maçonné existant construit en 1739, intégrant un diagnostic de synthèse.</p> <p>Proposition d'un programme fonctionnel et d'une solution adaptée aux enjeux d'exploitation sous chantier et du projet d'aménagement urbain.</p> <p>Montant des travaux : 1.31M€ de budget prévisionnel.</p> <p>Ville de Pau</p> <p>Chef de projet, Responsable de mission</p>



<p>02/2019 France Montiscard (Haute-Garonne)</p>	<p><b>Aménagements ZAC du Rivel, avec franchissement ferroviaire</b> Maîtrise d'œuvre complète, dont celle du génie civil et des ouvrages d'art. Etudes de conception (EP, AVP, PRO, et DCE/ACT) de différents ouvrages d'art, dont le franchissement des voies SNCF qui est un pont multipoutres mixte de 70ml en acier Corten à 3 travées mis en place par lançage avec un hourdis construit avec des éléments préfabriqués en béton armé. Les éléments de hourdis préfabriqués en travée centrale sont lancés avec la charpente métallique au cours d'une OCP de 59h.</p>	<p>2015-2018 France</p>	<p><b>RN88 - Rocade de Rodéz : dénivellement de 3 giratoires</b> Dans le cadre de projet l'aménagement de la RN88, différentes études techniques et réglementaires de dénivellement des giratoires de S-Félix, les Moutiers et St Marc de la rocade de Rodéz (12) selon l'instruction technique relative aux modalités d'élaboration d'études de franchissement et de gestion sur le réseau routier national du 29 avril 2014 : Diagnostic, études de scénarios, concertations, dossier d'opportunité phase 2, dossiers d'études préalable, EPOA.</p>
<p>2017-2018 France Lormont (Gironde)</p>	<p><b>Ensemble immobilier Butinière à Lormont</b> Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) et expertise vis-à-vis des interfaces tramway et urbaines. Mission de sécurité ferroviaire tramway et d'interfaces pour les travaux de bâtiment à proximité et au-dessus de la plateforme tramway à maintenir exploitée durant la durée totale du chantier : mise en place d'un processus complet en lien avec Bordeaux Métropole (AOT) et Kéolis (Exploitant) avec programmation des réservations de capacité d'exploitation tramway, définition des spécifications de sécurité pour travaux, suivi de la sécurité pendant les travaux.</p>	<p>2018-2018 France Bordeaux (Gironde)</p>	<p><b>Chief de projet ouvrages d'art</b> Maîtrise d'Œuvre complète (lauréat du concours sur dossier AVP) et Mission de sécurité ferroviaire (RSO et HTIA). Définition d'une solution technique et architecturale d'un franchissement de voies ferrées exploitées et de ses rampes d'accès, avec problématiques d'implantation et d'insertion, avec proposition d'une méthode de réalisation compatible avec les contraintes du site (milieu urbain, domaine ferroviaire en exploitation). Mission de sécurité ferroviaire et d'interfaces pour les travaux à proximité et au-dessus des voies ferrées à maintenir exploitées durant la durée totale du chantier : mise en place d'un processus complet en lien avec la SNCF avec programmation des réservations de capacité d'exploitation, définition des spécifications de sécurité pour travaux, suivi de la sécurité pendant les travaux.</p>
<p>2018-2018 France Lormont (Gironde)</p>	<p><b>Confortement d'urgence de la pile P3 du Pont de Xopolo RD250 à Ustaritz</b> Prescriptions techniques pour la définition des travaux d'urgence de la pile P3 suite à un affouillement des fondations en pieux bois, afin de définir la réparation par comblement des vides dus à l'affouillement par des sacs de sables mis en place par des plongeurs et une protection par des entrochements définis par une blocométrie suffisamment stable pour l'hiver 2018-2019.</p>	<p>2019-2017 France (Gironde)</p>	<p><b>Tramway de Bordeaux 2016 (ligne D et extension bis ligne C)</b> Maîtrise d'œuvre complète, dont celle des ouvrages d'art. 4 ponts existants analysés aux EP, dont deux franchissements de rocade. Création d'un nouveau pont-tramway de franchissement de la Rocade A530 à Villenave d'Omons et études de changement de destination pour l'ouvrage existant Jean JAURES. Etudes de diagnostic et de conception (DIAG, EP, AVP, PRO, et DCE/ACT). Montant des travaux : 10 000 000 EUR</p>
<p>2017-2018 France Libourne (Gironde)</p>	<p><b>RN21 - Section Marquisat Lourdes</b> Etudes de trafic et d'optimisation financière et technique du projet. Etude d'incidence des nouveaux tracés sur le projet des OA et faisabilité techniques. EPOA du franchissement du Marais de Saux. Montant des travaux : 70M€ à 110M€ de budget prévisionnel. DREAL Midi-Pyrénées Chef de projet ouvrages d'art</p>	<p>2015-2016 France Beynac (Dordogne)</p>	<p><b>Bordeaux Atlantique (Bordeaux Métropole cofinanceur)</b> Responsable offre concours, Chef de projet cellule Infrastructure, Responsable de mission <b>Bordeaux Métropole</b> Ingénieur en charge des Ouvrages d'Art</p>
<p>2015-2018 France Libourne (Gironde)</p>	<p><b>Réhabilitation du pont de pierre à Libourne</b> Maîtrise d'Œuvre. Sur la base de l'établissement d'un diagnostic (avec analyse des archives, analyse de stabilité, etc...), élaboration d'un AVP et PRO pour la définition des méthodes de adaptées et nécessaires pour le confortement de la voûte en désordre fondée sur des pieux bois. Montage du DCE, accompagnement pour la phase ACT et assistance technique en phase travaux. Montant des travaux : 500 000 EUR Département de la Gironde Chef de Projet, Responsable de mission</p>	<p>2015-2016 France Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)</p>	<p><b>Déviations routières de Beynac : ouvrages d'art et intégration paysagère de l'infrastructure</b> Concours de Maîtrises d'Œuvre complète Définition d'une solution technique et architecturale de deux franchissements au-dessus de la Dordogne dans le cadre de la déviation de Beynac : pont du Pech et pont de Fayrac. Proposition d'une intégration paysagère du projet global de déviation. Montant des travaux : 17M€ de budget prévisionnel de travaux. Département de la Dordogne Responsable offre concours, Chef de projet</p>
<p>2015-2018 France Bordeaux (Gironde)</p>	<p><b>Restauration du pont de pierre à Bordeaux</b> Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO). Animation du comité technique d'experts nationaux pour les travaux pour la restauration de la carapace sous-fluviale et de la structure et de ses fondations de cet ouvrage historique. Mission de conseil et d'analyse technique sur les sujets suivants : - confortement des piles 7 à 16 et de la culée rive droite ; - réparation des désordres structurels et de l'état apparent des maçonneries ; - réfection de l'éanchéité du tablier. Elaboration du dossier d'exploitation du tramway qui circule sur cet ouvrage au regard des travaux envisagés. Montant des travaux : Environ 30M€ de budget prévisionnel. Bordeaux Métropole Chef de Projet, Responsable de mission</p>	<p>2015-2015 France</p>	<p><b>Extension tramway Ligne A de Mérignac Magudas vers Saint-Médard-en-Jalles</b> Etudes de faisabilité dans le cadre l'examen de l'opportunité d'une extension de la ligne A de tramway à partir de la station tramway de Magudas (Phase 3) jusqu'au centre de Saint-Médard-en-Jalles. Définition d'une solution d'infrastructure en milieu urbain et péri-urbain. 50M€ de budget prévisionnel de travaux. Montant des travaux : 50 000 000 EUR Bordeaux Métropole Chef de projet, Responsable de mission</p>

<p>2015-2015 France</p>	<p><b>ZAC des Clausonnes commune de Valbonne Sophia Antipolis</b>                  Concours Conception-Réalisation sur AVP                  Définition d'une solution technique et architecturale de plusieurs franchissements routiers et de soutènements, intégrant les contraintes d'exploitation routière et de maintenance.                  Montant des travaux : 10M€HT de budget prévisionnel de travaux.                  SPL SOPHIA                  Chef de projet ouvrages d'art</p>	<p>2013-2013 France Bordeaux (Gironde)</p>	<p><b>Pont Amédée St Germain-Armagnac (Proche Gare St Jean)</b>                  Faisabilité d'insertion d'un TCSF guidé dans le projet initial en BHNS.                  Etude d'insertion technique de plusieurs systèmes de transport guidés dans le projet les emprises de base du projet :                  - Tracé pour Tramway, avec selon plusieurs hypothèses, avec plusieurs variantes d'insertion dans un carrefour sensible ;                  - Tracé pour Translohr, avec selon plusieurs hypothèses, avec plusieurs variantes d'insertion dans un carrefour sensible.                  Bordeaux Euratlantique (Communauté urbaine de Bordeaux cofinanceur)                  Chef de Projet, Responsable de mission</p>	<p>2015-2015 France</p>	<p><b>Autoroute A64 - Ecopont Peyreharasse (Landes)</b>                  Concours Conception-Réalisation sur AVP                  Définition d'une solution technique et architecturale d'un franchissement au-dessus de l'A64 pour passage grande faune, intégrant les contraintes d'exploitation autoroutière et de maintenance.                  Montant des travaux : 3M€ de budget prévisionnel.                  ASF                  Chef de projet, Responsable offre concours</p>	<p>2013-2013 France Pau (Pyrénées-Atlantiques)</p>	<p><b>Opération d'aménagement Porte des Gaves à Pau (Projet Manuel de Solà)</b>                  Etudes de faisabilité des infrastructures et ouvrages d'art (Marché subséquent 1) sur la base du projet de Manuel de SOLA. : 6 ouvrages d'infrastructures importants (OAV-Linéaire), dont un ouvrage de franchissement de voies ferrées par une « colline bâbe » de 420 000m3 associée à un ouvrage de couverture compris entre 150 et 200 mètres de longueur.                  Montant des travaux : 60M€ de budget prévisionnel pour les infrastructures.                  SEPA mandaté par le Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées (CAPP)                  Chef de Projet, Responsable de mission</p>
<p>2010-2015 France (Gironde)</p>	<p><b>Tram-Train du Médoc</b>                  Maîtrise d'œuvre complète, dont celle des ouvrages d'art.                  7 ouvrages ferroviaires, dont un pont rail Warren de 95.4m de portée étudié en EP/AVP et un franchissement de la rocade A630.                  Travaux à proximité d'une voie ferroviaire en exploitation et en doublement de ponts rails existants.                  Etudes de diagnostic et de conception (DIAG, EP, AVP, PRO, et DCE/ACT).                  Bordeaux Métropole                  Ingénieur en charge des Ouvrages d'Art</p>	<p>2011-2012 France Pau (Pyrénées-Atlantiques)</p>	<p><b>Réalisation de la 1ère ligne de BHNS de Pau</b>                  Maîtrise d'œuvre complète.                  Réalisation de voies de Bus à Haut Niveau de Service (9,7 km de linéaire d'aménagement global, dont 5,2 km de linéaire d'aménagement en site propre).                  Montant des travaux : 45M€ de budget prévisionnel pour l'infrastructure linéaire.                  SMTUPPP                  Responsable de Mission (EP et AVP), Responsable Ingénierie Technique (Infrastructure, études Générales et systèmes)</p>	<p>2010-2011 France Toulouse (Haute-Garonne)</p>	<p><b>Couverture des voies ferrées de la gare Toulouse-Matabiau</b>                  Etudes de Faisabilité.                  Ouvrage de couverture d'un faisceau de voies ferroviaires en exploitation.                  RFF (Direction Midi-Pyrénées)                  Ingénieur, Responsable de Mission</p>	<p>2011-2012 France Pau (Pyrénées-Atlantiques)</p>	<p><b>Échangeur du quai d'Ivry (Boulevard périmétrique, Paris)</b>                  Maîtrise d'œuvre complète.                  Infrastructures routières, autoroutières et six ouvrages d'art.                  60M€ de budget prévisionnel de travaux.                  SEMAPA                  Ingénieur Génie Civil et Ouvrages d'Art (AVP)</p>
<p>2014-2014 France</p>	<p><b>Axe Nord-Sud à Bobigny (région Parisienne)</b>                  Etudes de faisabilité des infrastructures et ouvrages d'art.                  Définition d'une solution d'infrastructure en milieu urbain et de l'étude de plusieurs solutions technique de franchissement du canal de l'Ourcq (dont une solution pont mobile) avec ses rampes d'accès.                  Montant des travaux : 40M€ de budget prévisionnel.                  SEQUANO                  Ingénieur, Responsable de mission</p>	<p>2009-2010 France</p>	<p><b>Échangeur du quai d'Ivry (Boulevard périmétrique, Paris)</b>                  Maîtrise d'œuvre complète.                  Infrastructures routières, autoroutières et six ouvrages d'art.                  60M€ de budget prévisionnel de travaux.                  SEMAPA                  Ingénieur Génie Civil et Ouvrages d'Art (AVP)</p>	<p>2009-2010 France</p>	<p><b>Autoroute A65 - Section centre Langon Pau (20km)</b>                  Mission d'ingénierie auprès d'un constructeur dans le cadre d'une DSP.                  Ouvrages d'art non courants (OANC) : 3 viaducs bipoutres mixtes.                  Ouvrages d'art courants (OAC) : 16 passages supérieurs et inférieurs (OAC).                  Gares de péage : structures tubulaires métalliques en treillis 3D des portiques et des fondations.                  Effage Travaux Publics                  Ingénieur Génie Civil et Ouvrages d'Art (EP, AVP, PRO, DCE, VISA + interventions chantiers)</p>	<p>2009-2010 France</p>	<p><b>Autoroute A87 - Viaduc sur la Loire</b>                  Maîtrise d'œuvre complète.                  Ouvrage d'art non-courant de 800ml.                  Montant des travaux : 52 000 000 EUR                  ASF                  Ingénieur d'études Ouvrages d'Art (PRO, DCE, VISA)</p>
<p>2014-2014 France (Pyrénées-Atlantiques)</p>	<p><b>Opération d'aménagement Porte des Gaves à Pau (Projet Nasrine SERAJI)</b>                  Etudes de faisabilité des infrastructures et ouvrages d'art (Marché subséquent 2) sur la base du projet de Nasrine SERAJI - 5 ouvrages d'art permettant la création de connexions dans la ZAD de la porte des Gaves, dont un encoffrement piéton sur un pont rail et une passerelle piétonne au-dessus de voies ferrées.                  Montant des travaux : 10M€ de budget prévisionnel pour les infrastructures.                  SEPA mandaté par le Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées (CAPP)                  Chef de Projet, Responsable de mission</p>	<p>2007-2009 France</p>	<p><b>Autoroute A65 - Section centre Langon Pau (20km)</b>                  Mission d'ingénierie auprès d'un constructeur dans le cadre d'une DSP.                  Ouvrages d'art non courants (OANC) : 3 viaducs bipoutres mixtes.                  Ouvrages d'art courants (OAC) : 16 passages supérieurs et inférieurs (OAC).                  Gares de péage : structures tubulaires métalliques en treillis 3D des portiques et des fondations.                  Effage Travaux Publics                  Ingénieur Génie Civil et Ouvrages d'Art (EP, AVP, PRO, DCE, VISA + interventions chantiers)</p>	<p>2007-2009 France</p>	<p><b>Passerelle piétonne en Gare de la Teste de Buch</b>                  Mission d'assistance technique d'établissement du dossier PRO/DCE.                  Le projet concerne la construction d'une passerelle métallique avec un escalier et un ascenseur sur chaque quai en gare. La prestation concerne les études techniques de la passerelle proprement dite avec escaliers et ascenseurs, l'éclairage de la passerelle, la modification de l'éclairage des quais, les ascenseurs, la suppression du passage planchéifié et la reconstitution des quais.                  Montant des travaux : 1.8M€ de budget prévisionnel.                  SNCF Réseau                  Chef de Projet, Responsable de mission</p>	<p>2007-2009 France Angers (Maine-et-Loire)</p>	<p><b>Autoroute A87 - Viaduc sur la Loire</b>                  Maîtrise d'œuvre complète.                  Ouvrage d'art non-courant de 800ml.                  Montant des travaux : 52 000 000 EUR                  ASF                  Ingénieur d'études Ouvrages d'Art (PRO, DCE, VISA)</p>
<p>2013-2014 France (Gironde)</p>	<p><b>Passerelle piétonne en Gare de la Teste de Buch</b>                  Mission d'assistance technique d'établissement du dossier PRO/DCE.                  Le projet concerne la construction d'une passerelle métallique avec un escalier et un ascenseur sur chaque quai en gare. La prestation concerne les études techniques de la passerelle proprement dite avec escaliers et ascenseurs, l'éclairage de la passerelle, la modification de l'éclairage des quais, les ascenseurs, la suppression du passage planchéifié et la reconstitution des quais.                  Montant des travaux : 1.8M€ de budget prévisionnel.                  SNCF Réseau                  Chef de Projet, Responsable de mission</p>	<p>2007-2009 France</p>	<p><b>Autoroute A87 - Viaduc sur la Loire</b>                  Maîtrise d'œuvre complète.                  Ouvrage d'art non-courant de 800ml.                  Montant des travaux : 52 000 000 EUR                  ASF                  Ingénieur d'études Ouvrages d'Art (PRO, DCE, VISA)</p>	<p>2007-2009 France</p>	<p><b>PARCOURS PROFESSIONNEL</b></p>	<p>Depuis 05/2022                  QUADRIC, Bordeaux, France                  Directeur de l'agence région sud-ouest (Bordeaux, Pau, Toulouse)</p>	<p>Depuis 05/2022                  QUADRIC, Bordeaux, France                  Directeur de l'agence région sud-ouest (Bordeaux, Pau, Toulouse)</p>

01/2018 - 04/2023 ARTELIA Ville et Territoires, Région Sud-Ouest, Bordeaux, France  
Responsable du pôle ouvrages d'art région sud-ouest

2011 - 2017 ARTELIA Ville et Transport, Région Sud-Ouest, Bordeaux, France  
Chef de Projets

2006 - 2010 ARTELIA Ville et Transport, Antony (Paris), France  
Ingénieur ouvrages d'art

---

#### ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

- AFGC, France
- Centrale Marseille-Alumni, France

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023



**Jeffrey NAVARRO**  
Chargé d'études et travaux



**EXPERIENCES PROFESSIONNELLES**

10/2022-12/2023	France Paris (Paris)	<b>Gergovie - Renouvellement du réseau de distribution à Paris (75)</b> Renouvellement du réseau sur 550ml de DN100/150 Missions : DIAG - AVP - PRO - DCE Montant des travaux : 490 000 EUR Eau de Paris Chargé d'affaires maîtrise d'œuvre (10/2022 - 02/2023)
05/2022-09/2023	France Paris (Paris)	<b>Moulin Vert - Renouvellement du réseau de distribution à Paris (75)</b> Renouvellement du réseau sur 1100ml de DN100 Missions : DIAG - AVP - PRO - DCE - ACT - VISA Montant des travaux : 980 000 EUR Eau de Paris Chargé d'affaires maîtrise d'œuvre (05/2022 - 02/2023)
02/2022-02/2023	France	<b>Vaugirard - Renouvellement du réseau de distribution à Paris (75)</b> Renouvellement du réseau sur 420ml de DN200 Missions : VISA - DET - AOR Montant des travaux : 480 000 EUR Eau de Paris Chargé d'affaires maîtrise d'œuvre (09/2022 - 02/2023)
11/2021-12/2022	France Paris (Paris)	<b>Avre Incendie Hausmann - Renouvellement du secours incendie à Paris (75)</b> Renouvellement du réseau sur 450ml de DN300 Missions : VISA - DET - AOR Montant des travaux : 550 000 EUR Eau de Paris Chargé d'affaires maîtrise d'œuvre (07/2022 - 12/2022)
09/2021-08/2022	France Paris (Paris)	<b>Avre Incendie Mogador - Renouvellement du secours incendie à Paris (75)</b> Renouvellement du réseau sur 1400ml de DN200/300 Missions : DET - AOR Montant des travaux : 1.300 000 EUR Eau de Paris Chargé d'affaires maîtrise d'œuvre (03/2022 - 08/2022)
07/2021-08/2022	France Paris (Paris)	<b>Bois de Boulogne - Renforcement secours incendie du périphérique à Paris (75)</b> Renforcement et création de réseau sur 800ml de DN150/200 Missions : VISA - DET - AOR Montant des travaux : 820 000 EUR Eau de Paris Chargé d'affaires maîtrise d'œuvre (12/2021 - 08/2022)

**PARCOURS PROFESSIONNEL**

10/2021 - 02/2023	Eau de Paris, Paris, France	Chargé d'affaires maîtrise d'œuvre - Mener les études techniques et financières indispensables à l'élaboration des projets (DIAG - AVP - PRO) et élaborer le dossier de consultation des entreprises en vue de la mise en œuvre de la concurrence - Assister la maîtrise d'ouvrages à la passation du contrat de travaux - Assurer la direction de l'exécution des travaux - Organiser et suivre la coordination des intervenants extérieurs - Réaliser le suivi administratif et financier du contrat de travaux
-------------------	-----------------------------	--

**Années d'expérience** 5

**Date d'entrée dans le Groupe** 08/2023

**Année de naissance** 1993

Nationalité Française

Après une première expérience au sein de SUEZ en tant que Technicien réseau à effectuer du diagnostic sur l'assainissement parisien, Jeffrey NAVARRO s'est orienté vers Eau de Paris où il a commencé sur l'exploitation du réseau en qualité de technicien de distribution et à évoluer sur un poste de chargé d'études et travaux.  
Il s'est vu confier la Maîtrise d'œuvre complète depuis la conception au suivi des travaux sur les réseaux d'eaux.

**COMPÉTENCES CLÉS**

Cartographie / SIG	Assistance d'eau potable	Conception / Étude de projet
Suivi financières échantillonnage Phiss-DET	Assistance Maîtrise d'ouvrage	Maîtrise d'ouvrages de conception (EP, AVP, PRO, DCE, ACT)
Maîtrise d'ouvrages de conception		

**FORMATIONS DIPLÔMANTES**

- BTSA Gestion et maîtrise de l'eau, Lycée Georges Desclaux, Saintes, France, 2015

**FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

- Pose des canalisations d'eau potable - Module 1, OIEau, 2022

**CERTIFICATIONS – HABILITATIONS – AFFILIATIONS**


- CATEC (Surveillant/Intervenant), GESFOR, 2023

**LANGUES**

Français	★ ★ ★ ★ ★
Anglais	★ ★ ★ ★ ☆
Espagnol	★ ☆ ☆ ☆ ☆

**OUTILS INFORMATIQUES**

Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)  
Autocad



- 02/2020 - 10/2021 Eau de Paris, Paris, France  
Technicien études et travaux  
Travaux réseaux et appareils hydrauliques :  
- Participer aux réunions concessionnaires.  
- Effectuer des devis de modification, d'extension du patrimoine  
- Suivre et coordonner les travaux techniques, administrativement et financièrement  
- Gérer et coordonner les entreprises sous-traitantes.
- 07/2018 - 02/2020 Eau de Paris, Paris, France  
Technicien de distribution  
- Entretien et réparation des appareils hydrauliques sur les réseaux comprenant branchements et conduites  
- Exploitation des réseaux et branchements : arrêt d'eau, relevé de travaux d'entretien et de renouvellement, programmation et suivi de l'exécution des projets et remonter des données pour mise à jour SIG  
- Réalisation de pose de puisage, infiltrations et relevé des fuites manque d'eau, de pression sur les réseaux, branchements et appareils publics
- 01/2017 - 06/2018 SUEZ France, Paris, France  
Technicien réseau  
Diagnostic des branchements d'assainissement et chiffrage des travaux à effectuer



Mickaël PETERMANN

Technicien chargé d'études,  
Surveillant de travaux



Mickaël PETERMANN a débuté sa carrière professionnelle en 2003 en tant que Technicien d'études dans un BET, SOCAMA Ingénierie, sur Bordeaux, où il a étudié des projets variés dans les domaines de l'eau et de l'environnement (AEP -diagnostic réseau et ouvrages, dimensionnement réseaux, dimensionnement stations de surpression, études d'interconnexions, états des lieux protection incendie, schéma directeur, modélisation réseaux, maîtrise d'œuvre-, Assainissement EU -diagnostic postes refoulement, dimensionnement réseaux, dimensionnement STEP lits plantés de roseaux, maîtrise d'œuvre-. Etudes réglementaires -dossier périmètres protection captage AEP, schéma AEP de la Gironde-, Mesures de terrain-topographie, essai de pompage, relevés de nappes-).

Il rejoint, en 2009, le groupe SOGREAH (devenu ARTELIA en 2010) à l'agence de La Réunion en tant que Technicien principal, pour renforcer l'équipe de maîtrise d'œuvre et participer à de grands projets pluridisciplinaires (irrigation, assainissement, AEP, distillerie, produits pétroliers) en phase conception et soutien en études avec relevés de terrain.

Depuis 2016, il opère à l'agence de Bordeaux où il intervient en MOE de VRD (suivi de chantier d'aménagements de voirie), d'études spécifiques (synthèses réseaux extension ligne tram, aménagements extérieurs hôpital) et en soutien pour du suivi de travaux (réseaux assainissement et photovoltaïques de parking supermarché)

COMPÉTENCES CLÉS

Aménagement urbain et VRD  
HYDRAULIQUES, INFRASTRUCTURES  
ET PROJETS

AUTOCAD  
PHOTOVOLTAÏQUE

Suivi de chantier

FORMATIONS DIPLOMANTES

- BTSA Gestion et Maîtrise de l'Eau option Gestion des Services d'Eau et d'Assainissement, Bordeaux
- Stage au Syndicat des Eaux de Portet et Roques sur Garonne (31), Durée : 3 mois

CERTIFICATIONS – HABILITATIONS – AFFILIATIONS

- AIPR

LANGUES

Français ★ ★ ★ ★  
Anglais ★ ★ ★ ★  
Espagnol ★ ★ ★ ★

Autocad  
Covadis  
Excel  
Geconcept  
Giration

OUTILS INFORMATIQUES

★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Table with 3 columns: Date, Location, and Project Description. Rows include: ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET RENOUELEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DU BOURG DE SAINT SATURNIN DU BOIS; REQUALIFICATION DURABLE DE LA POINTE DE PORT DES BARQUES; MOE TRAMWAY BORDEAUX AEROPORT; RESTRUCTURATION DU ROUELEMENT DES EAUX USEES DE LAPLUMIE; COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'AGEN; HELEXIA DEVELOPPEMENT; 33-ABI-BAHIA BAGATELLE.



Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023

06/2017-04/2019	France Saint Médard en Jallès (Gironde)	<b>ETUDES PREALABLES EXTENSION TRAMWAY LIGNE D</b> Etudes préalables d'extension du tramway le l'agglomération de Bordeaux en direction de St Médard en Jallès Extensions lignes A et D envisagées sur 6 à 9km <b>BORDEAUX METROPOLE</b> Technicien d'études Etudes de tracé Etudes d'impact suivant le tracé retenu	2013-2015 France Sainte-Marie (La Réunion)	<b>CENTRALE DE TRANSFORMATION ET DE SECOURS ELECTRIQUE</b> Montant des travaux : 2 900 000 EUR Aéroport de la Réunion Roland Garros (ARRG) Technicien projecteur en phase études
09/2017-12/2018	France Bordeaux (Gironde)	<b>COORDINATION INTER CHANTIERS BORDEAUX CENTRE VILLE</b> Mission de coordination de plusieurs chantiers visant à synthétiser les schémas de circulations imposés par les travaux et vérifier l'absence d'incompatibilités circulatoire d'une part, et permettant de de prioriser les chantiers critiques par rapport aux chantiers secondaires. Coordination Inter-Chantiers Tramway / BHNS / Gambetta / Tourny Bordeaux <b>BORDEAUX METROPOLE</b> Exécution des sorties graphiques mensuelles	2013-07/2014 France La Possession (La Réunion)	<b>Canalisation d'une ravine affluente à la Ravine Balthazar</b> Canalisation d'une ravine affluente à la Ravine Balthazar (90 m) sous un projet de Skate-Park (ZAC Modulin Joli) : • Phase conception (PRO, ACT) ; • Phase travaux (VISA, DET, AOR). Montant des travaux : 426 000 EUR <b>SEDRÉ</b> Technicien projecteur en phase études
06/2018	France Bordeaux (Gironde)	<b>VRD HOPITAL PELLEGRIN</b> Réaménagement autour de la future extension pédiatrique de l'hôpital de Pellegrin à bordeaux Montant des travaux : 500 000 <b>ARTELIA BATIMENT &amp; INDUSTRIE (ABI)</b> Technicien projecteur - partie VRD	2012-2014 France Saint-Pierre / Saint-Louis (La Réunion)	<b>INTERCONNEXION DES PERIMETRES IRRIGUES DU BRAS DE LA PLAINE ET DU BRAS DE CILAAS</b> Montant des travaux : 19 200 000 EUR <b>SAPHIR</b> Technicien projecteur en phase études
06/2017-06/2018	France Bordeaux (Gironde)	<b>AMENAGEMENT DE L'IMPASSE FONTAINE GUILLOT A BORDEAUX</b> Projet de requalification d'impasse, connectée avec les boulevards de Bordeaux rue de centre ville ancien Montant des travaux : 125 000 EUR <b>BORDEAUX METROPOLE</b> Surveillant de travaux Gestion des travaux et organisation des travaux suivant les différentes entrapprises	2017-2019 France	<b>Mission d'OPC interchantier</b> Identification mensuelle avec report graphique des zones de travaux projetés sur Bordeaux avec notamment les travaux du Tram ligne D, du BHNS et d'aménagement de la place Gambetta <b>Bordeaux Métropole</b> Technicien
03/2018-04/2018	France PESSAC (Gironde)	<b>RENOVATION DES PARKINGS RELAIS UNITEC ET BOUGNARD</b> Rénovation des parcs relais et des stations Unitec et Bougnard de la ligne B du tramway de Bordeaux <b>BORDEAUX METROPOLE</b> Synthèse des zones à reprendre avec les divers plans à disposition	2017-2019 France	<b>Mission de synthèse</b> Report des réseaux existants pour diverses affaires d'aménagement d'infrastructures de voirie et d'aménagement d'espaces publics (rue Léo Saignat à Bordeaux, P-R Tram Unitec/Bougnard à Pessac, rue des Hirondelles à Bruges, rue Cardinal à Pessac, zone portuaire de Bordeaux,...) <b>Bordeaux Métropole</b> Technicien
2013-2018	France Saint-Denis (La Réunion)	<b>INTERCONNEXION EST / OUEST</b> Projet d'interconnexion AEP (Fontaine DN400 / PEHD DN450) en milieu urbain contraint, avec pose en encorbellement et passerelles dédiées et traversées d'axes routiers en forage horizontal Montant des travaux : 7 000 000 EUR <b>Ville de Saint-Denis</b> Technicien projecteur en phase études (AVP-PRO)	2017-2019 France	<b>CAMPUS PESSAC</b> Suivi des travaux d'aménagement d'espaces publics sur le Campus de la ville de Pessac <b>Bordeaux Métropole</b> Contrôleur de travaux
03/2017-10/2017	France MUSSIDAN (Dordogne)	<b>MISE EN SEPARATIF RESEAU ASSAINISSEMENT EAUX USEES</b> Maîtrise d'œuvre complète pour la mise en séparatif de la rue des ARZENS Montant des travaux : 210 000 EUR <b>SICTEU DE MUSSIDAN</b> Surveillant de travaux	2017-2019 France	<b>TRAMWAY - Extension ligne D</b> Etude d'insertion d'un projet d'extension de la ligne D de tramway vers la commune de Saint-Médard-en-Jalles (faisabilité d'implantation, approche sur les impacts fonciers) <b>Bordeaux Métropole</b> Technicien projecteur
12/2015-06/2017	France BRUGES (Gironde)	<b>TRAM TRAIN DU MEDOC - TRAVAUX VRD CONNEXES</b> Travaux de VRD pour le projet d'extension de la ligne C du Tram Train du Médoc secteur Ausone à BRUGES (B3) Montant des travaux : 1 260 000 EUR <b>BORDEAUX METROPOLE</b> Surveillant de travaux	2016-2017 France	<b>Château Labegorce - Margaux</b> Report des réseaux existants et projetés pour l'étude VRD aux abords des bâtiments dans le cadre de la reconstruction des bâtiments d'exploitation
12/2015-05/2017	France BRUGES et BLANQUEFORT (Gironde)	<b>TRAM TRAIN DU MEDOC - TRAVAUX DE PARACHEVEMENT - BRUGES, BLANQUEFORT</b> Travaux de parachèvement de l'extension de la ligne C du Tram Train du Médoc sur les communes de BRUGES et BLANQUEFORT (B3) Montant des travaux : 2 215 000 EUR <b>BORDEAUX METROPOLE</b> Surveillant de travaux	2016-2017 France	<b>ZAC des Quais de Floirac</b> Suivi des travaux d'infrastructures de voirie, d'aménagement d'espaces publics et de création d'un parking Poids Lourds – ZAC des Quais de Floirac <b>Bordeaux Métropole</b> Contrôleur de travaux
			2012-2016 La Réunion	<b>Distillerie Savanna</b> Réalisation d'un cuve de stockage incendie (250 m³), raccordement au process et déplacement du groupe de pompage existant avec aménagement du site (AVP/PRO).

**Aménagements & Opérations Diverses**

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023

2012-2016 La Réunion	<b>Distillerie Savanna</b> Réalisation d'1 traitement d'eau de surface avec création de réseaux pluviaux connexes et aménagement du site (AVP/PRO/DCE). Responsable de mission	2012-2015 La Réunion	<b>Commune de Saint-Pierre</b> MOE de travaux de raccordement au réseau d'eaux usées de Grand-Bois avec pose de réseaux gravitaires et refoulement jusqu'aux réseaux existants ainsi que la création de 5 postes de refoulement (50 à 300 m <sup>3</sup> /h et 10 à 200 kW).
2012-2013 La Réunion	<b>La Créole/Commune de Saint-Paul.</b> Etude de la réalisation d'un bassin tampon de 1700 m <sup>3</sup> dans le cadre du démontage de l'ancienne station d'épuration (AVP)	2015 La Réunion	<b>SIEA de MAYOTTE</b> Réalisation de la collecte d'assainissement des eaux usées de Mamoudzou-sud – Dimensionnement des postes de refoulement de refoulement et études d'implantation (AVP)
2013 La Réunion	<b>Société Réunionnaise des Produits Pétroliers (SRPP)</b> Etude de relevage des eaux pluviales en sortie de séparateur hydrocarbures sur le dépôt pétrolier du Port.	2015 La Réunion	<b>SIEA de MAYOTTE</b> Réalisation de la collecte d'assainissement des eaux usées de Petite-Terre – Dimensionnement des postes de refoulement de refoulement et études d'implantation (AVP)
2013 La Réunion	<b>Société GUINTOU/Commune de St-André</b> Réalisation de plans hydrauliques dans le cadre d'une étude hydraulique pour l'implantation d'une carrière.	2012 La Réunion	<b>Commune de Saint-Leu</b> Plans pour DCE de travaux d'urgence de réparation de réseau
2013 La Réunion	<b>Commune de St-Benoit</b> Réalisation de prélèvements de sols dans le cadre d'un diagnostic environnemental de la centrale photovoltaïque Bethléem.	2012 La Réunion	<b>CINOR/ Commune de Sainte-Suzanne</b> Diagnostic et étude de réhabilitation du système de refoulement d'un lotissement privé.
2013 La Réunion	<b>Commune de La Possession</b> Réalisation de plans relatifs à l'endiguement de la Ravine Baithazar.	<b>Adduction Eau Potable</b>	
2012 La Réunion	<b>Aéroport Roland-Garros de La Réunion (ARRG)</b> MOE (DCE avec plans, profils et CCTP) des travaux d'élargissement des pistes (partie aménagements hydrauliques pluviaux).	2015-2016 La Réunion	<b>Commune des Avirons</b> MOE de construction d'un réservoir de 1500 m <sup>3</sup> au Tevelive et réseaux de raccordement associés (280 ml DN200).
<b>Assainissement Eaux Usées</b>		2015-2016 La Réunion	<b>SEMADEP/Commune de Saint-Paul</b> MOE de construction d'un réservoir (2 x 800 m <sup>3</sup> ) et de 2 stations de pompage (50 m <sup>3</sup> /h et 150 m <sup>3</sup> /h) à Sans Soucis et conduites de refoulement associées (2200ml DN250 et 1.400ml DN200).
2017 La Réunion	<b>Agglomération d'Agén (47)</b> MOE pour la restructuration/renouvellement de la chaîne de refoulement sur la commune de Laplume	2014-2016 La Réunion	<b>Commune de St-Denis</b> MOE de travaux d'interconnexion de réseau AEP – Est-Ouest avec pose de stations de surpression et réseaux associés (6000 ml DN430).
2015-2016 La Réunion	<b>CINOR/Commune de Saint-Denis</b> Diagnostic et réhabilitation des réseaux d'eaux usées du quartier Vauban.	2013-2014 La Réunion	<b>CASUD/Commune de St-Joseph</b> MOE de travaux de modernisation et de renouvellement de réseaux (200 ml DN300, 1550 ml DN250, 1050 ml DN200, 2200 ml DN150, 750 ml DN100).
2015-2016 La Réunion	<b>CINOR/Commune de Sainte-Marie</b> MOE de travaux de réalisation de réseau d'eaux usées à Ravine les Chèvres les Hauts.	2013 La Réunion	<b>Commune des Avirons</b> Etude de faisabilité et d'implantation d'une installation de désinfection sur un réservoir.
2016 La Réunion	<b>Commune de Puyravault (17)</b> Réseaux projetés de réseaux et postes de refoulement et dimensionnement station d'épuration par filtres plantés de roseaux (implantation sous Covadis)	2013 La Réunion	<b>Entreprise GTO/Commune de l'Etang-Salé</b> Dossier d'exécution de travaux de pose de conduites de refoulement (plans, profils, 2050 ml DN400, coupes de raccordement au réservoir existant) en sous-traitance.
2016 La Réunion	<b>Aéroport Réunion Roland-Garros (ARRG)</b> Etude de faisabilité de raccordement d'eaux usées au réseau public dans le cadre de la suppression de la station d'épuration (poste de refoulement et réseaux associés)	2012 La Réunion	<b>CASUD/Commune du Tampon</b> MOE de travaux avec une définition d'une chaîne de pompage de refoulement (gravitaire : 200 ml DN150 et refoulement 8450 ml DN450).
2016 La Réunion	<b>LA CREOLE</b> MOE de travaux de création du réseau d'assainissement d'eaux usées du quartier Villèle – Modification DCE (plans, cubatures, poste de refoulement)	2011 La Réunion	<b>Commune du Port</b> MOE de travaux de renforcement et de réhabilitation de réseau sur divers secteurs.
2014-2015 La Réunion	<b>CASUD/Commune du Tampon</b> MOE de travaux de réalisation de réseau d'eaux usées.	<b>Irrigation</b>	

2013-2014 Commune de Bazas  
France Diagnostic du réseau d'irrigation et des stations existantes en vue d'une connexion avec le réseau AEP avec modélisation hydraulique du réseau.

#### Études technico-économiques relatives à l'exploitation

2011-2012 Commune de Sainte Suzanne  
La Réunion Contrôle du contrat d'affermage AEP  
(En sous-traitance de la société FTTEX)  
Visite annuelle de l'ensemble des ouvrages / Rédaction du rapport de visite / Recensement et examen des prestations effectuées au titre de l'entretien et du renouvellement

2011-2012 Conseil Général de la Réunion  
La Réunion Etude de définition des modalités d'exploitation et de gestion des périmètres irrigués départementaux  
(En co-traitance de la société STRATORIAL FINANCES)  
Recensement du patrimoine / Réalisation des fiches d'ouvrage de visite / Estimation des coûts de renouvellement des ouvrages


#### PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis 09/2016 ARTELIA - Bordeaux, LE HAILLAN, France  
Technicien pluridisciplinaire  
- Suivi de chantier VRD (aménagement extérieurs ligne de tramway, aménagements de voirie)  
- Suivi de chantier panneaux photovoltaïques sur parking de supermarché  
- Synthèse des réseaux dans le cadre des travaux de dévolements de réseaux pour la création de ligne de tramway  
- Gestion des études et des travaux VRD extérieurs à la création de bâtiments hospitaliers

09/2009 - 06/2016 ARTELIA - La Réunion, SAINT-DENIS DE LA REUNION, France  
Technicien pluridisciplinaire  
- Phases d'études des MOE en AEP et AEU  
- Etudes spécifiques dans le domaine pétrolier (relevage hydrocarbures dans enceintes confinées) et distilleries (cuves de stockage, relevage, ouvrage de rétention en cas d'accidents, protection incendie)

01/2003 - 07/2009 SOCAMA Ingénierie - Le Haillan (33), LE HAILLAN, France  
Technicien chargé d'études dans les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime.  
- Participation aux phases d'études de MOE en AEP et AEU  
- Etudes techniques : protection incendie, modélisation de réseaux AEP  
- Etudes réglementaires (périmètres de protection captages AEP)  
- Etudes d'interconnexion de réseaux AEP.

2000 - 2002 Syndicat Intercommunal des Eaux de Portet et Roques sur Garonne (31), Portet-sur-Garonne, France  
Stages d'études  
Mission de diagnostic de protection incendie sur les deux communes syndicales (état des lieux, mise en ligne dans SIG Geoconcept, listing des améliorations à prévoir, enveloppes financières).



**Marie-Josiane RICHARD**  
Projeteur



**EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES**

Systeme d'endiguement

**01/2020-01/2023** France **ETUDES AMENAGEMENTS MARITIMES ET FLUVIALES**

Accord cardé à bon de commandes pour des prestations intellectuelles pour le Département de la Charente Maritime  
Intervention dans le cadre contre la submersion marine  
Etudes réglementaires, hydrauliques et maîtrise d'œuvre partielle à complète  
**DEPARTEMENT CHARENTE MARITIME**  
Projeteur

**08/2021-04/2022** France **PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE SUBMERSION MARINE DE LA COMMUNE DE LA TREMBLADE**

Le PAPI de l'estuaire Seudre définit les actions relatives aux risques de submersion marine. L'action VII.M.5 concerne la mise en œuvre d'une protection rapprochée des enjeux forts présents sur la commune de la Tremblade (habitations, entreprises, service public ...). Cette protection consiste en la réalisation d'un système spécifique à cette zone urbaine par création de digues en retrait au plus proche des enjeux présents (quartier d'habitations, zone d'activité économique, ...). La mission confiée à Artelia porte sur les études préalables de définition et d'avant-projet  
**DEPARTEMENT CHARENTE MARITIME**  
Projeteur

**10/2021-03/2022** France **PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE SUBMERSION MARINE DU BOURG DE CHAILLEVETTE**

Le PAPI de l'estuaire Seudre définit les actions relatives aux risques de submersion marine. L'action VII.M.3 concerne la mise en œuvre d'une protection rapprochée des enjeux forts présents sur la commune de Chaillevette (habitations, entreprises, service public ...). Cette protection consiste en la réalisation d'un système spécifique à cette zone urbaine par création de digues en retrait au plus proche des enjeux présents (quartier d'habitations, zone d'activité économique, ...). La mission confiée à Artelia porte sur une étude préalable de définition  
**DEPARTEMENT CHARENTE MARITIME**  
Projeteur

**10/2021-03/2022** France **PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE SUBMERSION MARINE DE LA COMMUNE DE SAUJON**

Le PAPI de l'estuaire Seudre définit les actions relatives aux risques de submersion marine. L'action VII.M.5 concerne la mise en œuvre d'une protection rapprochée des enjeux forts présents sur la commune de Saujon (habitations, entreprises, service public ...). Cette protection consiste en la réalisation d'un système spécifique à cette zone urbaine par création de digues en retrait au plus proche des enjeux présents (quartier d'habitations, zone d'activité économique, ...). La mission confiée à Artelia porte sur une étude préalable de définition  
**DEPARTEMENT CHARENTE MARITIME**  
Projeteur

**05/2019** France **MOE pour la mise en séparatif du réseau unitaire et la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales**

La commune de Ruffec a confié à Artelia une mission de maîtrise d'œuvre complète pour répondre aux objectifs fixés par le schéma directeur sur le secteur de la zone commerciale. Les aménagements portés sur :  
- La mise en séparatif du réseau unitaire des apports amont comprenant le chemin des Meuniers, la route d'Aigre, la rue Jean Moulin et la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,  
- La création d'un bassin de stockage/régulation d'une capacité de 1100 m<sup>3</sup> (débit de fuite = 0.06 m<sup>3</sup>/s) pour une pluie de période de retour annuelle. Avec une profondeur de 1.5 m (hypothèse), la superficie minimale est estimée à 900 m<sup>2</sup> au miroir hors chemin d'accès et d'entretien et revanche.  
Montant des travaux : 730 000  
**VILLE DE RUFFEC**  
Projeteur

Dessinatrice, projecteuse en bâtiment et travaux publics de formation, avec 12 années d'expérience dans les domaines de l'aménagement urbain, infrastructures ainsi que dans les terrassements.

**Compétences :**

- Intervention sur toutes les phases de l'étude de l'étude préliminaire au projet.
- Esquisses et modélisation
- Profils en long, profils en travers, cubatures, calculs de Fe
- Réalisation des plans d'assainissements EU et EP
- Implantation d'ouvrages d'endiguement

Années d'expérience : 12

Date d'entrée dans le Groupe : 03/2021

Année de naissance : 1973

Nationalité : Française

**COMPÉTENCES CLÉS**

Digues et protection du littoral

Terrassement

Assainissement eaux usées et eaux pluviales

Tracés d'infrastructures linéaires

Tracés et signalisation aux sols

**FORMATIONS DIPLÔMANTES**

- BAC PRO Travaux Publics, LP Blanquefort, Blanquefort, France, 1995
- BEP Construction Topographie, LP Blanquefort, Blanquefort, France, 1993

**FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

- AutoCAD Multidévis 2000, Les Compagnons du Tours de France, France, 2000

**LANGUES**

Français : ★ ★ ★ ★ ★  
Anglais : ★ ★ ★ ★ ★

**OUTILS INFORMATIQUES**

Girabase : ★ ★ ★ ★ ★  
AutoCAD : ★ ★ ★ ★ ★  
Covadis : ★ ★ ★ ★ ★  
Autoturn : ★ ★ ★ ★ ★  
Mensura : ★ ★ ★ ★ ★



## PARCOURS PROFESSIONNEL

---

- Depuis 09/2021 **ARTELLIA**, Le Haillan, France  
Projeteur
- 03/2020 - 11/2020 **SERVICAD**, Blanquefort, France  
Projeteur VRD
- 01/2012 - 04/2019 **SAFEGE**, Saint Médard en Jalles, France  
Projeteur controleur
- 09/2005 - 12/2011 **ECCTA**, Bordeaux, France  
Projeteur VRD

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023



**Nicolas TRABOUL**  
Ingénieur Responsable de Mission



Après une première expérience au sein de Sogelerg en tant que Technicien en Génie Civil, Nicolas TRABOUL s'est orienté, dans un premier temps, vers l'hydraulique fluviale de février 1995 à mai 2002, puis s'est tourné vers la Maîtrise d'œuvre depuis 2002, pour passer Ingénieur maison Responsable de Missions début 2007 au sein de l'Agence de Bordeaux.

Il s'est vu confier depuis la Maîtrise d'œuvre complète, de la conception au suivi des travaux, d'opérations de travaux hydrauliques.

Il réalise également des diagnostics de divers ouvrages (seuils, écluses, ouvrages hydrauliques, haltes fluviales, berges, digues etc...).

Années d'expérience  
32

Date d'entrée dans le Groupe  
07/1990

Année de naissance  
1967

Nationalité  
Française

**COMPÉTENCES CLÉS**

Prise en charge de projets	Diagnostic technique
Digues et protection du littoral	Maîtrise d'œuvre
Ouvrages hydrauliques	Assistance à la Maîtrise d'ouvrage publique & privée
	Eaux potables, usées, pluviales
	Aménagements fluviaux et protection de berges

**FORMATIONS DIPLOMANTES**

- DUT Génie Civil, IUT-TALENCE (33), 1988

**CERTIFICATIONS – HABILITATIONS – AFFILIATIONS**

- AFTEVA, VINCI AUTOROUTES, 2020
- Habilitation Grande Hauteur, Altitude Formation, 2020
- AIPR (Autorisation d'intervention à Proximité des Réseaux) – préparation et conduite de projet, DEKRA, 2017

**LANGUES**

Français	★ ★ ★ ★ ★
Anglais	★ ★ ★ ★ ★
Allemand	★ ★ ★ ★ ★

**OUTILS INFORMATIQUES**

Mapinfo	★ ★ ★ ★ ★
Ms Project	★ ★ ★ ★ ★
Autocad	★ ★ ★ ★ ★
Rido	★ ★ ★ ★ ★
*Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)	★ ★ ★ ★ ★

**EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES**

**protections inondations**

08/2021-12/2022  
France  
Saint-Loubes (Gironde)  
**MAITRISE OEUVRE TRAVAUX ENTRETIEN DIGUES**  
MOE pour la réhabilitation de digues suite à la crue de février 2021.  
**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAINT LOUBES**  
Responsable de mission  
Réalisation des études de MOE et du suivi des travaux

**protection inondations**

08/2021-12/2022  
France  
Saint-Loubes (Gironde)  
**MAITRISE OEUVRE TRAVAUX REHABILITATION DE DIGUES**  
MOE complète pour des travaux de réhabilitation de digues sur la commune de ST LOUBES 33  
**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAINT LOUBES**  
Responsable de mission  
Réalise les études et le suivi des travaux

**Protections inondations**

06/2021-12/2022  
France  
La Réole (Gironde)  
**MAITRISE OEUVRE RECONSTRUCTION DE DIGUE**  
Réhabilitation de digues suite à la crue de février 2021.  
**Communauté de Communes du Réolais**  
Responsable de mission  
Réalisation des études de MOE et du suivi des travaux

**Eau potable**

10/2018-07/2022  
France  
**Doublement de l'usine de potabilisation de Sivoizac**  
Missions : VISA – DET – AOR  
Montant des travaux : 7 155 000  
Agglomération d'Agen  
Responsable de mission

01/2019-2022

France  
(Charente-Maritime)  
**Réhabilitation des ouvrages de Génie-Civil**  
Accord cadre à bons de commande de maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation des ouvrages de génie civil, des canalisations et équipements hydrauliques sur l'ensemble du département de la Charente Maritime (groupement avec Safège)  
Missions : DIAG 1 – DIAG 2 – PRO – ACT – ACT MS – VISA – DET – AOR  
EAU 17  
Responsable de mission


09/2014-06/2018

France  
**Réalisation d'un surpresseur d'eau potable à Saint Jean d'Ilac (33)**  
Missions : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – OPC – AOR  
Montant des travaux : 351 000  
Syndicat intercommunal d'Eau potable et d'Assainissement de Saint Jean d'Ilac et Marignas  
Responsable de mission

10/2011-07/2017

France  
**Remplacement de canalisations d'adduction d'eau potable sur la commune de Barbezies-lez-Bordeaux**  
**Saint Hilaire (16)**  
Programme 2013-2014-2015  
Missions : ACT – EXE – DET – AOR  
Montant des travaux : 704 000  
**Commune de Barbezies Saint Hilaire**  
Responsable de mission

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023



**Etude pour l'élaboration d'un programme de restauration et de gestion hydraulique de l'île de Malprat sur la commune de Biganos (33)**  
 Missions : Etat des lieux et diagnostic d'ouvrage – Scénarii de restauration et programme d'actions – AVP  
**Conservatoire du Littoral**  
 Responsable de mission  
 01/2017-02/2020 France

**Maîtrise d'œuvre pour la requalification de 79 ouvrages hydrauliques pour la faune semi-aquatique dans les départements de Gironde, Charente et Charente-Maritime**  
 Missions : Fiches techniques spécifiques à chaque ouvrage - ACT – VISA – DET - AOR  
 Montant des travaux : 1 080 000  
**COSEA**  
 Responsable de mission  
 04/2017-02/2019 France

**Construction d'un ouvrage de décharge des crues de l'Anguienne – Route de Bordeaux à Angoulême (16)**  
 Missions : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 552 000  
**Grand Angoulême**  
 Responsable de mission  
 04/2016-12/2018 France

**Travaux d'automatisation d'ouvrages de pompage des eaux pluviales à Agen (47)**  
 Missions : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 43 200  
**Agglomération d'Agen**  
 Responsable de mission  
 09/2014-09/2018 France

**Diagnostic et cahier des charges techniques pour la réhabilitation d'un ouvrage de rejet d'eaux pluviales sur la commune du Passage (47)**  
 Missions : DIA, Cahier Charges Techniques, VISA, DET, AOR  
 Montant des travaux : 22 900  
**Agglomération d'Agen**  
 Responsable de mission  
 05/2011-09/2013 France

**Réfection des Portes-à-Flot de Meyre (33)**  
 Missions : PRO – ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 72 000  
**Syndicat Mixte du Bassin Versant des Jailles du Cartillon et de Castelnaud**  
 Responsable de mission  
 12/2010-09/2012 France

**Travaux de restauration du Pont des Paysans à Vensac (33)**  
 Missions : PRO – ACT  
**SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES BASSINS VERSANTS DU NORD MEDOC**  
 Responsable de mission  
 02/2012-07/2012 France

**Réfection des ouvrages de digues (33)**  
 Missions : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 292 000  
**Syndicat de Protection contre les Inondations de la Rive Droite**  
 Responsable de mission  
 02/2006-03/2011 France

**Aménagements hydrauliques de la Sèvre Niortaise aux Vieux Ponts à Niort (79)**  
 Missions : VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 366 000  
**Ville de NIORT**  
 Responsable de mission  
 10/2006-06/2008 France

**Aménagements hydrauliques de la Sèvre Niortaise au Pont de Sevreau (79)**  
 Missions : VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 280 500  
**Ville de NIORT**  
 Responsable de mission  
 03/2005-07/2007 France



**Reconstruction et aménagement de l'unité de production d'eau potable de Larrigade à Biscarrosse (40)**  
 Missions : VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 8 820 000  
**SIAEP de Parentis en Born**  
 Responsable de mission  
 01/2013-09/2016 France

**Doublement de la capacité de la station de pompage du Thou (17)**  
 Missions : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 1 470 000  
**Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime**  
 Responsable de mission  
 01/2012-03/2015 France

**Remplacement des branchements d'eau potable en plomb sur la commune de Barbezieux Saint-Hilaire (16)**  
 Programme 2009-2010 – Marché de Travaux à bons de commande  
 Missions : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 434 000  
**Commune de Barbezieux**  
 Responsable de mission  
 06/2009-10/2012 France

**Prise d'eau de Lacapelette (47)**  
 Travaux liés au déplacement de la prise d'eau en Garonne  
 Missions : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 1 043 000  
**Agglomération d'Agen**  
 Responsable de mission  
 01/2008-08/2010 France

**Assainissement collectif et renouvellement du réseau d'eau potable sur la commune de PUYRAVAULT (17)**  
 Missions VISA, DET, AOR  
 Lot N°1 Canalisations  
 Lot N°2 Postes de refoulement  
 Lot N°3 STEP  
 Montant des travaux : 2  
**EAU 17**  
 Responsable de mission (07/2019 – 12/2021)  
 Suivi des travaux  
 04/2018-12/2021 France

**ASF - Protection des piles du pont PS1582 et PS469 sur l'A62**  
 Suivi des travaux pour la réalisation de GBA au droit des piles centrales de deux ouvrages d'art  
**DET-OPC-AOR**  
**ASF**  
 Responsable de mission  
 2020-2020 France (Gironde)



**Ouvrages hydrauliques**

**Mission de maîtrises d'œuvre relative aux travaux d'amélioration du fonctionnement hydro-écologique par la restauration de 4 ouvrages sur le domaine d'Hostens – Gât Mort**  
 Missions : DIAG – AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR  
**Conseil Départemental 33**  
 Responsable de mission  
 04/2017-10/2021 France

**Etang de Figeac à Saint-Emilion**  
 Réhabilitation de l'étang et des ouvrages hydrauliques  
 Missions : PRO – ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 185 000  
**Château Figeac**  
 Responsable de mission  
 05/2018-06/2021 France

## Ouvrages fluviaux

10/2018-06/2021	France	<b>Création d'un ponton sur la Garonne à Langon (33)</b> Missions : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR Montant des travaux : 923 200 Communauté de Communes du Sud Gironde Responsable de mission
08/2017-01/2019	France	<b>Etude préalable à l'aménagement des bords de Garonne et de l'Euille (33)</b> Missions : Diagnostic et EP Communauté de Communes Convergence Garonne Responsable de mission
01/2015-08/2017	France	<b>Aménagement d'un espace paysager et ludique en bordure du Lot à Sainte Livrade sur Lot (47)</b> Missions : Etat des lieux – Diagnostic – Plan d'action et de gestion – Maîtrise d'œuvre associée : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR Montant des travaux : 113 500 Commune de Sainte Livrade sur Lot Responsable de mission
11/2015-02/2017	France	<b>Inventaire et diagnostic d'équipements fluviaux (33)</b> Inventaire et diagnostic des équipements fluviaux sur la Garonne, transférés à Bordeaux Métropole au 01 janvier 2017 BORDEAUX Métropole Responsable de mission
10/2014-05/2016	France	<b>Création d'un centre technique fluvial contigu au port Jean-Yves Cousteau à Castelsarrasin (82)</b> Missions : AVP – ACT – VISA Montant des travaux : 350 000 Commune de Castelsarrasin Responsable de mission
01/2015-06/2015	France	<b>Réalisation d'un équipement fluvial au port de l'Esquilloit sur la commune de Cadajac (33)</b> Missions : Etude de faisabilité - Programme Communauté de Communes de Montesquieu Responsable de mission
11/2010-01/2013	France	<b>Aménagement d'un port de plaisance au bassin à flot n° 2 à Bordeaux-Bacalan</b> Missions : ESQ – AVP – PRO Grand Port Maritime de Bordeaux Responsable de mission
07/2011-05/2012	France	<b>Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'aménagement du port de l'Uvarium sur le Tarn à Moissac (82)</b> Phase 1 : Faisabilité et positionnement du projet Phase 2 : Élaboration du projet Phase 3 : Programme et évaluation financière Ville de MOISSAC Responsable de mission
06/2010-11/2011	France	<b>Étude d'aménagement de la façade estuarienne de la Communauté de Communes Médoc-Estuaire (33)</b> Diagnostic des équipements existants et préconisations d'aménagements Communauté de Communes Médoc-Estuaire Responsable de mission

## Protection de berges

02/2016-03/2020	France	<b>Protection des berges de l'Isle à Libourne (33)</b> Missions : EP – AVP – PRO – ACT – VISA – DET – OPC – AOR Montant des travaux : 1 662 000 SIETAVI Responsable de mission
06/2014-06/2017	France	<b>Travaux d'urgence sur la digue rive gauche de la Dordogne au lieu-dit Roussane à Saint-Loubès (33)</b> Missions : PRO – ACT – VISA – DET – AOR Montant des travaux : 84 200 Commune de Saint Loubès Responsable de mission
04/2013-09/2015	France	<b>Travaux d'urgence sur la digue rive gauche de la Dordogne au lieu-dit Duprat à Saint Loubès (33)</b> Missions : PRO – ACT – VISA – DET – AOR Montant des travaux : 460 000 Commune de Saint Loubès Responsable de mission
04/2017-09/2019	France	<b>Réhabilitation de la station d'épuration de Bouziguet sur la commune du Passage d'Agen (47)</b> Missions : ACT – VISA – DET – AOR Montant des travaux : 2 530 000 Agglomération d'Agen Responsable de mission
02/2013-12/2015	France	<b>Construction d'un poste de refoulement rue Delprat et d'une canalisation de refoulement vers la station d'épuration de Rouquet (47)</b> Missions : ACT – VISA – DET – AOR Montant des travaux : 500 000 Agglomération d'Agen Responsable de mission
01/2009-09/2014	Guyane Française	<b>Conception de la station d'épuration de Cayenne sur le Pôle Leblond</b> Missions : AVP – PRO – ACT – VISA sur lot terrassement Montant des travaux : 4 480 000 Communauté de Communes du Centre Littoral Responsable de mission
10/2009-07/2012	France	<b>Construction d'une nouvelle station d'épuration à Tonneins (47)</b> Participation aux phases VISA – DET – AOR Montant des travaux : 4 200 000 Commune de Tonneins Responsable de mission
10/2008-08/2011	France	<b>Extension de la station d'épuration de la Réole</b> Participation aux phases VISA – DET – AOR Montant des travaux : 3 570 000 Régies Multiservices de la Réole Responsable de mission
06/2005-01/2009	France	<b>STEP de Biganos et de La Teste (33)</b> Construction de deux stations d'épuration Mission : AIMD – Contrôle sur site Montant des travaux : 30 726 000 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'ARCAÇON Responsable de mission

Ouvrage Maritime

03/2011-05/2012 **Confortement du musoir de l'Epi Marinella (64)**  
 France Missions : ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 479 000  
 AGGLOMERATION COTE BASQUE - ADOUR  
 Responsable de mission

PARCOURS PROFESSIONNEL

- 1990 - 1995 **SOGELEFG-SOGREAR, MERIGNAC (83), France**  
 Technicien en Génie Civil  
 • Réalisation de plans de génie civil, d'ouvrages d'art, contrôle de plans d'exécution, inspections détaillées d'ouvrages d'art
- 1990 - 1990 **CEBAT, CHARTRES (28), France**  
 Technicien en béton armé  
 • Calculs de descentes de charges et de prédimensionnement  
 • Réalisation de plans de ferrailage
- 1989 - 1990 **Jean LEFEBVRE, DOURDAN (91), France**  
 Technicien de laboratoire  
 • Etude des matériaux au travers d'essais en laboratoire

11/2006-11/2008 **Construction d'une station de pompage des eaux usées et d'un bassin de rétention associé au lieu-dit "Morava" sur la commune de Lège Cap-Ferret (33)**

France Missions : VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 1 212 000  
 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'ARCACHON  
 Responsable de mission

03/2005-05/2008 **STEP Barbezieux (16)**  
 France Construction d'une station d'épuration  
 Missions : VISA – OPC partielle – AOR  
 Commune de Barbezieux  
 Responsable de mission

Protection inondation

02/2014-05/2019 **Requalification paysagère de la Ville en Bois / Gabut / Motte Rouge à la Rochelle (17) avec prise en compte de la problématique de submersion marine**  
 France Missions : DIAG – AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 984 500  
 Ville de La Rochelle  
 Responsable de mission

12/2014-02/2016 **Etude de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face au risque de submersion marine à la Rochelle (17) – Secteur Vieux Port et Parc Charruyer**  
 France Missions : Etat des lieux, stratégie de protection, scénario de protection, programme de travaux  
 Ville de La Rochelle  
 Responsable de mission

07/2011-07/2014 **Diagnostic et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la conduite de travaux de restauration sur les ouvrages de protection contre les inondations de la presqu'île d'Ambès**  
 France Accord Cadre sur 4 ans  
 Syndicat mixte pour la Protection contre les inondations de la Presqu'île d'Ambès  
 Responsable de mission

Industrie

06/2012-07/2016 **Sécurisation du réseau secours en eau industrielle des bâtiments 25 et 70 et des laveurs de sécurité (33)**  
 France Missions : APD – PRO – ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 300 000  
 SAFRAN Herakles  
 Responsable de mission

03/2012-02/2014 **Réfection du système de production de l'eau industrielle du Centre 7 (33)**  
 France Missions : DIAG – ACT – VISA – DET – AOR  
 Montant des travaux : 503 000  
 SAFRAN Herakles  
 Responsable de mission

Valorisation énergétique

02/2010-02/2015 **Mise en place d'une unité de méthanisation sur le lycée agricole de la Peyrouse à Couloumeix-Chamiers (24)**  
 France Missions : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – OPC – AOR  
 Montant des travaux : 794 000  
 Lycée Agricole La Peyrouse  
 Responsable de mission



# Yann VAUCELLE

## Responsable du pôle hydraulique urbaine



- Formation interne Map info, objectif : répondre au cahier des charges du Conseil Général de la Gironde, ARTELIA, France, 2006
- Diagnostic et modélisation des réseaux d'eau potable, l'Office International de l'Eau de Limoges, France, 2004
- Formation prélèvements IEEB, Institut Européen d'Environnement de Bordeaux, France, 2004
- Formation continue à sur l'hydrologie urbaine et la modélisation des réseaux d'assainissement, l'Office International de l'Eau de Limoges, France, 2003
- Certificat de capacité : métrologie assainissement et eau potable, HYDREKA, France, 2002

### CERTIFICATIONS – HABILITATIONS – AFFILIATIONS

- Grande hauteur, électrique, AIPR Concepteur, CATEC (intervenant et surveillant)

### LANGUES

Anglais      ★ ★ ★ ★ ★  
Espagnol    ★ ★ ★ ★ ★

### OUTILS INFORMATIQUES

Canoe (Carefas)      ★ ★ ★ ★ ★  
Epanet                    ★ ★ ★ ★ ★  
Porteau                 ★ ★ ★ ★ ★  
Mapinfo                ★ ★ ★ ★ ★  
Qgis                      ★ ★ ★ ★ ★

Depuis les années 2000, Yann VAUCELLE a évolué au sein de l'entreprise dans ses fonctions et domaines de compétence. Il intervient plus spécialement dans les opérations liées à l'eau potable et l'assainissement (eaux usées et pluviales), aux études diagnostiques et patrimoniales aboutissant sur des schémas directeurs et des expertises hydrauliques (modélisation AEP et EP). Il participe également à des missions de Maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui en tant qu'ingénieur niveau SYNTEC – Chargé d'Affaires et fort de son expérience, il a pris la direction du pôle hydraulique urbaine de l'agence de Bordeaux depuis décembre 2019.

### COMPÉTENCES CLÉS

Dimensionnement hydraulique des ouvrages	Assainissement eaux usées et eaux pluviales	Diagnostic des réseaux EU/EP & AEP
Maîtrise d'œuvre	Modélisation hydraulique	Métrologie EU/AEP/sectorisation
PGSSE	Gestion patrimoniale	Hydrologie
Géographie/ SIG		

### EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

04/2018-12/2020	France Condat sur Vézère (Dordogne)	<b>ETUDE DIAGNOSTIC RESEAU AEP, PGSSE et SCHEM DIRECTEUR</b> PLAN DE GESTION ET DE SECURITE SANITAIRE DES EAUX et Etude diagnostique du système d'alimentation en eau potable du Syndicat du Périgord Est (24) 41 communes – 28 000 habitants - 855 km de réseaux – 13 productions - 27 stations de reprise/surpresseurs-46 réservoirs Audit de patrimoine (relevé géomètre réseau AGEFAUR, analyse ressources SHE)-Analyse sectorisation et proposition de travaux-Modélisation Porteau-Analyse PGSSE-Création outil suivi PGSSE-Schéma directeur AEP SIAEP DU PERIGORD EST Responsable de mission Gestion client et projet - Création méthodologie et outil de suivi
11/2017-12/2020	France GENAC ET ST JULIEN (Dordogne)	<b>SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE - SECTEUR VITRAC</b> Etude diagnostique du système d'alimentation en eau potable du Syndicat du Périgord Noir : Secteur de Vitrac et Veyrignac/Ste Mondane (24) : 14 communes – 18 600 habitants – 7094 abonnés – 532 km de réseaux – 32 réservoirs – 26 stations de pompage -14 ressources - Etude CVM SIAEP DE VITRAC Responsable de Mission Gestion client et projet
08/2018-2020	France Sainte Terre (Gironde)	<b>SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES - SAINTE TERRE</b> Proposer un programme de travaux permettant de résorber les problèmes identifiés sur le réseau d'assainissement dont la majorité est de type réseau sous vide. La connaissance du patrimoine est faite. De nombreux dysfonctionnements sont recensés (intrusion d'eaux parasites, fiabilité du fonctionnement du réseau sous vide, STEP vieillissante...) 1900 habitants - 35 km de réseau (dont 11 km sous vide) - 4 postes de refoulement - 42 postes de relevement individuels - 177 bache de transfert - 1 centrale de vide - 1 STEP de 1500 EH <b>SIEA DE L'EST DU LIBOURNAIS</b> Responsable de Mission Gestion projet et client

### FORMATIONS DIPLÔMANTES

- Spécialisation en études des projets d'aménagements hydraulique urbaine et rurale en alternance au sein de Sogreah-Praud en 1 an, CFAA Georges Desclaudes à Saintes (17), Saintes, France, 2001
- Brevet de Technicien Supérieur Gestion et Maîtrise de l'eau - Option Maîtrise de l'eau en espace rural – , LEGTA Dax-Oeyreluy (40), Dax, France, 2000

### FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Excel Expert : Power Query, Power Pivot et Power BI + Graphiques, Formulaires et fonctions complexes, DAWAN, France, 2020
- Talent ETL, DAWAN, France, 2020
- Macro VBA - Professionnel (formation certifiante) au titre du DIF, PROFELL formations, France, 2020
- Formation interne CGAG Travaux, ARTELIA, France, 2018
- Formation continue : Conduite de réunion, Avenir Conseil, France, 2017
- Formation continue : Gestion de la relation client, EvoluiTeam, France, 2016
- Formation continue sur « comment contrôler les rejets des systèmes d'assainissement : réseau et station », ENGEES à Strasbourg, France, 2015
- Formation continue sur « comment traiter les eaux de consommation », ENGEES à Strasbourg, France, 2013
- Les bassins et les techniques alternatives (eaux pluviales) : conception et dimensionnement, l'Office International de l'Eau de Limoges, France, 2011
- L'instrumentation d'un réseau d'eau potable, l'Office International de l'Eau de Limoges, France, 2008



**06/2017-06/2020**  
 France  
 Vitrac pant  
 (Dordogne)

**MATRISE D'OEUVRE SECTORISATION AEP VITRAC**  
 Mission de maîtrise d'œuvre pour la sectorisation du réseau AEP – 65 débitmètres-remplacements et modifications hydrauliques sur les ouvrages-Télagestion (Sofrel) et supervision (Topkapi)-Analyse sectorisation  
 Missions : AVP-PRO, ACT, VISA, DET, AOR.  
 SIAEP PERIGORD NOIR  
 Responsable de mission  
 Gestion client et projet

**10/2016-05/2019**  
 France  
 Ribérac et Villetouroux  
 (Dordogne)

**SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES - RIBERAC**  
 Étude diagnostique des réseaux d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales des communes de Ribérac et Villetouroux  
 2 081 abonnements – 54 km de réseaux (unitaire et séparatif) – 12 déversoirs d'orage et 3 trop-pleins PR - 28 km de réseau pluvial Ribérac-STEP de 8 000 EH – 42 postes de refoulement  
 Modélisation 3D Canoe et Modélisation 3D Chambre de répartition/Dégrilleur/Bassin d'orages, zonage des eaux pluviales de la commune de Ribérac, Diagnostic du cours d'eau canalisé du Ribéracgnet, Modélisation du réseau unitaire et pluvial, impact sur le milieu naturel des rejets des DO/TP, fonctionnement du réseau/ouvrages unitaires, présence zone de protection de captage AEP, formation Ogis  
 Ville de Ribérac  
 Responsable de Mission  
 Gestion client et projet

**PARCOURS PROFESSIONNEL**

**Depuis 12/2019**  
 ARTELIA, Le Haillan, France  
 Responsable du pôle hydraulique urbaine  
 Management d'une équipe de 10 personnes (ingénieurs et techniciens)  
 Responsable de Mission sur les prestations en eau potable et assainissement

**Depuis 08/2006**  
 SOGREAH puis ARTELIA, Mérignac - Haillan, France  
 Responsable de missions  
 Chargé d'Affaires, des opérations liées à l'eau potable et l'assainissement (eaux usées et pluviales), aux études diagnostiques et patrimoniales aboutissant sur des schémas directeurs. Il participe également à des missions de Maîtrise d'œuvre et d'expertises hydrauliques (modélisation AEP et EP) pour le pôle projet et aménagement et transport.


**08/2000 - 08/2006**  
 SOGREAH, Mérignac, France  
 Technicien/Chargé d'études  
 Technicien d'études puis chargé d'études sur des missions de zonage d'assainissement, schéma directeur d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eau potable

**05/1999 - 09/1999**  
 Chambre d'Agriculture de la Gironde, Bordeaux, France  
 Technicien irrigation  
 • Pédologie  
 • Utilisation de la tensionmètrie  
 • Bilan hydrique  
 • Diagnostic du matériel d'irrigation  
 • Enquêtes auprès des agriculteurs  
 Conseil environnemental - EAU - Gestion des ressources en eau - Gestion intégrée des bassins versants

**PUBLICATIONS**

- Yann VAUCELLE, Conférences Bordeaux CYCLEAU : Retour d'expérience de la mise en place d'un PGSSE en Nouvelle Aquitaine – Exemples concrets d'action., BORDEAUX, 04/2019
- Yann VAUCELLE à la demande de l'ARS Dordogne, Conférence acculturation au PGSSE : journée organisée par l'OIE, Périgueux, 01/2019



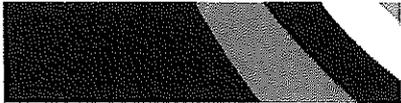

## ANNEXE 3 ATTESTATIONS AIPR



**Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux  
AIPR**  
(application de l'article R. 554-31 du code de l'environnement et des articles 21 et 22 de son arrêté d'application du 15 février 2012 modifié)

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023

**cerfa**  
N° 15465\*02

**Coordonnées de l'employeur**

\*champs facultatifs

Nom (ou dénomination) : ARTELIA N° SIRET \* : [4,4,4][5,2,3][5,2,6][0,0,8,0,4]  
Complément / Service : \_\_\_\_\_  
Lieu-dit / BP : \_\_\_\_\_  
N° : 16 Voie : RUE SIMONE VEIL  
Code Postal : [9,3,4,0,0] Commune : SAINT - OUEN - SUR - SEINE  
Tél : [0,1,5,5,8,4,1,0,1,0] Courriel \* : artella@artellagroup.com

**Domaine de compétence couvert par l'AIPR**

La présente Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) vaut pour:  
**La préparation et la conduite de projet (Concepteur)**

Nota : l'AIPR comme Concepteur vaut AIPR comme Encadrant ou Opérateur, et l'AIPR comme Encadrant vaut AIPR comme Opérateur.

**Bénéficiaire de l'AIPR**

M.  / Mme.  NOM : BUCHWALTER Prénom : Yves

**Pièce justificative fondant la délivrance de l'AIPR**

- Un **Certificat, Diplôme ou Titre** (1) de qualification professionnelle de moins de 5 ans, délivré le :       
Nature du Certificat, Diplôme ou Titre : \_\_\_\_\_
- Un **CACES** (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) en cours de validité  
Nature du CACES : \_\_\_\_\_ Nom de l'organisme émetteur : \_\_\_\_\_  
Date limite de validité :
- Une **Attestation de compétences** en cours de validité, obtenue après examen par QCM dans un centre d'examen agréé  
Nom du centre d'examen : SOCOTEC FORMATION NANTES  
Identifiant : centre [0,3,2,6] N° de ticket : C8b6f3c3968c Date limite de validité : [0,5][1,2][2,0,2,7]
- Une **Habilitation électrique** délivrée conformément à l'Article R.4544-10 du Code du Travail pour des travaux strictement aériens et sans impact sur les réseaux souterrains  
Date limite de validité :
- Un **Certificat, Titre ou Attestation** de niveau équivalent à l'un des 4 mentionnés ci-dessus délivré dans un des États membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées  
Nature du Certificat, Titre ou Attestation : \_\_\_\_\_  
Nom de l'organisme émetteur : \_\_\_\_\_ Date limite de validité :

Nota : cocher une seule des 5 cases ci-dessus et joindre systématiquement à l'AIPR la pièce justificative associée.  
(1) : figurant dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre ayant en charge la gestion de ces certificats, diplômes ou titres.

**Date limite de validité**

La présente autorisation est valable jusqu'au [0,5][1,2][2,0,2,7] (2)

(2) : Indiquer la date limite de validité de la pièce justificative, ou à défaut de date limite de validité, 5 ans à compter de la date de délivrance de la pièce justificative.

**Signature**

Nom et qualité du signataire : B. ARBELOY DIRECTRICE VILLES & TERRITOIRES Signature :   
Fait à ECHIROLLES le [0,5][0,1][2,0,2,3]

La présente AIPR n'a pas de valeur pour l'application d'autres réglementations que celle mentionnée dans le titre ; elle ne dispense pas non plus des autorisations nécessaires le cas échéant pour l'accès aux ouvrages des exploitants. Elle peut prendre une forme différente du présent modèle, et être notamment intégrée dans un Passeport du salarié regroupant tous ses titres.

La loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.



**SOCOTEC FORMATION BORDEAUX**  
6 Impasse Henry le Chatollier - Domaine du Millénum  
33692 MERIGNAC  
Tél. : 05 57 53 60 60 Fax : 05 57 53 60 77  
Siret : 83408874500122

## SOCOTEC FORMATION NANTES Centre 326

Surveillant de l'examen : Jérôme MIGOUT

Zac de la Lorie - 3 rue Julius et Ethel Rosenberg  
44 813 SAINT HERBLAIN

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 78 83767 78 auprès du préfet de région Pays de la Loire

### **Attestation de compétences relative à l'intervention à proximité des réseaux**

(application de l'article R. 554-31 du code de l'environnement et des articles 21 et 22 de son arrêté d'application du 15 février 2012 modifié)

#### **Domaine de compétence couvert par l'attestation :**

Cas où l'employeur est un responsable de projet ou son représentant

**Préparation et conduite de projet (Concepteur)**

Cas où l'employeur est un exécutant de travaux

**Encadrement de chantiers de travaux (Encadrant)**

**Conduite d'engins ou Réalisation de travaux urgents (Opérateur)**

*Nota : l'attestation comme Concepteur vaut attestation comme Encadrant ou Opérateur, et l'attestation comme Encadrant vaut attestation comme Opérateur. Ne cocher toutefois qu'une seule des 3 cases ci-dessus.*

Je, soussigné Jean-François MIRAL, agissant en qualité de Directeur de Pôle de SOCOTEC FORMATION BORDEAUX

Atteste que

Monsieur BUCHWALTER Yves

Présenté par :

ARTELIA

16 rue Simone Veil -  
93400 SAINT OUEN

à l'examen tenu le 06/12/2022 relatif au domaine de compétences susmentionné, sous le n° de ticket d'examen C8b6f3c3968c.

a réussi cet examen.

La présente attestation est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de réussite à l'examen mentionnée ci-dessus, ou du 1er janvier 2017 si la date de réussite à l'examen est antérieure au 1er janvier 2017.

Elle permet la délivrance par l'employeur d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR), dont le délai de validité ne peut dépasser celui de la présente attestation.

Fait à MERIGNAC, le 19 décembre 2022

**Jean-François MIRAL**

Directeur de Pôle

SOCOTEC FORMATION  
210 000 000 - 3 000 000 000 - 11 000 000  
01 57 53 60 60 - 01 57 53 60 77  
Tél. : 05 57 53 60 60 Fax : 05 57 53 60 77  
E-mail : formation@socotec.com

La présente attestation n'a pas de valeur pour l'application d'autres réglementations que celle mentionnée dans le titre ; elle ne dispense pas non plus des autorisations nécessaires le cas échéant pour l'accès aux ouvrages des exploitants.



**SOCOTEC FORMATION BORDEAUX**  
6 Impasse Henry le Chatelier - Domaine du Millénum  
33092 MERIGNAC  
Tél. : 05 57 53 50 50 Fax : 05 57 53 50 77  
Siret : 83409874500122

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023

## **CERTIFICAT DE REALISATION**

Session n° BM1466A

Je soussigné, Jean-François MIRAL, agissant en qualité de Directeur de Pôle de SOCOTEC FORMATION BORDEAUX, certifie que :

**Monsieur Yves BUCHWALTER**

Dossier : C8b6f3c3988c

Entreprise : ARTELIA  
93400 - SAINT OUEN

A suivi l'action de formation :

**Examen AIPR - Autorisation intervention à proximité des réseaux -  
Opérateur, Encadrant ou Concepteur**

Il a réalisé les tests de fin de formation et a reçu un avis : **FAVORABLE**

Date(s) et durée : **le mardi 6 décembre 2022**  
**et ce pour une durée de 1.00 heure (pas d'absence)**

Catégorie / Nature Action : L'action de formation suivie entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du code du travail

Action de Formation

Lieu : ARTELIA

Sans préjudice des délais imposés par les règles fiscales, comptables ou commerciales, je m'engage à conserver l'ensemble des pièces justificatives qui ont permis d'établir le présent certificat pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de l'année du dernier paiement. En cas de cofinancement des fonds européens, la durée de conservation est étendue conformément aux obligations conventionnelles spécifiques.

Fait pour servir et valoir ce que de droit

MERIGNAC, le 19 décembre 2022

**Jean-François MIRAL**  
Directeur de Pôle

SOCOTEC FORMATION  
20230525-20230525-2023\_05\_05-CC  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
INFORMATIONS  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023

**SOCOTEC FORMATION BORDEAUX - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11 78 83767 78**

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, Règlement UE 2016/679, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous contactant par mail à [datasprotection@socotec.com](mailto:datasprotection@socotec.com) ou par courrier à l'adresse postale : SOCOTEC Gestion, Service Juridique, 5 place des Frères Montgolfier - CS 20732 - Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex. Ces données sont conservées pendant 5 ans et sont destinées à l'usage exclusif du Centre de Formation.

SOCOTEC Formation - Société par actions simplifiée au capital de 150.100 euros - 834 098 745 RCS Versailles  
Siège social : 5, place des Frères Montgolfier - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines - France



## Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux AIPR

(application de l'article R. 554-31 du code de l'environnement et des articles 21 et 22 de son arrêté d'application du 15 février 2012 modifié)



N° 15465\*02

### Coordonnées de l'employeur

\*champs facultatifs

Nom (ou dénomination) : ARTELIA N° SIRET \* : 444|523|526|00804  
Complément / Service : \_\_\_\_\_  
Lieu-dit / BP : \_\_\_\_\_  
N° : 16 Voie : RUE SIMONE VEIL  
Code Postal : 93400 Commune : SAINT - OZEN - SUR - SEINE  
Tél : 0155841010 Courriel \* : artella@artellagroup.com

### Domaine de compétence couvert par l'AIPR

La présente Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) vaut pour :

La préparation et la conduite de projet (Concepteur)

Nota : l'AIPR comme Concepteur vaut AIPR comme Encadrant ou Opérateur, et l'AIPR comme Encadrant vaut AIPR comme Opérateur.

### Bénéficiaire de l'AIPR

M.  / Mme.  NOM : PETERMANN Prénom : MICKAËL

### Pièce justificative fondant la délivrance de l'AIPR

- Un **Certificat, Diplôme ou Titre** (1) de qualification professionnelle de moins de 5 ans, délivré le :                       
Nature du Certificat, Diplôme ou Titre : \_\_\_\_\_
- Un **CACES** (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) en cours de validité  
Nature du CACES : \_\_\_\_\_ Nom de l'organisme émetteur : \_\_\_\_\_  
Date limite de validité :
- Une **Attestation de compétences** en cours de validité, obtenue après examen par QCM dans un centre d'examen agréé  
Nom du centre d'examen : SOCOTEC 6 Impasse Henry le Chatelier 33692 MERIGNAC  
Identifiant : centre 0326 N° de ticket : Cd700f8f8601 Date limite de validité : 12|10|2027
- Une **Habilitation électrique** délivrée conformément à l'Article R.4544-10 du Code du Travail pour des travaux strictement aériens et sans impact sur les réseaux souterrains  
Date limite de validité :
- Un **Certificat, Titre ou Attestation** de niveau équivalent à l'un des 4 mentionnés ci-dessus délivré dans un des États membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées  
Nature du Certificat, Titre ou Attestation : \_\_\_\_\_  
Nom de l'organisme émetteur : \_\_\_\_\_ Date limite de validité :

Nota : cocher une seule des 5 cases ci-dessus et joindre systématiquement à l'AIPR la pièce justificative associée.


(1) : figurant dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre ayant en charge la gestion de ces certificats, diplômes ou titres.

### Date limite de validité

La présente autorisation est valable jusqu'au 12|10|2027 (2)

(2) : Indiquer la date limite de validité de la pièce justificative, ou à défaut de date limite de validité, 5 ans à compter de la date de délivrance de la pièce justificative.

### Signature

Nom et qualité du signataire : B. ARBELOT DIRECTRICE VILLES & TERRITOIRES Signature :   
Fait à ECHIROLLES le 10|11|2023

La présente AIPR n'a pas de valeur pour l'application d'autres réglementations que celle mentionnée dans le titre ; elle ne dispense pas non plus des autorisations nécessaires le cas échéant pour l'accès aux ouvrages des exploitants. Elle peut prendre une forme différente du présent modèle, et être notamment intégrée dans un Passeport du salarié regroupant tous ses titres.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.



**SOCOTEC FORMATION BORDEAUX**  
6 Impasse Henry le Chatelier - Domaine du Millénum  
33692 MERIGNAC  
Tél. : 05 67 63 60 60 Fax : 05 67 63 60 77  
Siret : 83409674500122

**SOCOTEC FORMATION NANTES Centre 326**

Surveillant de l'examen : Jérôme MIGOUT

Zac de la Lorie - 3 rue Julius et Ethel Rosenberg  
44 813 SAINT HERBLAIN

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 78 83767 78 auprès du préfet de région Pays de la Loire

**Attestation de compétences relative à l'intervention à proximité des réseaux**

(application de l'article R. 554-31 du code de l'environnement et des articles 21 et 22 de son arrêté d'application du 15 février 2012 modifié)

**Domaine de compétence couvert par l'attestation :**

Cas où l'employeur est un responsable de projet ou son représentant

**Préparation et conduite de projet (Concepteur)**

Cas où l'employeur est un exécutant de travaux

**Encadrement de chantiers de travaux (Encadrant)**

**Conduite d'engins ou Réalisation de travaux urgents (Opérateur)**

*Nota : l'attestation comme Concepteur vaut attestation comme Encadrant ou Opérateur, et l'attestation comme Encadrant vaut attestation comme Opérateur. Ne cocher toutefois qu'une seule des 3 cases ci-dessus.*

Je, soussignée JEAN FRANCOIS MIRAL, agissant en qualité de de SOCOTEC FORMATION BORDEAUX  
Atteste que

**Monsieur PETERMANN Mickaël**

Présenté par :

ARTELIA  
16 rue Simone Veil -  
93400 SAINT OUEN

à l'examen tenu le 13/10/2022 relatif au domaine de compétences susmentionné, sous le n° de ticket d'examen Cd700f8f8601.

**a réussi cet examen.**

**La présente attestation est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de réussite à l'examen mentionnée ci-dessus, ou du 1er janvier 2017 si la date de réussite à l'examen est antérieure au 1er janvier 2017.**

**Elle permet la délivrance par l'employeur d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR), dont le délai de validité ne peut dépasser celui de la présente attestation.**

Fait à MERIGNAC, le 8 novembre 2022  
**JEAN FRANCOIS MIRAL**

La présente attestation n'a pas de valeur pour l'application d'autres réglementations que celle mentionnée dans le titre ; elle ne dispense pas non plus des autorisations nécessaires le cas échéant pour l'accès aux ouvrages des exploitants.



**SOCOTEC FORMATION BORDEAUX**  
6 Impasse Henry le Chatelier - Domaine du Millénum  
33692 MERIGNAC  
Tél. : 05 67 63 60 60 Fax : 05 67 63 60 77  
Siret : 83408874500122

## **CERTIFICAT DE REALISATION**

Session n° BM1417A

Je soussigné, Jean-François MIRAL, agissant en qualité de Directeur de Pôle de SOCOTEC FORMATION BORDEAUX, certifie que :

**Monsieur Mickaël PETERMANN**

Dossier : Cd700f8f8601

Entreprise : ARTELIA  
93400 - SAINT OUEN

A suivi l'action de formation :

**Examen AIPR - Autorisation intervention à proximité des réseaux -  
Opérateur, Encadrant ou Concepteur**

Il a réalisé les tests de fin de formation et a reçu un avis : **FAVORABLE**

Date(s) et durée : **le jeudi 13 octobre 2022**  
et ce pour une durée de **1.00 heure (pas d'absence)**

Catégorie / Nature Action : L'action de formation suivie entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du code du travail

Action de Formation

Lieu : **ARTELIA - BORDEAUX**  
**33187 - LE HAILLAN**

Sans préjudice des délais imposés par les règles fiscales, comptables ou commerciales, je m'engage à conserver l'ensemble des pièces justificatives qui ont permis d'établir le présent certificat pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de l'année du dernier paiement. En cas de cofinancement des fonds européens, la durée de conservation est étendue conformément aux obligations conventionnelles spécifiques.

Fait pour servir et valoir ce que de droit

MERIGNAC, le 8 novembre 2022

Jean-François MIRAL

Directeur de Pôle

SOCOTEC FORMATION  
FRÈRES MONTGOLFIER - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
RCS VERSAILLES 315 100 100  
LE CENTRE DE FORMATION  
FRÈRES MONTGOLFIER - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES


**SOCOTEC FORMATION BORDEAUX - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11 78 83767 78**

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, Règlement UE 2016/679, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous contactant par mail à [dataprotection@socotec.com](mailto:dataprotection@socotec.com) ou par courrier à l'adresse postale : SOCOTEC Gestion, Service Juridique, 6 place des Frères Montgolfier - CS 20732 - Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex. Ces données sont conservées pendant 5 ans et sont destinées à l'usage exclusif du Centre de Formation.

SOCOTEC Formation - Société par actions simplifiée au capital de 150.100 euros - 834 096 746 RCS Versailles  
Siège social : 6, place des Frères Montgolfier - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines - France



## Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux AIPR



(application de l'article R. 554-31 du code de l'environnement et des articles 21 et 22 de son arrêté d'application du 15 février 2012 modifié)

N° 15465\*02

### Coordonnées de l'employeur

\* champs facultatifs

Nom (ou dénomination) : ARTELIA N° SIRET \* : [4,4,4][5,2,3][5,2,6][0,0,8,0,4]  
Complément / Service : \_\_\_\_\_  
Lieu-dit / BP : \_\_\_\_\_  
N° : 16 Voie : RUE SIMONE VEIL  
Code Postal : [9,3,4,0,0] Commune : SAINT - OUEN - SUR - SEINE  
Tél : [0,1,5,5,8,4,1,0,1,0] Courriel \* : artella@artellagroup.com

### Domaine de compétence couvert par l'AIPR

La présente Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) vaut pour :

La préparation et la conduite de projet (Concepteur)

Nota : l'AIPR comme Concepteur vaut AIPR comme Encadrant ou Opérateur, et l'AIPR comme Encadrant vaut AIPR comme Opérateur.

### Bénéficiaire de l'AIPR

M.  / Mme.  NOM : TRABOUL Prénom : NICOLAS

### Pièce justificative fondant la délivrance de l'AIPR

- Un **Certificat, Diplôme ou Titre** (1) de qualification professionnelle de moins de 5 ans, délivré le :       
Nature du Certificat, Diplôme ou Titre : \_\_\_\_\_
- Un **CACES** (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) en cours de validité  
Nature du CACES : \_\_\_\_\_ Nom de l'organisme émetteur : \_\_\_\_\_  
Date limite de validité :
- Une **Attestation de compétences** en cours de validité, obtenue après examen par QCM dans un centre d'examen agréé  
Nom du centre d'examen : SOCOTEC 6 Impasse Henry le Chatelier 33692 MERIGNAC  
Identifiant : centre [0,3,2,6] N° de ticket : C65D0A134EED Date limite de validité : [1,2][1,0][2,0,2,7]
- Une **Habilitation électrique** délivrée conformément à l'Article R.4544-10 du Code du Travail pour des travaux strictement aériens et sans impact sur les réseaux souterrains  
Date limite de validité :      [2,0,2,7]
- Un **Certificat, Titre ou Attestation** de niveau équivalent à l'un des 4 mentionnés ci-dessus délivré dans un des États membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées  
Nature du Certificat, Titre ou Attestation : \_\_\_\_\_  
Nom de l'organisme émetteur : \_\_\_\_\_ Date limite de validité :

Nota : cocher une seule des 5 cases ci-dessus et joindra systématiquement à l'AIPR la pièce justificative associée.  
(1) : figurant dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre ayant en charge la gestion de ces certificats, diplômes ou titres.

### Date limite de validité

La présente autorisation est valable jusqu'au [1,2][1,0][2,0,2,7] (2)

(2) : Indiquer la date limite de validité de la pièce justificative, ou à défaut de date limite de validité, 5 ans à compter de la date de délivrance de la pièce justificative.

### Signature

Nom et qualité du signataire : B. ARBELOT DIRECTRICE VILLES & TERRITOIRES Signature :   
Fait à ECHIROLLES le [1,0][1,1][2,0,2,2]

La présente AIPR n'a pas de valeur pour l'application d'autres réglementations que celle mentionnée dans le titre ; elle ne dispense pas non plus des autorisations nécessaires le cas échéant pour l'accès aux ouvrages des exploitants. Elle peut prendre une forme différente du présent modèle, et être notamment intégrée dans un Passeport du salarié regroupant tous ses titres.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.



**SOCOTEC FORMATION BORDEAUX**  
6 Impasse Henry le Chatelier - Domaine du Millénum  
33692 MERIGNAC  
Tél. : 05 57 53 50 50 Fax : 05 57 53 50 77  
Siret : 83409874500122

**SOCOTEC FORMATION NANTES Centre 326**

Surveillant de l'examen : Jérôme MIGOUT

Zac de la Lorie - 3 rue Julius et Ethel Rosenberg  
44 813 SAINT HERBLAIN

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 78 83767 78 auprès du préfet de région Pays de la Loire

**Attestation de compétences relative à l'intervention à proximité des réseaux**

(application de l'article R. 554-31 du code de l'environnement et des articles 21 et 22 de son arrêté d'application du 15 février 2012 modifié)

**Domaine de compétence couvert par l'attestation :**

Cas où l'employeur est un responsable de projet ou son représentant

**Préparation et conduite de projet (Concepteur)**

Cas où l'employeur est un exécutant de travaux

**Encadrement de chantiers de travaux (Encadrant)**

**Conduite d'engins ou Réalisation de travaux urgents (Opérateur)**

*Nota : l'attestation comme Concepteur vaut attestation comme Encadrant ou Opérateur, et l'attestation comme Encadrant vaut attestation comme Opérateur. Ne cocher toutefois qu'une seule des 3 cases ci-dessus.*

Je, soussignée JEAN FRANCOIS MIRAL, agissant en qualité de de SOCOTEC FORMATION BORDEAUX

Atteste que

**Monsieur TRABOUL Nicolas**

Présenté par :

ARTELIA

16 rue Simone Veil -

93400 SAINT OUEN

à l'examen tenu le 13/10/2022 relatif au domaine de compétences susmentionné, sous le n° de ticket d'examen C65d0A134EED.

**a réussi cet examen.**

**La présente attestation est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de réussite à l'examen mentionnée ci-dessus, ou du 1er janvier 2017 si la date de réussite à l'examen est antérieure au 1er janvier 2017.**

**Elle permet la délivrance par l'employeur d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR), dont le délai de validité ne peut dépasser celui de la présente attestation.**

Fait à MERIGNAC, le 8 novembre 2022

**JEAN FRANCOIS MIRAL**

La présente attestation n'a pas de valeur pour l'application d'autres réglementations que celle mentionnée dans le titre ; elle ne dispense pas non plus des autorisations nécessaires le cas échéant pour l'accès aux ouvrages des exploitants.



**SOCOTEC FORMATION BORDEAUX**  
6 Impasse Henry le Chatelier - Domaine du Millénum  
33662 MERIGNAC  
Tél. : 05 57 53 50 50 Fax : 05 57 53 50 77  
Siret : 83409874500122

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023

## CERTIFICAT DE REALISATION

Session n° BM1417A

Je soussigné, Jean-François MIRAL, agissant en qualité de Directeur de Pôle de SOCOTEC FORMATION BORDEAUX, certifie que :

**Monsieur Nicolas TRABOUL**

Dossier : C65d0A134EED

Entreprise : ARTELIA  
93400 - SAINT OUEN

A suivi l'action de formation :

**Examen AIPR - Autorisation Intervention à proximité des réseaux -  
Opérateur, Encadrant ou Concepteur**

Il a réalisé les tests de fin de formation et a reçu un avis : **FAVORABLE**

Date(s) et durée : **le jeudi 13 octobre 2022**  
et ce pour une durée de **1.00 heure (pas d'absence)**

Catégorie / Nature Action : L'action de formation suivie entre dans l'une des catégories prévues par les articles L.6313-1 et L.6314-1 du code du travail

Action de Formation

Lieu : **ARTELIA - BORDEAUX**  
**33187 - LE HAILLAN**

Sans préjudice des délais imposés par les règles fiscales, comptables ou commerciales, je m'engage à conserver l'ensemble des pièces justificatives qui ont permis d'établir le présent certificat pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de l'année du dernier paiement. En cas de cofinancement des fonds européens, la durée de conservation est étendue conformément aux obligations conventionnelles spécifiques.

Fait pour servir et valoir ce que de droit

MERIGNAC, le 8 novembre 2022

**Jean-François MIRAL**

Directeur de Pôle

SOCOTEC FORMATION  
ZAC de la Vallée de la Seine - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines  
RCS Nanterre 834 098 745  
SIRET 834 098 745 000122

**SOCOTEC FORMATION BORDEAUX - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11 78 83767 78**

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, Règlement UE 2016/679, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous contactant par mail à [dataprotection@socotec.com](mailto:dataprotection@socotec.com) ou par courrier à l'adresse postale : SOCOTEC Gestion, Service Juridique, 5 place des Frères Montgolfier - CS 20732 - Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex. Ces données sont conservées pendant 5 ans et sont destinées à l'usage exclusif du Centre de Formation.

SOCOTEC Formation - Société par actions simplifiée au capital de 150.100 euros - 834 098 745 RCS Versailles  
Siège social : 5, place des Frères Montgolfier - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines - France



## ATTESTATION DE COMPETENCES RELATIVE A L'INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX

(Application de l'article R. 554-31 du code de l'environnement, des articles 21 et 22 de son arrêté  
d'application du 15 février 2012 modifié et de l'article L.6353-1 du code du travail)

**Organisme émetteur :**

SOGELINK Les Portes du Rhône - 131, chemin du Bac à Traille - 69647 CALUIRE Cedex

**Domaine de compétence couvert par l'attestation :**

- Concepteur - Préparation et conduite de projet  
(Cas où l'employeur est un responsable de projet ou son représentant)

Nota : l'attestation comme Concepteur vaut attestation comme Encadrant ou Opérateur, et l'attestation comme Encadrant vaut attestation comme Opérateur. Ne cocher toutefois qu'une seule des 3 cases ci-dessus.

Je, soussigné Julien Monmirel, Responsable Formation Externe de Sogelink, atteste que :

M.  / Mme  (NOM Prénom) : VAUCELLE Yann  
Présenté par (Société) : ARTELIA

A l'examen relatif au domaine de compétences susmentionné,  
sous le n° de ticket d'examen 06d0cfa7c055

a réussi cet examen

a échoué cet examen

Date de l'examen : 24/05/2018

La présente attestation est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de réussite à l'examen mentionnée ci-dessus, ou du 1<sup>er</sup> janvier 2017 si la date de réussite à l'examen est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2017. Elle permet la délivrance par l'employeur d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR), dont le délai de validité ne peut dépasser celui de la présente attestation.

Fait à Le Haillan  
Le 24/05/2018

**SOGELINK**  
131 chemin du Bac à Traille  
69647 CALUIRE Cedex  
Tél. 04 72 020 000 - Fax 0 820 820 148  
SAS 164 070 818 REN 432 093 780 RCS LYON

Nota : la présente attestation n'a pas de valeur pour l'application d'autres réglementations que celle mentionnée dans la titre ; elle ne dispense pas non plus des autorisations nécessaires le cas échéant pour l'accès aux ouvrages des exploitants.

N° de gestion 2020B06883

*Extrait Kbis*

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**  
à jour au 23 février 2023

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	850 176 967 R.C.S. Bobigny
<i>Date d'immatriculation</i>	13/08/2020
<i>Transfert du</i>	R.C.S. de Créteil en date du 13/08/2020
<i>Date d'immatriculation d'origine</i>	18/04/2019
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	<b>ARTELIA GLOBAL</b>
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	126 806 901,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	16 Rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen
<i>Activités principales</i>	Activité de holding
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 18/04/2118
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre
<i>Date de clôture du 1er exercice social</i>	31/12/2020

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES**

*Président*

<i>Nom, prénoms</i>	CLOCHERET Benoit Jean Edouard
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 24/10/1969 à Boulogne-Billancourt (92)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	16 Rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen

*Commissaire aux comptes*

<i>Dénomination</i>	DELOITTE & ASSOCIÉS
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Adresse</i>	Tour Majunga 6 Place de la Pyramide Puteaux 92908 Paris La Défense Cedex
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	572 028 041 Nanterre

*Commissaire aux comptes titulaire*

<i>Dénomination</i>	MAZARS
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
<i>Adresse</i>	61 Rue Henri Regnault -Tour Exaltis - 92400 COURBEVOIE
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	784 824 153 Nanterre

**SOCIÉTÉ RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION**

- Mention n° 37007 du 12/11/2019

Opération de fusion à compter du 25/09/2019. Société(s) ayant participé(s) à l'opération : ARTELIA SENIOR PARTNERS, Société par actions simplifiée, Le First Part Dieu 2 Avenue Lacassagne 69003 Lyon 3e Arrondissement (RCS Lyon 802 044 818); New Artelia Partners, Société par actions simplifiée, 2 Avenue Lacassagne 69003 Lyon 3e Arrondissement (RCS Lyon 802 201 038)

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL**

<i>Adresse de l'établissement</i>	16 Rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Activité de holding
<i>Date de commencement d'activité</i>	16/04/2019

**Grefe du Tribunal de Commerce de Bobigny**

1-13 Ruc Michel de L'Hospital  
93008 Bobigny Cedex

N° de gestion 2020B06883

Accusé de réception en préfecture  
016-211602925-20230525-2023\_05\_05-CC  
Date de télétransmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023

*Origine du fonds ou de l'activité*

Création

*Mode d'exploitation*

Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT



Passion & Solutions

## POUVOIR

Je soussigné, **Monsieur Benoît CLOCHERET**, en ma qualité de Président de la société ARTELIA GLOBAL, société par actions simplifiée au capital de 126.329.221 euros, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 850 176 967,

Elle-même Présidente de la société ARTELIA HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 76.582.539 euros, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 802 044 776,

Elle-même Présidente de la société ARTELIA, société par actions simplifiée au capital de 13.262.150 euros, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 444 523 526,

Déliegue tout pouvoir à :

- Béatrice ARBELOT, Directrice Exécutive de la Business Unit Villes et Territoires
- Pascal MARIA, Directeur Régional Sud-Ouest
- Benoît LOIZEAU, Directeur de l'Agence Nouvelle Aquitaine
- Valérie CHIZAT, Directrice de l'Agence Occitanie
- Olivier TUCHAGUES, Directeur de l'Agence Pyrénées Gascogne
- Serge HOMO, Directeur Adjoint de l'Agence de Nouvelle Aquitaine
- Antoine LYDA, Responsable du Pôle Hydraulique Fluviale - Agence Nouvelle Aquitaine
- Yann VAUCELLE, Responsable du Pôle Hydraulique Urbaine - Agence Nouvelle Aquitaine
- Simon JULLIN, Responsable du Pôle Aménagement Transport - Agence Nouvelle Aquitaine
- Yves BUCHWALTER, Responsable du Pôle Maîtrise d'Œuvre des Ouvrages Hydrauliques - Agence Nouvelle Aquitaine
- Anne Claire BADEL, Responsable du Pôle Hydraulique Fluviale - Agence Occitanie
- Vincent SANGRADOR, Responsable du Pôle Hydraulique Urbaine - Agence Occitanie
- Matthieu PAUZIE, Responsable du Pôle Aménagement Transport - Agence Occitanie
- Bastien DE SAINT JEAN, Responsable du Pôle Maîtrise d'Œuvre des Ouvrages Hydrauliques - Agence Occitanie
- Sylvie GRANOVSKY, Responsable du Pôle Hydraulique Fluviale - Agence Pyrénées Gascogne
- Aude BAILLACHE, Responsable du Pôle Environnement et Urbanisme - Agence Pyrénées Gascogne
- Laetitia BLANCH, Responsable de l'Antenne de Perpignan

A l'effet de :

Signer des marchés publics tels que définis par le Code de la commande Publique.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 2 janvier 2023

Benoît CLOCHERET

URSSAF RHONE-ALPES  
6 rue du 19 Mars 1962  
69691 VENISSIEUX CEDEX

A VENISSIEUX , le 13/01/2023

**POUR NOUS CONTACTER**

Courriel: depuis votre espace urssaf.fr  
Tel.: 0 806 804 226

**RÉFÉRENCES**

N°SIREN 444523526

SAS ARTELIA  
16 RUE SIMONE VEIL  
93400 ST OUEN

**OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales.**

Page 1/2

**CADRE LÉGAL**

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

**CODE DE SÉCURITÉ**

Y8QGZP524YZRCYL

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur [urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html](http://urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html)

Madame, Monsieur,

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers Urssaf.

Cordialement,  
Le Directeur

Frédérique MINY



**ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS**

Date de transmission : 25/05/2023  
Date de réception préfecture : 25/05/2023

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale

2/2

**CODE DE SÉCURITÉ**

Y8QGZP524YZRCYL

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur [urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html](http://urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html)

SAS ARTELIA  
16 RUE SIMONE VEIL  
93400 ST OUEN

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif moyen mensuel de 2585 salariés,

*L'effectif moyen mensuel calculé par l'Urssaf à partir des données issues de votre DSN*

- pour une masse salariale de 10209402 euros,

- au titre du mois de décembre 2022,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

**NOM ET ADRESSE DU SIEGE SOCIAL**

**NUMÉRO SIREN**

SAS ARTELIA  
16 RUE SIMONE VEIL  
93400 ST OUEN

444523526

Cette entreprise centralise ses obligations sociales auprès de l'organisme émetteur depuis le 01/01/2005. Cette attestation vaut pour l'ensemble des établissements déclarés auprès de cet organisme.

**ATTESTATION DE L'UNION DE RECouvreMENT**

La présente attestation ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement des éventuelles créances contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS\*, et d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés\*\* à la date du 31/12/2022.

Fait à : VENISSIEUX  
le : 13/01/2023

Le Directeur  
ou son délégué

Frédérique MINY



\* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de Pôle Emploi.

\*\* Cette attestation concerne les contributions liées à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de l'Ageliph.



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

## ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 13306819

La société désignée ci-dessous :

**DENOMINATION DE LA SOCIETE :**  
SAS ARTELIA

**ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :**  
16 RUE SIMONE VEIL  
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

**N° SIREN :** 444523526

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement<sup>(1)</sup> de la TVA<sup>(2)</sup> ou de l'IS<sup>(3)</sup>

Cette société est une société fille d'un groupe :

- soumis au régime de l'intégration fiscale visée à l'article 223 A du code général des impôts (groupe IS);
- ou de consolidation du paiement de la TVA visé à l'article 1693 ter du code général des impôts (groupe TVA).

L'impôt sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dû sur le résultat d'ensemble du groupe IS ou du groupe TVA est versé par la société mère correspondante dont les coordonnées figurent ci-dessous :

**Dénomination de la société mère :**  
SASU ARTELIA GLOBAL

**Adresse de la société mère :**  
16 RUE SIMONE VEIL  
93400 ST OUEN SUR SEINE

Dès lors, pour justifier de la régularité de sa situation fiscale, la société fille doit joindre à la présente attestation celle justifiant du paiement de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA fournie par la société mère.

Date de délivrance : le 03/01/2023

Service gestionnaire :  
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES SAINT-DENIS  
EQUIPE IFU  
35 RUE AUGUSTE POUILLAIN  
93206 SAINT DENIS CEDEX  
TOUS LES JOURS SUR RENDEZ-VOUS  
Tél. : 0149407691  
SIE.SAINT-DENIS@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

<sup>(1)</sup> Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.

<sup>(2)</sup> Si la société est fille d'un groupe de sociétés relevant du régime fiscal d'intégration.

<sup>(3)</sup> Si la société est fille d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA.

## DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné (e) **Benoît LOIZEAU**

agissant en qualité de **Directeur d'agence**

déclare sur l'honneur

que l'entreprise (Nom et adresse) : **ARTELIA - Parc Sextant – Bâtiment D – 6-8 avenue des Satellites – 33185 LE HAILLAN Cedex**

inscrite au registre du commerce et/ou registre des métiers sous le numéro : **2012B00154**

- n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et en conséquence :
  - n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues :
    - aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal,
    - aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts
    - aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal,
    - ou pour recel de telles infractions,
    - ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
  - a souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale et a acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire
  - n'est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L.640-1 du Code de commerce ou de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer au sens des articles L. 653-1 à L. 653-8 ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger.
  - n'est pas en état de redressement judiciaire au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ou justifie d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
  - n'a pas été sanctionnée pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou condamnée au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
  - a, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché public, mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-1 du code du travail ;
  - n'a pas été condamnée au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou, en cas de personne physique, n'a pas été condamnée à une peine d'exclusion des marchés publics.
- est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
- n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique

Fait à Le Haillan  
Le 17 janvier 2023  
Signature

**ARTELIA**  
Région Sud-Ouest  
SIREN 443 32 00 0  
PARC SEXTANT 33185  
6-8, avenue des satellites  
33185 Le Haillan



Passion & Solutions

ARTELIA  
Agence de Bordeaux  
Parc Sextant – Bâtiment D  
6-8 av. des satellites – CS 70048  
33185 Le Haillan  
Tel. : +33 (0)5 56 13 85 82

## Relevé d'Identité Bancaire

	<b>SOCIETE GENERALE</b>		
<b>RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE</b>			
<b>TITULAIRE DU COMPTE</b> <b>ARTELIA</b>			
<b>16 RUE SIMONE VEIL</b> <b>93400 ST OUEN SUR SEINE</b>			
<b>DOMICILIATION : MEYLAN (00999)</b>			
<b>Banque</b>	<b>Guichet</b>	<b>N° de compte</b>	<b>Clé RIB</b>
<b>30003</b>	<b>00999</b>	<b>00020123851</b>	<b>82</b>
<b>Identification Internationale (IBAN)</b> <b>IBAN FR76 3000 3009 9900 0201 2385 182</b>			
<b>Identification International de la Banque (BIC)</b> <b>SOGEFRPP</b>			