

Secteur B et B' "Parc des grands axes"
16 700 RUFFEC

SCCV FP RUFFEC SUD

CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE

Adresse siège :

37 Avenue Pierre 1er de SERBIE
75008 PARIS
TEL: 01.44.94.94.50



Architecte : Architecte Baudoin sas

40, place Augereau
77610 la Houssaye en Brie
N° ordre des architectes
idf S01938 et S10999

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

N° PLAN		DESSINE PAR : ARO
PC05d	FICHE TECHNIQUE ABRI DEUX ROUES	VERIFIE PAR : ABO
		DATE DE 1ere EDITION : 28 Mars 2025
		ECHELLE :

	Date	Dess.	Modification		Date	Dess.	Modification
A				I			
B				J			
C				K			
D				L			
E				M			
F				N			
G				O			
H				P			

N°AFFAIRE	EMETTEUR	LOT	PHASE	N° DOC	INDICE	TITRE
-	IDEC		PC	05d		ABRI DEUX ROUES

ABRI
VÉLOS / MOTOS



Modèle **BEAULIEU**

+ PRODUIT

- Toiture plate
- Intégration paysagère discrète
- Pieds réglables
- Récupération des eaux pluviales

↘ OPTIONS

- Eclairage
- Supports vélos
- Corbeille de propreté
- Signalétique adhésive

Abri simple




Abri double côte à côte





Modèle **BEAULIEU**

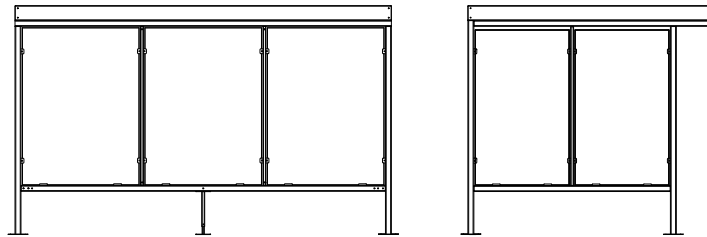

ABRI SIMPLE

Longueur : 3,80 m | 5 m
 Largeur : 2,50 m
 Hauteur : 2,30 m




9_{Max}

12_{Max}



4_{Max}

5_{Max}

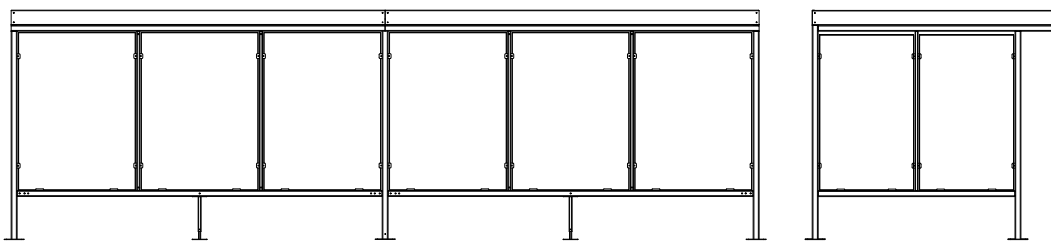

ABRI DOUBLE CÔTE À CÔTE

Longueur : 7,60 m / 10 m
 Largeur : 2,50 m
 Hauteur : 2,30 m



18_{Max}



8_{Max}

Supports vélos non inclus - Génie civil à votre charge

Garantie 5 ans, pièce et main d'œuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

CONSTRUCTION

- Ossature en tube acier galvanisé
- Poteaux, traverses, longerons : 60 x 60 x 2 mm
- Chéneaux collectant les EP dans les poteaux
- Pieds réglables sur platines de 175 x 175 x 5 mm
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2

COUVERTURE

- Toiture en tôle HACIERCO 3.333.39T :
 - Face intérieure de couleur blanche,
 - Face extérieure RAL 9010 par défaut.

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur au choix dans la gamme RAL ou dans le nuancier tendance Abri Plus

HABILLAGE

- Verre trempé « sécurit » clair, épaisseur 5 mm
- Bardage en tôle Hacierba 11.1000.8B prélaquée (divers coloris au choix dans le nuancier Hairplus 25)

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120mm sur enrobé de 7 cm minimum.

Autres dimensions possibles. Pour un devis ou une étude personnalisée : 02 40 32 51 60

abri-plus.com