


Secteur A et A' "Parc des grands axes"
16 700 RUFFEC

SCCV FP RUFFEC NORD

CONSTRUCTION DE BATIMENTS D'ACTIVITES

Adresse siège :

37 Avenue Pierre 1er de SERBIE
75008 PARIS
TEL: 01.44.94.94.50



Architecte : Architecte Baudoin sas

40, place Augereau
77610 la Houssaye en Brie
N° ordre des architectes
idf S01938 et S10999

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

N° PLAN	INTITULE	DESSINE PAR :	ARO
PC05d	FICHE TECHNIQUE ABRI DEUX ROUES	VERIFIE PAR :	ABO
		DATE DE 1ere EDITION :	28 Mars 2025
		ECHELLE :	

	Date	Dess.	Modification		Date	Dess.	Modification
A				I			
B				J			
C				K			
D				L			
E				M			
F				N			
G				O			
H				P			

N°AFFAIRE	EMETTEUR	LOT	PHASE	N° DOC	INDICE	TITRE
-	IDEC		PC	05d		ABRI DEUX ROUES



Modèle **MOSAÏC**

+ PRODUIT

- Très grande modularité, par tranche de 2 ou 3m en largeur et en profondeur
- Nombreux habillages au choix avec possibilité de mixer 2 habillages
- Récupération des eaux pluviales
- Toiture plate
- 2 hauteurs possibles, la version haute pouvant intégrer des supports vélos 2 niveaux.

↘ OPTIONS


- Eclairage
- Eclairage solaire
- Bornes vélo / VAE
- Digicode / Contrôle d'accès
- Personnalisation par adhésivage






Modèle MOSAÏC

Exemple d'un abri MOSAÏC de 4 x 4m x 3

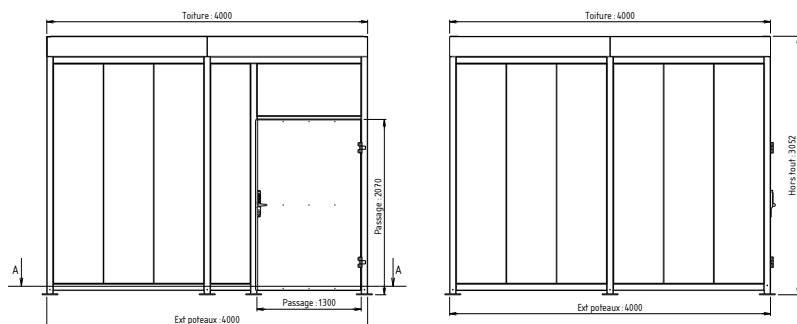

Exemple d'un abri MOSAÏC de 6 x 3 x 2,39 m

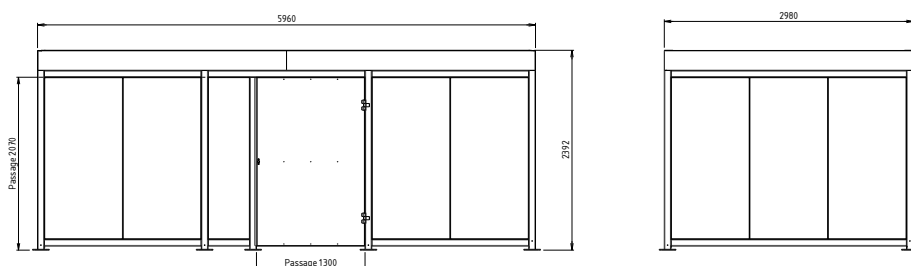

Supports vélos non inclus - Génie civil à votre charge.

Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

ABRI SIMPLE

Longueur de base : 3, 4, 5, ou 6 m

Profondeur de base : 3, 4, 5, ou 6 m

Hauteur : 2,39 m ou 3 m

CONSTRUCTION

- Ossature en tube acier galvanisé
- Traverse toiture en tube acier galvanisé 120 x 80 x 4 mm
- Traverse de renfort toiture en tôle acier galvanisé 100 x 100 x 3 mm
- Poteaux, traverses, longerons : 80 x 80 x 3 mm
- Chéneaux collectant les EP dans les poteaux
- Pieds réglables sur platines de 200 x 200 x 10 mm
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2

COUVERTURE

- Couverture en tôle HACIERCO 3.333.39 T couleur au choix parmi les 5 pré-définies (RAL 1015 – 5008 – 6011 – 7016 – 8012)

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV. 184 couleurs au choix dans la gamme RAL.

HABILLAGES

- Verre sécurit
- Planches ou liteaux bois
- Tôle motif Zebra
- Tôle perforée
- Tôle pleine
- Tôle de bardage Hacierba 11.100.8B peinte nuancier HAIRPLUS25
- Autres, nous contacter

FIXATIONS

- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120 mm sur dalle béton ou plots béton.
(Pose possible sur dalle béton ou enrobé 7 cm mini
Pente possible max = 10 cm)

Autres dimensions possibles. Pour un devis ou une étude personnalisée : 02 40 32 51 60

abri-plus.com

31, rue de l'Industrie ■ B.P.38 ■ 44310 St-Philbert-de-Grand-Lieu ■ France
Tél : 02 40 78 08 08 ■ Email : info@abri-plus.com

abriplus